

chemitube.  
Conduits de fumée

# Liste de prix 2024 - 2025



# CHEMITUBE SA



## PRÉSENTATION

Chemitube SA a été créé en 1994 à St-Maurice, à cette époque il s'agissait de l'entreprise pionnière concernant la distribution de conduits de fumée en Suisse romande. A cette date la société comptait 3 employés. En 2022, elle emploie 19 personnes au total, en grande partie formée sur les normes anti-feu suisses pour répondre aux exigences toujours plus élevées de la clientèle en terme de sécurité.

## QUALITÉ

La volonté de l'entreprise est, depuis sa création, de fournir la plus haute qualité de produit disponible sur le marché. La sécurité est en première ligne, mais la durabilité des pièces, la facilité de montage et l'esthétisme sont également des points cruciaux dans les choix des produits.

## CAPACITÉ & SERVICE DE LIVRAISON

Afin de servir notre clientèle dans un temps record nous avons investi dans l'espace de stockage, mais surtout le stockage d'un nombre très important de références. L'utilisation de services de livraison extrêmement performants pouvant livrer le lendemain avant 7H du matin complète notre offre.

## INNOVATION

Nous avons conçu certains systèmes uniques sur le marché; notamment la gamme Alpha 60 EI60 qui permet l'installation d'un conduit de fumée à l'intérieur de l'habitation avec seulement 57mm d'isolation et sa finition très soignée. Ou encore le conduit Alpha SP Tubage qui grâce à son isolation céramique à épaisseur réduite est homologué T600 et garantit une sécurité optimale lors d'un tubage ou l'assainissement d'un boisseau en mauvais état.



---

**NOS RESPONSABLES DES VENTES PAR RÉGION**

---

**GENÈVE - VAUD  
VEVEYSE - CHABLAIS VALAISAN**

Bertrand Dubey  
079 448 99 92  
dubey@chemitube.ch

**VALAIS - TESSIN**

Simon D'Urso  
079 404 50 47  
durso@chemitube.ch

**FRIBOURG - NEUCHÂTEL  
JURA - JURA BERNOIS - NORD VAUDOIS**

Pascal Morel  
079 359 44 46  
morel@chemitube.ch

**SUISSE ALLEMANDE**

Marcel Isler  
078 253 59 50  
isler@chemirohr.ch

---

**COORDONNÉES**

---

**CHEMITUBE SA**  
Z.I. Ile d'Epines 28  
1890 St-Maurice

024 486 23 00

info@chemitube.ch

[www.chemitube.ch](http://www.chemitube.ch)  
[www.chemirohr.ch](http://www.chemirohr.ch)



# SOMMAIRE



PRESENTATION ET COORDONNEES  
SOMMAIRE

**CONDUITS SIMPLE PAROI**

CONDUIT INOX FLEXIBLE

**ACCESSOIRES**

ISOLATION

FERBLANTERIE

CAPE DE FINITION

FIXATION

EXTRACTEUR DE FUMEE

SUR MESURE

**GAINES ET PLAQUES ANTI-FEU**

GAINES ANTI-FEU

PLAQUES ANTI-FEU

**CONDUITS DOUBLE PAROI**

**RACCORDEMENTS**

CONDUITS D'AMENÉE D'AIR

**CONDUITS CONCENTRIQUES**

CONDUIT INOX/INOX

CONDUIT TRIPLE PAROI INOX

CONDUIT INOX NOIR

CONDUITS PPS-LAS

**DEVALOIR A LINGE**

**DOMAINE INDUSTRIEL**

**CONDITIONS DE VENTE**

ALPHA SP

OFFRE RAPIDE ALPHA SP-GT

ALPHA SP Conique

ALPHA SP Tubage

ALPHA FLEX

ALPHA PPS

Laine de roche et céramique

Garniture, manteau, dila, etc.

Cape ALPHA, à lamelles, girouette

Colliers, supports, profil C

Extrateurs, ventilateurs

Fabrications sur mesure

ALPHA GT light

SILCA

ALPHA 30

ALPHA VISION

ALPHA 50

OFFRE RAPIDE ALPHA 30 - VISION - 50

ALPHA 60 EI60

X-LINE

X-LINE pellet

Plaques de sol

D-LINE

D-LINE pellet

V-LINE

ALPHA LAS T600

ALPHA BIOMASS

ALPHA BIOMASS pellet

ALPHA PPS-LAS

DEVALOIR A LINGE

Chauffage à distance et ventilation

Conditions de vente

Page 2-3

Page 4-5

Page 6-15

Page 16-17

Page 18-21

Page 22-25

Page 26-29

Page 30-35

Page 38-39

Page 40-41

Page 42-43

Page 44-45

Page 46-47

Page 48-49

Page 50-55

Page 56-65

Page 66-73

Page 74-77

Page 78-83

Page 84-85

Page 86-89

Page 90-97

Page 98-102

Page 103

Page 104-109

Page 110-113

Page 114-117

Page 118-121

Page 122-125

Page 126-129

Page 130-135

Page 136-139

Page 140-143

Page 144-145

NOUVEAU  
NOUVEAU



# CONDUITS SIMPLE PAROI INOX



# ALPHA SP

# ALPHA SP

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée à simple paroi en inox pour le tubage d'une ancienne cheminée ou pour un nouveau conduit en gaine anti-feu.

## MATÉRIAUX

Acier inoxydable 1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)

## ÉPAISSEUR DE PAROI

0,6 mm ou 1.0 mm

## DIAMÈTRE INTÉRIEUR

Standard : 80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 mm

Sur commande : 115 - 120 - 140 - 160 - 225 + 400 à 1'200 mm

Conduit rectangulaire selon vos dimensions

## ISOLATION ET TYPE DE MONTAGE

Sans isolation et sans joint d'étanchéité: **Alpha SP**


Sans isolation et avec joint d'étanchéité: **Alpha SP T200P**

Avec isolation en laine de roche 30 ou 50 mm : **Alpha SP-GT**

Avec isolation en Fibre céramique 19 mm : **Alpha SP-Tubage**

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle avec bride de sécurité (sauf SP conique et SP tubage)

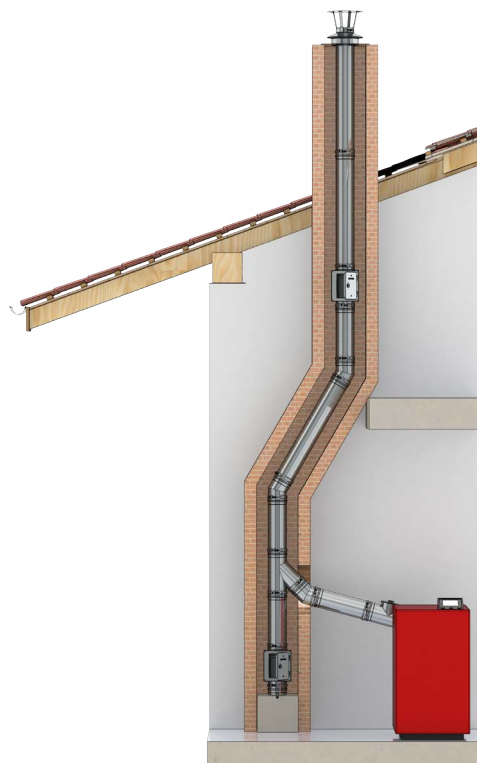

## PROPRIÉTÉS

- Résistant au feu de cheminée et insensible à l'humidité
- Montage rapide et déviations simplifiées grâce aux pièces de formes disponibles
- Système rectangulaire en option

## DOMAINE D'APPLICATION

- Tout type de producteur de chaleur utilisant du gaz, mazout, bois ou granulés (pellet)

## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEAI

| SYSTÈME         | N°AEAI | Classification selon EN-1443                          |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------|
| ALPHA SP        | 14040  | T400 - N1 - W - 1/2 - G-200 - R00 - EI00              |
| ALPHA SP T200P  | 16350  | T200 - P1 - W - 1/2 - O-XXX - R00 - EI00              |
| ALPHA SP-GT     | 17247  | T400 - N1 - W - 1/2 - G-XXX - R50 - EI00 <sup>1</sup> |
| ALPHA SP-TUBAGE | 26726  | T600 - N1 - W - 1/2 - G-XXX - R50 - EI00 <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> avec isolation laine de roche 30 ou 50 mm

<sup>2</sup> avec isolation fibre céramique 19 mm

xx = Les distances aux matériaux combustibles dépendent du diamètre, voir document AEAI



Pied de cheminée avec bouchon et écoulement 1"



40100.Ø

80  
100  
130  
150  
180  
200  
250  
300  
350

Coude 87° avec pied amovible



40129.Ø

80  
100  
130  
150  
180  
200  
250  
300  
350

Cuvette avec évacuation des condensats 18mm



40143.Ø

80  
100  
130  
150  
180  
200  
250  
300  
350

Fond fermé



40149.Ø

80  
100  
130  
150  
180  
200  
250  
300  
350

Élément de base pour porte rectangulaire



40279.Ø

80  
100  
130  
150  
180  
200  
250  
300  
350

Élément de base rectangulaire avec porte intérieure



40280.Ø

80  
100  
130  
150  
180  
200  
250  
300  
350

Élément de base rectangulaire avec piquage à gauche



40279.Ø/ØG

100/100  
130/100  
130/130  
150/130  
150/150  
180/150  
180/180  
200/150  
200/180

Élément de base rectangulaire avec piquage à droite



40279.Ø/ØD

100/100  
130/100  
130/130  
150/130  
150/150  
180/150  
180/180  
200/150  
200/180

Élément de base rectangulaire avec piquage à l'arrière



40279.Ø/ØA

100/100  
130/100  
130/130  
150/130  
150/150  
180/150  
180/180  
200/150  
200/180

Porte de ramonage rectangulaire 50-500 mm  
Cadre 255x225



4008000

Porte de ramonage rectangulaire 50-150 mm  
Cadre 255x225



4008001

Double porte de ramonage rectangulaire 50-150 mm  
Cadre 255x225



4008005

Double porte de ramonage rectangulaire 50-500 mm  
Cadre 255x225



4008006

Porte de ramonage rectangulaire 50-150 mm avec clapet de tirage



4008081

Double porte pour boisseau ou gaine technique



4004004

Clef pour porte rectangulaire (supplémentaire)



4008002

Portillon de visite à fixer  
Diamètre effectif selon tableau



1500.Ø

80 100mm  
100 100mm  
130 120mm  
150 150mm  
180 150mm  
200 150mm  
250 150mm  
300 170mm  
350


Pose d'un portillon de visite sur élément Alpha SP



1500.000

# ALPHA SP

Portillon de visite avec crochets à riveter Ø220mm



| 1500.220 |
|----------|
| 80       |
| 100      |
| 130      |
| 150      |
| 180      |
| 200      |
| 250      |
| 300      |
| 350      |

Élément d'inspection avec porte rectangulaire



| 40281.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Élément d'inspection avec joint viton L=360mm



| 40110.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Té 90° avec dérivateur des condensats



| 40119.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Couvercle étanche (gaz-mazout)



| 40131.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Bride de serrage pour couvercle étanche



| 40133.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Joint de rechange pour couvercle étanche



| 40031.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Couvercle haute température (bois)



| 40132.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Régulateur de tirage en inox



| 40081.Ø |
|---------|
| 130     |
| 150     |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |

Régulateur de tirage en inox avec clapet anti-explosion



| 40082.Ø |
|---------|
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
|         |
|         |

Té 90 avec piquage **réduit** et dérivateurs des condensats



| 40119.Ø/Ø |
|-----------|
| 100/80    |
| 130/100   |
| 150/100   |
| 150/130   |
| 180/100   |
| 180/130   |
| 180/150   |
| 200/130   |
| 200/150   |
| 200/180   |
| 250/150   |
| 250/180   |
| 250/200   |
| 300/180   |
| 300/200   |
| 300/250   |
| 350/300   |

Té 45° avec dérivateurs de condensats



| 40122.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Élément avec récupérateur de condensats 1"



| 40114.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Élément avec prise pour test de fumée



| 40116.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Bride de serrage chaudière avec bande isolante Longueur 60mm



| 1501.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 130    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 250    |
| 300    |
| 350    |

Bride de serrage chaudière avec bande isolante Longueur 120mm



| 1501.ØL |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Élément de descente avec crochets L=250mm



| 40104.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Tube **0.6mm**  
L=1'000mm



Tube **0.6mm**  
L=500mm



Tube **0.6mm**  
L=250mm



Tube **1.0mm**  
L=1'000mm



Tube **1.0mm**  
L=500mm



Tube **1.0mm**  
L=250mm



| 40101.Ø | 40102.Ø | 40103.Ø | 40201.Ø | 40202.Ø | 40203.Ø |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 130     | 130     | 130     | 130     | 130     | 130     |
| 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |
| 180     | 180     | 180     | 180     | 180     | 180     |
| 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     |
| 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     |

Coude 45°



Coude 45° avec  
porte d'inspection



Coude 30°



Coude 15°



Coude 87°




Coude 87° avec  
porte d'inspection




| 40123.Ø | 40163.Ø | 40124.Ø | 40125.Ø | 40127.Ø | 40112.Ø |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 130     | 130     | 130     | 130     | 130     | 130     |
| 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |
| 180     | 180     | 180     | 180     | 180     | 180     |
| 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     |
| 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     |


Déviat1on 15°



Déviat1on 30°



Déviat1on 45°



|     | 2x 15° |     | +250mm |     | +500mm |     | +1'000mm |      |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|------|
|     | A      | B   | A      | B   | A      | B   | A        | B    |
| 80  | 38     | 292 | 88     | 477 | 153    | 719 | 282      | 1202 |
| 100 | 39     | 297 | 89     | 483 | 154    | 724 | 283      | 1207 |
| 130 | 40     | 305 | 90     | 490 | 155    | 732 | 284      | 1215 |
| 150 | 41     | 310 | 91     | 496 | 155    | 737 | 285      | 1220 |
| 180 | 42     | 318 | 92     | 503 | 156    | 745 | 286      | 1228 |
| 200 | 43     | 323 | 92     | 509 | 157    | 750 | 286      | 1233 |
| 250 | 44     | 336 | 94     | 521 | 159    | 763 | 288      | 1246 |
| 300 | 46     | 349 | 96     | 534 | 160    | 776 | 290      | 1259 |
| 350 | 48     | 362 | 97     | 547 | 162    | 789 | 291      | 1272 |

|     | 2x 30° |     | +250mm |     | +500mm |     | +1'000mm |      |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|------|
|     | A      | B   | A      | B   | A      | B   | A        | B    |
| 80  | 80     | 298 | 176    | 463 | 301    | 680 | 551      | 1113 |
| 100 | 82     | 308 | 178    | 474 | 303    | 690 | 553      | 1123 |
| 130 | 86     | 323 | 182    | 489 | 307    | 705 | 557      | 1138 |
| 150 | 89     | 333 | 185    | 499 | 310    | 715 | 560      | 1148 |
| 180 | 93     | 348 | 189    | 513 | 314    | 730 | 564      | 1163 |
| 200 | 96     | 357 | 192    | 524 | 317    | 740 | 567      | 1173 |
| 250 | 102    | 382 | 198    | 549 | 323    | 765 | 573      | 1198 |
| 300 | 109    | 407 | 205    | 574 | 330    | 790 | 580      | 1223 |
| 350 | 116    | 432 | 211    | 599 | 337    | 815 | 587      | 1248 |

|     | 2x 45° |     | +250mm |     | +500mm |     | +1'000mm |      |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|------|
|     | A      | B   | A      | B   | A      | B   | A        | B    |
| 80  | 121    | 292 | 256    | 428 | 434    | 605 | 787      | 958  |
| 100 | 127    | 306 | 262    | 442 | 439    | 619 | 793      | 972  |
| 130 | 136    | 327 | 271    | 463 | 448    | 640 | 802      | 994  |
| 150 | 142    | 342 | 277    | 477 | 454    | 654 | 808      | 1008 |
| 180 | 150    | 363 | 286    | 499 | 463    | 675 | 816      | 1029 |
| 200 | 156    | 377 | 292    | 513 | 469    | 689 | 822      | 1043 |
| 250 | 171    | 412 | 307    | 548 | 483    | 725 | 837      | 1078 |
| 300 | 185    | 448 | 321    | 583 | 498    | 760 | 851      | 1113 |
| 350 | 200    | 483 | 336    | 619 | 513    | 796 | 866      | 1149 |



# ALPHA SP

Coude 90° avec  
porte d'inspection



| 40113.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Coude réglable  
0-45° avec joint  
(gaz-mazout)



| 40151.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Coude réglable  
0-45° avec joint  
(gaz-mazout) et  
porte d'inspection



| 40161.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Coude réglable  
0-90° avec joint  
(gaz-mazout)



| 40153.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Non disponible

Coude réglable  
0-45° sans joint (bois)



| 40152.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Coude réglable  
0-90° sans joint (bois)



| 40111.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Manchette double  
courte L=115mm  
en inox



| 40146.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Manchette double  
longue L=330mm  
en inox



| 40147.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Manchette  
double longue  
avec 3 pattes  
de scellement et  
isolation 30mm



| 40147.ØP |
|----------|
| 80       |
| 100      |
| 130      |
| 150      |
| 180      |
| 200      |
| 250      |
| 300      |
| 350      |

Manchette double  
isolée avec pattes  
et coupe en biais  
sur mesure



| 40147.ØP+C |
|------------|
| 80         |
| 100        |
| 130        |
| 150        |
| 180        |
| 200        |
| 250        |
| 300        |
| 350        |

Manchette double  
longue avec  
plaque carrée,  
épaisseur 3 mm



| 40289.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

500 x 500

515 x 515

545 x 545

565 x 565

595 x 595

615 x 615

665 x 665

Plus-value pour  
plaque sur mesure  
découpée au laser



| 40290.001 |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |

Plus-value pour  
plaque en biais,  
selon vos cotes



| 40289.000 |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |

Bonchon de  
manchette double  
en inox



| 40148.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Bonchon de  
manchette double  
en galva peint en  
blanc



| 40148.ØB |
|----------|
| 120      |
| 130      |
| 150      |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

Manchette de  
passage de dalle  
avec flasque



| 40261.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Manchette de  
passage de  
chevêtre avec  
flasque



| 40262.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Entretoise à rupture  
de pont thermique



| 40264.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Tube avec contre flasque et raccord couissant pour SP ou Xline L=1'000mm



| 40260.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Élément de 500mm avec manchon EMPA



| 90202.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Bride de sécurité



| 40170.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Bride de sécurité statique



| 40172.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Bride avec joint, pour réparation



| 40073.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Bride de centrage



| 40171.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Joint d'étanchéité pour pression positive



| 40063.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Lubrifiant pour joint d'étanchéité



| 40063.000 |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |

Élément coulissant




| 40144.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Collerette d'étanchéité



| 40056.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Couvre-joint ventilé



| 40054.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Couvre-joint



| 1525.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 130    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 250    |
| 300    |
| 350    |

Grille de ventilation en inox avec cadre à sceller, 230x230



| 4092020 |
|---------|
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |

Grille de ventilation, 1 face blanche, 1 face brune 235x235



| 4092021 |
|---------|
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |

Amortisseur de bruit compact avec sortie condensats 1"



| 53200.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Amortisseur de bruit L=500mm, avec sortie condensats 1"



| 53450.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Amortisseur de bruit L=330mm, avec sortie condensats 1"



| 53300.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Amortisseur de bruit **sur mesure**



1502.Ø + L  
Sur mesure, selon vos cotes et besoin de réduction de décibels

# ALPHA SP

## Augmentation

Ø A : Coté producteur de chaleur  
Ø B : Coté sortie de fumée



| 40130.ØA/ØB |         |         |
|-------------|---------|---------|
| 80/100      | 130/180 | 250/350 |
| 80/130      | 150/180 | 300/350 |
| 80/150      | 150/200 | 300/400 |
| 100/130     | 160/180 | 350/400 |
| 100/150     | 180/200 |         |
| 120/130     | 180/250 |         |
| 120/150     | 200/250 |         |
| 125/130     | 200/300 |         |
| 130/150     | 250/300 |         |

## Réduction ou augmentation sur mesure en inox



| 1600.000 |
|----------|
| 80-200   |
| 1600.001 |
| 250-350  |

## Clapet motorisé pour pression négative N1



| 1601.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 130    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 250    |
| 300    |
| 350    |

## Clapet motorisé pour pression positive P1



| 1603.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 130    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 250    |
| 300    |
| 350    |

## Augmentation excentrique

Ø A : Coté producteur de chaleur  
Ø B : Coté sortie de fumée




| 40130.ØA/ØB EX |         |  |
|----------------|---------|--|
| 80/100         | 180/200 |  |
| 80/130         | 180/250 |  |
| 80/150         | 180/300 |  |
| 100/130        | 200/250 |  |
| 100/150        | 200/300 |  |
| 130/150        | 250/300 |  |
| 130/180        | 250/350 |  |
| 150/180        | 300/350 |  |
| 150/200        |         |  |

## Bidon 10lt pour récupération des condensats



| 1512.000 |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

## Support pour bidon



| 1512.001 |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

## Tuyau pour condensats en PVC transparent, au ML, livré avec 2 brides de serrage



| 1512.002 |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

## Réduction

Ø A : Coté producteur de chaleur  
Ø B : Coté sortie de fumée



| 40126.ØA/ØB |         |  |
|-------------|---------|--|
| 100/80      | 250/150 |  |
| 130/100     | 250/180 |  |
| 150/130     | 250/200 |  |
| 160/150     | 300/200 |  |
| 180/130     | 300/250 |  |
| 180/150     | 350/300 |  |
| 200/130     |         |  |
| 200/150     |         |  |
| 200/180     |         |  |

## Raccord EPDM 1" pour tuyau de condensats



| 1521.002 |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

## Raccord pour tuyau de condensats



| 1521.004 T |
|------------|
|            |
| 1521.006 Y |
|            |
| 1521.008 L |
|            |
|            |
|            |
|            |

## Cartouche de silicone 300°



| 1503.000 |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

Bac de neutralisation des condensats avec un remplissage



5420001 - 36 kW

5420002 - 335 kW

5420003 - 1.17 mW

5420004 - 3.35 mW

Set de remplissage pour bac de neutralisation des condensats



5440001 - 8 kg

5440002 - 25 kg

5440003 - 36 kg

5440004 - 48 kg

Joint Kerasil SQ 325 en plaque 300 x 400 x 2 mm



1501.004



Le système ALPHA SP est livrable en forme rectangulaire, épaisseur 1.0mm, dimensions sur mesure.



# ALPHA SP-GT

## Offre rapide Départ sur dalle

### SOLUTION 1


- 1 Manchette double avec isolation et pattes de scellement
- Tube(s) Alpha SP, selon hauteur
- Bride(s) de sécurité, selon hauteur
- Coquille(s) d'isolation, selon hauteur
- Manteau de finition
- Pièce terminale de dilatation

Voir le tableau **OPTIONS** (cape, garniture, etc...)

### SOLUTION 2

Idem Version 1 mais incluant la gaine technique anti-feu (Alpha GT Light)  
Avec 1 mètre de gaine déduit de la hauteur mentionnée (toiture)

Les prix sont mentionnés hors TVA et **livraison incluse**

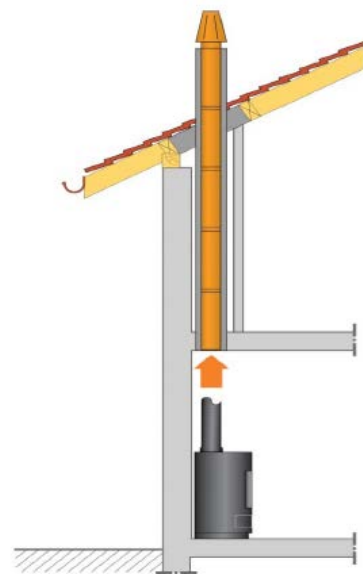

**Epaisseur de tube : 0.6 mm    Isolation : 30 mm    Finition en toiture : Inox**

| Ø       | 80 |    | 100 |    | 130 |    | 150 |    | 180 |    | 200 |    | 250 |    | 300 |    | 350 |    |
|---------|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| Version | S1 | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 |
| 1 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 2 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 3 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 4 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 5 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 6 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 7 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 8 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 9 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |

**Epaisseur de tube : 0.6 mm    Isolation : 30 mm    Finition en toiture : Cuivre**

| Ø       | 80 |    | 100 |    | 130 |    | 150 |    | 180 |    | 200 |    | 250 |    | 300 |    | 350 |    |
|---------|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| Version | S1 | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 |
| 1 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 2 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 3 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 4 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 5 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 6 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 7 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 8 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 9 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |

**Epaisseur de tube : 1.0 mm    Isolation : 30 mm    Finition en toiture : Inox**

| Ø       | 80 |    | 100 |    | 130 |    | 150 |    | 180 |    | 200 |    | 250 |    | 300 |    | 350 |    |
|---------|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| Version | S1 | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 |
| 1 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 2 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 3 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 4 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 5 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 6 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 7 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 8 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 9 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |

Epaisseur de tube : 1.0 mm    Isolation : 30 mm    Finition en toiture : Cuivre

| Ø       | 80 |    | 100 |    | 130 |    | 150 |    | 180 |    | 200 |    | 250 |    | 300 |    | 350 |    |
|---------|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| Version | S1 | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 |
| 1 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 2 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 3 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 4 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 5 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 6 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 7 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 8 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 9 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |

Epaisseur de tube : 1.0 mm    Isolation : 50 mm    Finition en toiture : Inox

| Ø       | 80 |    | 100 |    | 130 |    | 150 |    | 180 |    | 200 |    | 250 |    | 300 |    | 350 |    |
|---------|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| Version | S1 | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 |
| 1 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 2 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 3 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 4 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 5 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 6 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 7 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 8 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 9 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |

Epaisseur de tube : 1.0 mm    Isolation : 50 mm    Finition en toiture : Cuivre

| Ø       | 80 |    | 100 |    | 130 |    | 150 |    | 180 |    | 200 |    | 250 |    | 300 |    | 350 |    |
|---------|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| Version | S1 | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 | S1  | S2 |
| 1 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 2 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 3 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 4 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 5 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 6 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 7 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 8 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 9 m     |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |

## OPTIONS

| Ø                                           | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Coupe de manchette double en pente          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Garniture de ferblanterie sur mesure INOX   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Garniture de ferblanterie sur mesure CUIVRE |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Abergements en plomb soudés sur garniture   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pose de la cape sur la dila                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cape Alpha TURBO                            |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cape Alpha Standard                         |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cape à lamelle                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cape girouette                              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Grille anti-oiseau                          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |

# CONDUITS SIMPLE PAROI INOX



# ALPHA SP CONIQUE



# ALPHA SP CONIQUE

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée à simple paroi en inox, similaire à notre produit Alpha SP, mais avec un emboîtement conique. Sans brides de sécurité, ni joint, il résiste aux hautes pressions et aux condensats.

## MATÉRIAUX

Acier inoxydable 1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)

## ÉPAISSEUR DE PAROI

0.6 mm

## DIAMÈTRE INTÉRIEUR


Standard : 80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 mm

Sur commande : 120 - 140 - 160 - 225 + 400 - 450 - 500 - 600 mm

## FIXATION

Emboîtement conique (sans bride, ni joint)

Une fois emboîté, le démontage est quasiment impossible.

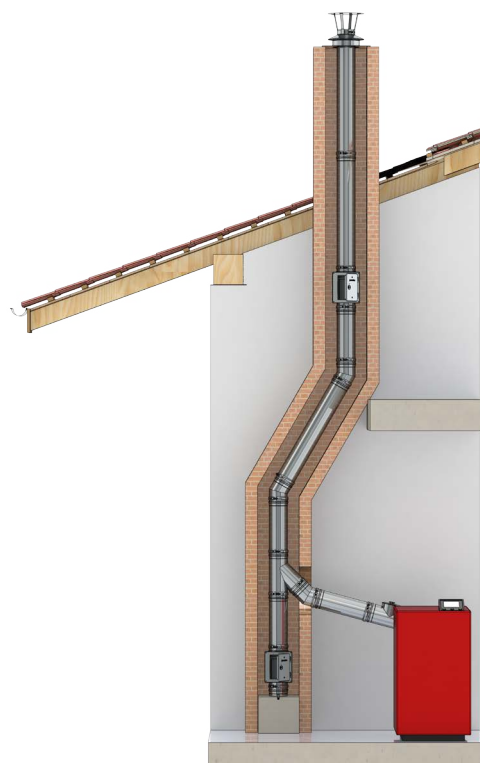

## PROPRIÉTÉS

- Résistant au feu de cheminée et insensible à l'humidité
- Montage rapide et déviations simplifiées grâce aux pièces de formes disponibles

## DOMAINE D'APPLICATION

- Tout type de producteur de chaleur utilisant du gaz, mazout, bois ou granulés (pellet)

## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEAI

| SYSTÈME        | N°AEAI | Classification selon EN-1443                          |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------|
| ALPHA SP       | 14040  | T400 - N1 - W - 1/2 - G-200 - R00 - EI00              |
| ALPHA SP T200P | 16350  | T200 - P1 - W - 1/2 - O-XXX - R00 - EI00              |
| ALPHA SP-GT    | 17247  | T400 - N1 - W - 1/2 - G-XXX - R50 - EI00 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> avec isolation laine de roche 30 ou 50 mm

xx = Les distances aux matériaux combustibles dépendent du diamètre, voir document AEAI

Coude 87° avec  
pied de soutien  
(raccordement SP)



| 40129.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Élément d'inspecti-  
on avec joint Viton



| 40110.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Té 90° avec  
dérivateur des  
condensats  
(raccordement SP)



| 40119.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Élément de  
descente



| 40104.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Tube 1'000 mm



| 40101.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Tube 500 mm



| 40102.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Tube 250 mm



| 40103.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Tube 500 mm pour  
adaptation de  
longueur



| 40108.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Élément  
téléscopique 320-  
480 mm T400°



| 40158.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Élément  
téléscopique  
320-480 mm T200°  
(joint)



| 40159.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Coude 45°



| 40123.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Coude 30°



| 40124.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Coude 15°



| 40125.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Coude 87°  
(pour le fond  
de la cheminée  
(raccordement SP)




| 40127.ØCO |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Pate de montage  
(uniquement pour  
surpression)



| 40063.002 |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |

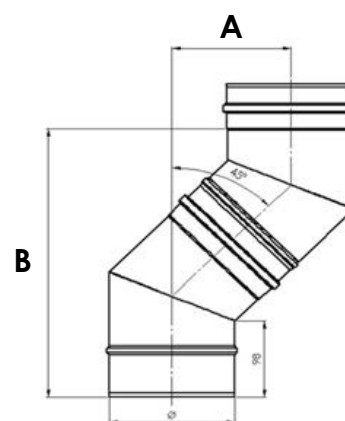

Déviat ion d'axe, voir page 11 (Alpha SP)

# CONDUITS SIMPLE PAROI INOX



# ALPHA SP TUBAGE



# ALPHA SP TUBAGE

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée à simple paroi en inox isolé avec de la fibre céramique superwoolplus de 19 mm.

## MATÉRIAUX

Acier inoxydable 1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)  
Isolation céramique Superwool Plus 19 mm

## ÉPAISSEUR DE PAROI


0.6 mm

## DIAMÈTRE INTÉRIEUR

80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 mm

## FIXATION

Emboîtement conique (sans bride, ni joint)  
Une fois emboîté, le démontage est quasiment impossible.

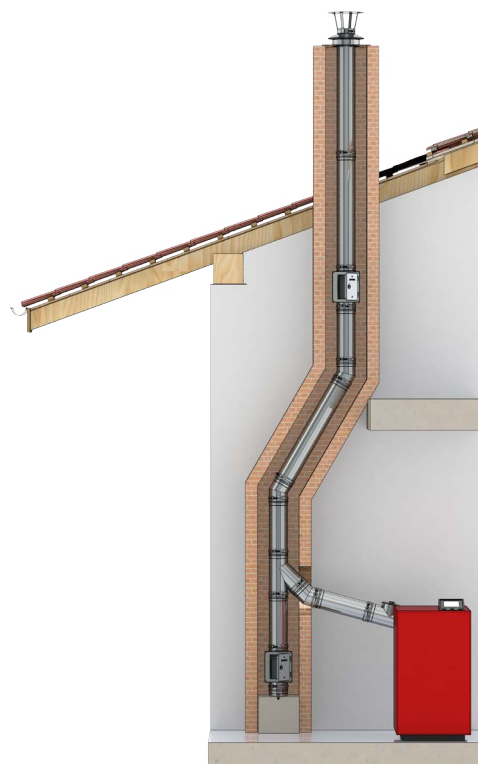

## PROPRIÉTÉS

- Résistant au feu de cheminée et insensible à l'humidité

## DOMAINE D'APPLICATION

- Tout type de producteur de chaleur utilisant du gaz, mazout, bois ou granulés (pellet)

## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEAI

| SYSTÈME         | N°AEAI | Classification selon EN-1443           |
|-----------------|--------|----------------------------------------|
| ALPHA SP Tubage | 26726  | T600; N1; W;1/2; G-xxx; R50; EI 00-RF1 |

Tube 1'000 mm  
conique avec iso-  
lation céramique  
19 mm

Tube 500 mm  
conique avec iso-  
lation céramique  
19 mm




40101.ØTU

|     |
|-----|
| 80  |
| 100 |
| 130 |
| 150 |
| 180 |
| 200 |
| 250 |

40102.ØTU

|     |
|-----|
| 80  |
| 100 |
| 130 |
| 150 |
| 180 |
| 200 |
| 250 |

Il est nécessaire de combler les espaces dans le boisseau avec l'isolant Vermex M (Vermiculite) pour garantir le maintien de l'isolation céramique.



Boisseau existant

ALPHA SP Tubage

Vermex Type M

#### Avantages :

- Permet de tuber un boisseau où l'isolation de 30 mm ne passe pas
- Emboîtement conique, très rapide, sans bride, ni joint
- Fibre céramique Superwool Plus, résistante à 1'000°C
- Tubage isolé en diamètre 150 mm d'un boisseau 200x200, en gardant le tirage optimal



# CONDUIT FLEXIBLE INOX



# ALPHA FLEX



# ALPHA FLEX

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée flexible pour tuber un canal en maçonnerie qui est dévié.

## MATÉRIAUX

Acier inoxydable 1.4404 (316L)

## ÉPAISSEUR DE PAROI

0.16 mm (2x 0.08 mm)

## DIAMÈTRES

**80** (81.7 int. 87.7 ext.)

**100** (101.8 int. 107.8 ext.)

**130** (132 int. 138 ext.)

**150** (152.2 int. 158.2 ext.)

**180** (182.4 int. 188.4 ext.)

**200** (202.5 int. 208.5 ext.)

**250** (252.8 int. 258.8 ext.)

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle à visser ou coller



## PROPRIÉTÉS

- Résistant au feu de cheminée et insensible à l'humidité
- Installation simple sans ouverture du boisseau en maçonnerie
- Possibilité de combinaison avec le système ALPHA SP

## DOMAINE D'APPLICATION

- Tout type de producteur de chaleur utilisant du gaz, mazout, bois ou granulés (pellet)

## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEA1

| SYSTÈME          | N°AEA1 | Classification selon EN-1443             |
|------------------|--------|------------------------------------------|
| ALPHA FLEX T200P | 21184  | T200 - P1 - W - 1/2 - O-100 - R00 - EI00 |
| ALPHA FLEX T400  | 21185  | T400 - N1 - W - 1/2 - G200 - R00 - EI00  |

Tube Alpha Flex,  
coupe au mètre  
linéaire



| 40199.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
|         |

Torche Alpha Flex



| 40199.ØT  |
|-----------|
| 80 50 ml  |
| 100 50 ml |
| 130 30 ml |
| 150 30 ml |
| 180 30 ml |
| 200 30 ml |
| 250 15 ml |
|           |

Guide de tirage



| 40197.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
|         |

Raccord pour  
flexible à rigide  
(Alpha SP)



| 40195.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
|         |

Raccord pour  
flexible à flexible



| 40196.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
|         |

Raccord pour  
rigide (Alpha SP) à  
flexible




| 40198.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
|         |

Raccord pour  
rigide (Alpha SP) à  
flexible (à coller)



| 40198S.Ø |
|----------|
| 80       |
| 100      |
| 130      |
| 150      |
| 180      |
| 200      |
| 250      |
|          |

Couvre-joint ventilé



| 40054.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
|         |

Couvre-joint



| 1525.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 130    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 250    |
|        |

Grille de ventila-  
tion en inox avec  
cadre à sceller,  
230x230



| 4092020 |
|---------|
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |

Grille de ventila-  
tion, 1 face blan-  
che, 1 face brune  
235x235



| 4092021 |
|---------|
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |

Pate d'étanchéité  
uniquement pour  
T200P




| 40194.000 |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |

Support  
intermédiaire à  
sceller



| 40045.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
|         |

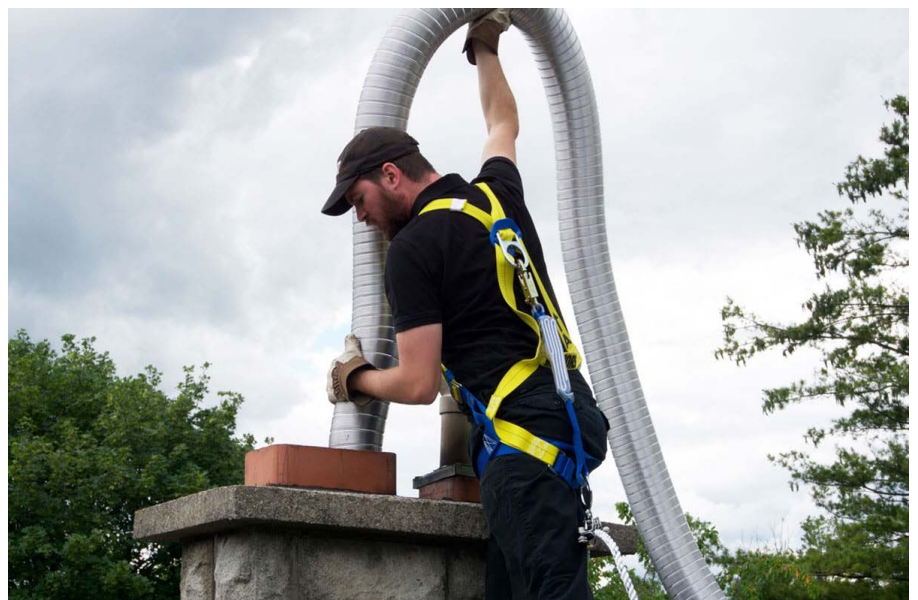

# CONDUITS CONCENTRIQUES



# ALPHA PPS



# ALPHA PPS

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée à simple paroi en PPS pour les chaudières à condensation, lors d'un tubage d'une ancienne cheminée ou pour un nouveau conduit en gaine anti-feu.

## MATÉRIAUX

Polypropylène PPS

## ÉPAISSEUR DE PAROI

2.0 mm

## DIAMÈTRE INTÉRIEUR

Standard : 60 - 80 - 100 - 110 - 125 - 160 - 200 mm


## TYPE DE MONTAGE

Lors d'un tubage ou d'une nouvelle cheminée en gaine anti-feu : **Alpha PPS**

Lors d'un tubage d'un canal dévié : **Alpha PPS-Flex**

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle

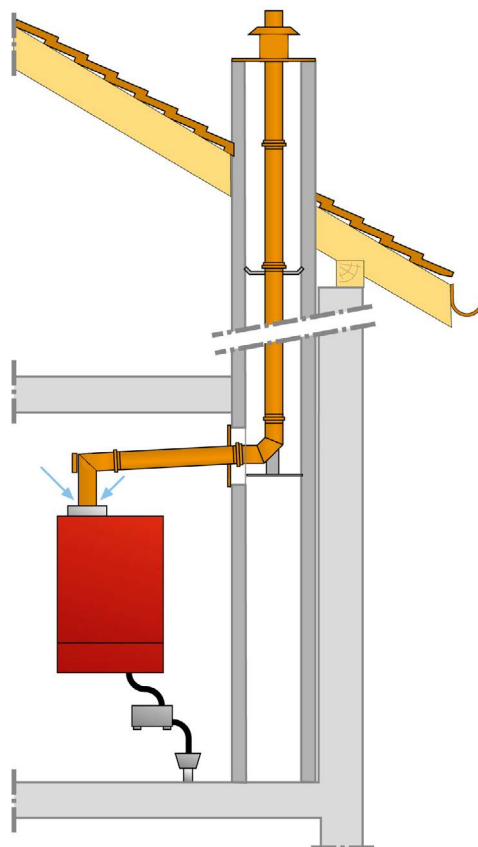

## DOMAINE D'APPLICATION

- Chaudière à condensation gaz ou mazout

## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEA1

| SYSTÈME                 | N°AEA1 | Classification selon EN-1443            |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------|
| ALPHA PPS P             | 25946  | T120 - H1 - W - 1/2 - O-50 - R00 - EI00 |
| ALPHA PPS-FLEX P 60-100 | 25948  | T120 - H1 - W - 1/2 - O-00 - R00 - EI00 |
| ALPHA PPS-FLEX 110/160  | 25944  | T120 - P1 - W - 1/2 - O-00 - R00 - EI00 |

Plaque de support  
inox PPS avec fixa-  
tion et coude 87°



**60076.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Tube PPS avec joint  
sur emboîtement  
femelle

L = 2'000 mm



**60100.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Tube PPS avec joint  
sur emboîtement  
femelle

L = 1'000 mm



**60101.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Tube PPS avec joint  
sur emboîtement  
femelle

L = 500 mm



**60102.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Tube PPS avec joint  
sur emboîtement  
femelle

L = 250 mm



**60103.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Bride de centrage



**60171.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Coude 15°



**60125.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Coude 30°



**60124.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Coude 45°



**60123.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Coude 87°



**60127.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Coude 87° avec  
porte de visite



**60112.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Té 87°



**60121.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Tube avec porte  
de visite  
L = 250 mm



**60120.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Tube avec prise de  
mesure  
L = 180 mm



**60115.Ø**

60

80

100

110

125

160

200

Augmentation  
excentrique



**60130.Ø/Ø Ex**

Mâle Femelle

60 80

80 100

80 110

80 125

100 110

100 125

110 125

110 160

125 160

150 160

Augmentation  
concentrique



**60130.Ø/Ø**

Mâle Femelle

60 80

63 80

80 100

80 110

80 125

100 110

100 125

110 125

125 160

Réduction  
concentrique



**60126.Ø/Ø**

Mâle Femelle

80 60

100 80

110 80

110 100

125 100

125 110

130 125

150 125

160 125

180 160

Té culotte



**60133.Ø/Ø**

Mâle Femelle

80 60

80 80

100 80

125 100

125 125

160 100

160 110

160 125

200 160

250 160

# ALPHA PPS

Collerette en inox pour tube PPS



**60052.Ø**

60  
80  
100  
110  
125  
160  
200

Finition de toiture en inox

Plaque, tube et collerette



**60054.Ø**

60  
80  
100  
110  
125  
160  
200

Tube inox pour finition en toiture, pour manchon PPS

L = 500 mm



**60053.Ø**

60  
80  
100  
110  
125  
160  
200

Tube inox pour finition en toiture, pour manchon PPS

L = 1'000 mm



**60059.Ø**

60  
80  
100  
110  
125  
160  
200

Joint pour manchon PPS à 3 lèvres 11 mm



**60165.Ø**

60  
80  
100  
110  
125  
160  
200

Lubrifiant de montage



**60063.000**

Grille de ventilation 1 face blanche, 1 face brune

235 x 235 mm



**4092021**

Bouchon viton noir pour prise de mesure



**60512.000**

Amortisseur de bruit excentrique

L = 500 mm



**60450.Ø**

60  
80  
100  
110  
125  
160  
200

Clapet anti-retour PPS pour raccordement en cascade



**60500.080**

60  
80  
100  
110  
125  
160  
200

Set de base pour raccordement en cascade

voir schéma



**KIT.CASCADE BASE.Ø**

60  
80  
100  
110  
125  
160  
200

Prise pour 1 chaudière d'un racc. en cascade

voir schéma



**KIT.CASCADE PRISE.Ø**

80/80  
110/80  
125/80  
125/100  
160/100  
200/100

## Détails d'une installation avec raccordement en cascade



N'hésitez pas à nous contacter pour un calcul de diamètre, afin de garantir le bon fonctionnement de l'installation.



1. Élément terminal avec bouchon & écoulement
2. 2 mètres de tuyau d'écoulement
3. Siphon surpression
4. Élément droit 315 mm
5. Élément d'inspection
6. Rosace murale en 2 parties



1. Té 42°
2. Élément droit 1'015 mm
3. Coude 87° avec porte
4. Élément droit 315 mm

# ALPHA PPS-FLEX

chemitube.

Conduits de fumée

ALPHA PPS

Plaque de support  
inox avec fixation  
et coude 87° pour  
flexible PPS



| 60077.Ø |
|---------|
| 60      |
| 80      |
| 100     |
| 110/100 |
| 125     |
| 160     |
| 200     |

Tube flexible PPS  
Coupe au mètre  
linéaire



| 60199.Ø |
|---------|
| 60      |
| 80      |
| 100     |
| 110     |
| 125     |
| 160     |
| 200     |

Tube flexible PPS  
Par torche entière



| 60199.ØT |
|----------|
| 60 75m   |
| 80 50m   |
| 100 50m  |
| 110      |
| 125 20m  |
| 125 30m  |
| 160 30m  |

Bride de centrage  
pour flexible



| 60191.Ø |
|---------|
| 60      |
| 80      |
| 100     |
| 110     |
| 125     |
| 160     |
| 200     |

Élément d'inspecti-  
on pour flexible



| 60194.Ø |
|---------|
| 60      |
| 80      |
| 100     |
| 110     |
| 125     |
| 160     |
| 200     |

Raccord de flexible  
à flexible



| 60196.Ø |
|---------|
| 60      |
| 80      |
| 100     |
| 110     |
| 125     |
| 160     |
| 200     |

Finition de  
toiture en inox pour  
flexible  
Plaque, tube et  
collerette



| 60058.Ø |
|---------|
| 60      |
| 80      |
| 100     |
| 110     |
| 125     |
| 160     |
| 200     |

Bride de suspensi-  
on pour flexible



| 60190.Ø |
|---------|
| 60      |
| 80      |
| 100     |
| 110     |
| 125     |
| 160     |
| 200     |

Bride transition PPS  
à PPS-Flex



| 60170.Ø |
|---------|
| 60      |
| 80      |
| 100     |
| 110     |
| 125     |
| 160     |
| 200     |

## GESTION DES CONDENSATS



Tube avec écoule-  
ment des con-  
densats et siphon  
surpression



| 60114.Ø |
|---------|
| 60      |
| 80      |
| 100     |
| 110     |
| 125     |
| 160     |
| 200     |

Cuvette pour  
évacuation des  
condensats



| 60143.Ø |
|---------|
| 60      |
| 80      |
| 100     |
| 110     |
| 125     |
| 160     |
| 200     |

Pompe de releva-  
ge et d'évacuati-  
on des condensats



| 60521.000 |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |

Limitateur de  
température 120°



| 60515.000 |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |

Siphon pour sur-  
pression



| 60526.000 |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |

Coude 90° pour  
siphon surpression



| 60527.000 |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |

Box de neutralisati-  
on des condensats  
(0-25 kW)



| 5420001 |
|---------|
|         |
|         |
|         |
|         |

Recharge pour box  
de neutralisation  
(0-25 kW)



| 5440001 |
|---------|
|         |
|         |
|         |
|         |





ISOLATION  
FERBLANTERIE  
CAPES DE FINITION  
FIXATION  
EXTRACTEURS  
SUR MESURE



# ISOLATION







Coquille d'isolation  
en laine de roche  
**30 mm** et feuille  
d'aluminium  
L=1'000 mm



**1504.30.Ø**

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Coquille d'isolation  
en laine de roche  
**50 mm** et feuille  
d'aluminium  
L=1'000 mm



**1504.50.Ø**

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Matelas d'isolation  
en laine de roche,  
largeur 1'000 mm  
**30 - 50 - 80 mm**



**1504.30.M**

**1504.50.M**

**1504.80.M**

Laine de roche en  
vrac, sac de 10 kg



**4009500**

Isolation  
Céramique  
Superwool Plus  
blanket 1'200°  
9'760x1220x19mm



**1504.19.M**

Isolation  
Céramique  
Superwool Plus  
blanket 1'200°  
1'000x1220x19mm



**1504.19.ML**

Vermex type M -  
Vermiculite Sac de  
100 litres



**1505.00**

Fibre céramique  
adhésive largeur  
15 ou 60 mm



**1501.000 (60mm)**

**1501.001 (15mm)**

Rouleau de scotch  
couleur alu Largeur  
50 ou 100 mm Lon-  
gueur 50 ml



**1610.000 (50mm)**

**1610.001 (100mm)**

Rouleau de scotch  
alu renforcé  
Largeur 50 mm  
Longueur 45 ml



**1610.002**




# FERBLANTERIE



Ferblanterie en grande partie fabriquée à St-Maurice 

Garniture de ferblanterie sur mesure **cuivre** (toit plat ou en pente max 45°, autre sur demande)



| 1506.ISO.Ø |
|------------|
| 80         |
| 100        |
| 130        |
| 150        |
| 180        |
| 200        |
| 250        |
| 300        |
| 350        |

Garniture de ferblanterie sur mesure **inox** (toit plat ou en pente max 45°, autre sur demande)




| 1611.ISO.Ø |
|------------|
| 80         |
| 100        |
| 130        |
| 150        |
| 180        |
| 200        |
| 250        |
| 300        |
| 350        |

Abergements posés sur garniture




| 1506.000 |
|----------|
| CUIVRE   |
| 1611.000 |
| INOX     |
| 1611.001 |
| PLOMB    |

Garniture de ferblanterie **cuivre** réglable 5-40°



| 1506.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 120    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 220    |
| 250    |
| 300    |


Garniture de ferblanterie **inox** réglable 5-40°



| 1611.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 120    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 220    |
| 250    |
| 300    |

Retombées sur couvre-joint (sur mesure)


couvre-joint non compris



| 1525.000 INOX   |
|-----------------|
|                 |
| 1525.000 CUIVRE |

Couvertine sur mesure

Cuivre ou inox



| 1525.003             |
|----------------------|
| Simple, max 600mm    |
| 1525.005             |
| Simple, + de 600mm   |
| 1525.004             |
| Double L max 900mm   |
| 1525.006             |
| Double L max 1200mm  |
| 1525.007             |
| Double L + de 1200mm |

Manchette de passage de dalle, isolation 30 ou 50 mm



| 1656.ISO.Ø |
|------------|
| 80         |
| 100        |
| 130        |
| 150        |
| 180        |
| 200        |
| 250        |
| 300        |
| 350        |

Manchette de passage de chevêtre, isolation 30 ou 50 mm



| 1655.ISO.Ø |
|------------|
| 80         |
| 100        |
| 130        |
| 150        |
| 180        |
| 200        |
| 250        |
| 300        |
| 350        |

Collerette d'étanchéité réglable inox



| 1612.type    |
|--------------|
| T0 160-190mm |
| T1 195-235mm |
| T2 235-290mm |
| T3 290-340mm |
| T4 340-415mm |

Collerette d'étanchéité réglable cuivre



| 1513.type    |
|--------------|
| T0 160-190mm |
| T1 195-235mm |
| T2 235-290mm |
| T3 290-340mm |
| T4 340-415mm |

Collerette d'étanchéité en **inox** pour toiture ou façade isolation 30 mm



| 23184.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Collerette d'étanchéité en **cuivre** pour toiture ou façade isolation 30 mm



| 23184.ØCU |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Collerette d'étanchéité en **inox** pour toiture ou façade isolation 50 mm



| 25184.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Collerette d'étanchéité en **cuivre** pour toiture ou façade isolation 50 mm



| 25184.ØCU |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |

Manteau de  
 finition **inox** pour  
 isolation 30 mm



**1614.30.Ø (500)**

| L = 1'000 | 500 |
|-----------|-----|
| 80        |     |
| 100       |     |
| 130       |     |
| 150       |     |
| 180       |     |
| 200       |     |
| 250       |     |
| 300       |     |
| 350       |     |

Manteau de  
 finition **cuivre** pour  
 isolation 30 mm



**1514.30.Ø (500)**

| L = 1000 | 500 |
|----------|-----|
| 80       |     |
| 100      |     |
| 130      |     |
| 150      |     |
| 180      |     |
| 200      |     |
| 250      |     |
| 300      |     |
| 350      |     |

Manteau de  
 finition **zinc-titane**  
 pour isolation  
 30 mm



**1714.30.Ø (500)**

| L = 1000 | 500 |
|----------|-----|
| 80       |     |
| 100      |     |
| 130      |     |
| 150      |     |
| 180      |     |
| 200      |     |
| 250      |     |
| 300      |     |
| 350      |     |

Manteau de  
 finition **inox** pour  
 isolation 50 mm



**1614.50.Ø (500)**

| L = 1000 | 500 |
|----------|-----|
| 80       |     |
| 100      |     |
| 130      |     |
| 150      |     |
| 180      |     |
| 200      |     |
| 250      |     |
| 300      |     |
| 350      |     |

Manteau de  
 finition **cuivre** pour  
 isolation 50 mm



**1514.50.Ø (500)**

| L = 1000 | 500 |
|----------|-----|
| 80       |     |
| 100      |     |
| 130      |     |
| 150      |     |
| 180      |     |
| 200      |     |
| 250      |     |
| 300      |     |
| 350      |     |

Manteau de  
 finition **zinc-titane**  
 pour isolation  
 50 mm



**1714.50.Ø (500)**

| L = 1000 | 500 |
|----------|-----|
| 80       |     |
| 100      |     |
| 130      |     |
| 150      |     |
| 180      |     |
| 200      |     |
| 250      |     |
| 300      |     |
| 350      |     |

Pièce terminale de  
 dilatation en **inox**  
 pour isolation  
 30mm



**1615.30.Ø**

|     |
|-----|
| 80  |
| 100 |
| 130 |
| 150 |
| 180 |
| 200 |
| 250 |
| 300 |
| 350 |

Pièce terminale de  
 dilatation en **cuivre**  
 pour isolation  
 30mm



**1515.30.Ø**

|     |
|-----|
| 80  |
| 100 |
| 130 |
| 150 |
| 180 |
| 200 |
| 250 |
| 300 |
| 350 |

Pièce terminale  
 de dilatation en  
 **inox** pour isolation  
 50mm



**1615.50.Ø**

|     |
|-----|
| 80  |
| 100 |
| 130 |
| 150 |
| 180 |
| 200 |
| 250 |
| 300 |
| 350 |

Pièce terminale de  
 dilatation en **cuivre**  
 pour isolation  
 50mm



**1515.50.Ø**

|     |
|-----|
| 80  |
| 100 |
| 130 |
| 150 |
| 180 |
| 200 |
| 250 |
| 300 |
| 350 |

Pose d'un  
 bandeau **Zinc-  
 titane** sur pièce de  
 dilatation inox (non  
 comprise)



**1664.000**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Rosace de finition  
 ronde sur mesure  
 en acier galvanisé



**1617.009**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Rosace de finition  
 plate sur mesure  
 (ronde, carrée ou  
 rectangulaire  
 (1 ou 2 parties))



**1617.010**

Inox

Rosace de finition  
 en pente sur  
 mesure (ronde,  
 carrée ou  
 rectangulaire)



**1617.020**

Inox

Rosace de finition  
 sur mesure,  
 découpe au laser  
 (ronde, carrée ou  
 rectangulaire)



**1617.010L**

Inox

Rosace en pente  
 sur mesure,  
 découpe au laser  
 (ronde, carrée ou  
 rectangulaire)



**1617.020L**

Inox

Réhausse pour  
 cape

250 mm



**1525.001/Ø (CU)**

INOX CUIVRE

|     |
|-----|
| 80  |
| 100 |
| 130 |
| 150 |
| 180 |
| 200 |
| 250 |
| 300 |
| 350 |

Réhausse pour  
 cape

500 mm



**1525.002/Ø (CU)**

INOX CUIVRE

|     |
|-----|
| 80  |
| 100 |
| 130 |
| 150 |
| 180 |
| 200 |
| 250 |
| 300 |
| 350 |

# CAPE DE FINITION



Cape ALPHA  
STANDARD inox



| 1619.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 130    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 250    |
| 300    |
| 350    |

Cape ALPHA  
STANDARD cuivre



| 1517.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 130    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 250    |
| 300    |
| 350    |

Cape à lamelles  
en inox



| 1624.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 130    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 250    |
| 300    |
| 350    |

Cape à lamelles  
en cuivre



| 1526.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 130    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 250    |
| 300    |
| 350    |

Cape girouette en  
inox



| 1621.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 130    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 250    |
| 300    |
| 350    |

Cape girouette en  
cuivre



| 1516.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 130    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 250    |
| 300    |
| 350    |

Fourreau pour  
cape girouette



| 1525.ØF |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Grille anti-oiseau



| 1622.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 130    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 250    |
| 300    |
| 350    |

Cape Alpha Aspiro  
en inox



| 1671.00x            |
|---------------------|
| 001                 |
| Ø150 ou 130* mm     |
| 002                 |
| Ø180 mm             |
| 003                 |
| Ø200* ou 250* mm    |
| 004                 |
| Ø300* mm            |
| * = avec adaptateur |

Cape Alpha Aspiro  
en cuivre



| 1672.00x            |
|---------------------|
| 001                 |
| Ø150 ou 130* mm     |
| 002                 |
| Ø180 mm             |
| 003                 |
| Ø200* ou 250* mm    |
|                     |
| * = avec adaptateur |

Adaptateur pour  
cape Aspiro



| 1670.Ø |
|--------|
| 80     |
| 100    |
| 130    |
| 150    |
| 180    |
| 200    |
| 250    |
| 300    |
| 350    |

Cape pare-pluie  
en inox



| 40183.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |
| 250     |
| 300     |
| 350     |

Cape pare-pluie  
en cuivre



| 40183.ØCU |
|-----------|
| 80        |
| 100       |
| 130       |
| 150       |
| 180       |
| 200       |
| 250       |
| 300       |
| 350       |



Cape  
ALPHA TURBO  
(double flux)  
inox



Cape  
ALPHA TURBO  
(double flux)  
cuivre



| 1620.Ø | 1518.Ø |
|--------|--------|
| 80     | 80     |
| 100    | 100    |
| 130    | 130    |
| 150    | 150    |
| 180    | 180    |
| 200    | 200    |
| 250    | 250    |
| 300    | 300    |
| 350    | 350    |

# Cape double flux ALPHA TURBO


CAPES DE FINITION



Pour des performances optimales



# FIXATION

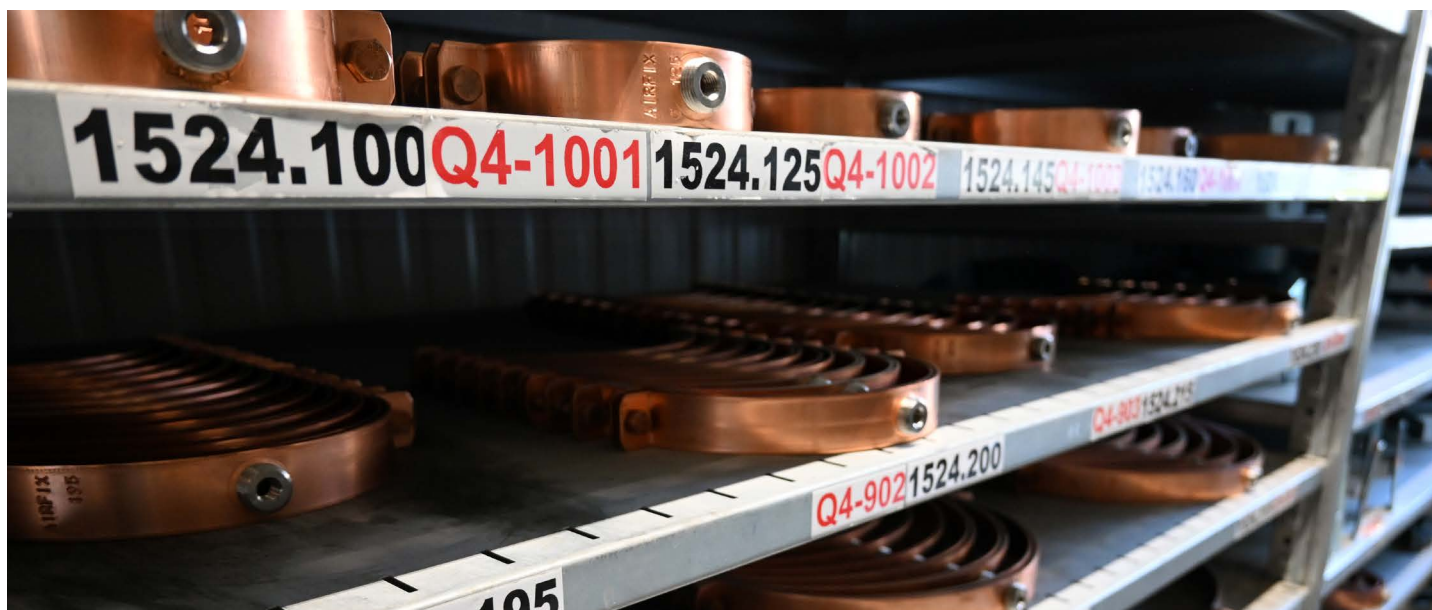

Diamètres extérieurs des différents systèmes pour choisir le bon diamètre de collier

| Ø int. | Alpha SP | Alpha 30<br>ou coquille<br>30mm | Alpha 50<br>ou coquille<br>50mm | Alpha 60 EI60 | Xline pellet<br>& Xline | Alpha LAS<br>T600 | Alpha PPS | Alpha<br>PPS-LAS |
|--------|----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 60 mm  | ---      | ---                             | ---                             | ---           | ---                     | ---               | 60        | 100              |
| 80 mm  | 80       | 145                             | 180                             | 195           | 80                      | ---               | 80        | 125              |
| 100 mm | 100      | 165                             | 200                             | 215           | 100                     | 150               | 100       | 150              |
| 110 mm | ---      | ---                             | ---                             | ---           | ---                     | ---               | 110       | 160              |
| 130 mm | 130      | 195                             | 230                             | 245           | 134                     | 200               | ---       | ---              |
| 150 mm | 150      | 215                             | 250                             | 265           | 154                     | 200               | ---       | ---              |
| 180 mm | 180      | 245                             | 280                             | 295           | 184                     | ---               | ---       | ---              |
| 200 mm | 200      | 265                             | 300                             | 315           | 204                     | ---               | ---       | ---              |
| 250 mm | 250      | 315                             | 350                             | ---           | 254                     | ---               | ---       | ---              |
| 300 mm | 300      | 365                             | 400                             | ---           | 304                     | ---               | ---       | ---              |
| 350 mm | 350      | 415                             | 450                             | ---           | ---                     | ---               | ---       | ---              |

Equerre de renfort  
45°

Tige filetée  
L = 2'000 mm

Tube taraudé inox  
soudé en biais

Plaque de base  
articulée

Isolation phonique  
pour plaque de  
base


Fixation pour  
haubanage

1/2"

Galva

1/2"

1/2"



1524.004

1528.007

1529.002

1654.002

1524.007

1586.000

1/2"

45°

GALVA

Standard

Kit

1528.009

1529.003

1654.003

1654.009

1586.001

3/4"

90°

INOX

Profil C

Câble au ml

Profil C promatisé  
L = 1'000 mm  
Coupe sur deman-  
de, max 6 mètres

Plaque de base  
coulissante sur  
profil C

Mamelon 1/2"

Plaque de base  
coulissante sur  
profil C

Mamelon 3/4"

Plaque de fixation  
pour profil C couliss-  
sante

Plaque de fixation  
pour profil C

Equerre 90° pour  
raccord profil C



1654.001

1524.005

1524.006

1654.007

1654.000

1624.008

Au ML

|                               |                          |                            |                                                     |                                                     |                                                     |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Collier                       | Collier                  | Collier                    | Collier mural apparent, avec un serrage à l'arrière | Collier mural apparent, avec un serrage à l'arrière | Collier mural apparent, avec un serrage à l'arrière |
| Galvanisé<br>Mamelon 1/2" M10 | Inox<br>Mamelon 1/2" M10 | Cuivre<br>Mamelon 1/2" M10 | Inox mat<br>Mamelon 3/4" M12                        | Inox brillant<br>Mamelon 3/4" M12                   | Cuivre<br>Mamelon 3/4" M12                          |



| 1522.Ø int. collier | 1523.Ø int. collier | 1524.Ø int. collier | 1543.ØMAT | 1543.Ø | 1544.Ø |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|--------|
| 60                  | 60                  | 60                  | 130       | 130    | 130    |
| 80                  | 80                  | 80                  | 145       | 145    | 145    |
| 100                 | 100                 | 100                 | 150       | 150    | 150    |
| 110                 | 110                 | 110                 | 165       | 165    | 165    |
| 125                 | 125                 | 125                 | 180       | 180    | 180    |
| 130                 | 130                 | 130                 | 195       | 195    | 195    |
| 145                 | 145                 | 145                 | 200       | 200    | 200    |
| 150                 | 150                 | 150                 | 215       | 215    | 215    |
| 160                 | 160                 | 160                 | 230       | 230    | 230    |
| 165                 | 165                 | 165                 | 245       | 245    | 245    |
| 180                 | 180                 | 180                 | 250       | 250    | 250    |
| 195                 | 195                 | 195                 | 265       | 265    | 265    |
| 200                 | 200                 | 200                 | 280       | 280    | 280    |
| 215                 | 215                 | 215                 | 295       | 295    | 295    |
| 230                 | 230                 | 230                 | 300       | 300    | 300    |
| 245                 | 245                 | 245                 | 315       | 315    | 315    |
| 250                 | 250                 | 250                 | 350       | 350    | 350    |
| 265                 | 265                 | 265                 | 365       | 365    | 365    |
| 280                 | 280                 | 280                 | 400       | 400    | 400    |
| 285                 | 285                 | 285                 | 415       | 415    | 415    |
| 295                 | 295                 | 295                 |           |        |        |
| 300                 | 300                 | 300                 |           |        |        |
| 315                 | 315                 | 315                 |           |        |        |
| 350                 | 350                 | 350                 |           |        |        |
| 365                 | 365                 | 365                 |           |        |        |
| 400                 | 400                 | 400                 |           |        |        |
| 415                 | 415                 | 415                 |           |        |        |
| 450                 | 450                 | 450                 |           |        |        |

|                                  |                                               |                         |                                 |                  |                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Collier galvanisé peint en blanc | Tube taraudé<br>L = 1150 mm<br>Coupe par 10cm | Plaque de base<br>ronde | Plaque de base<br>rectangulaire | Support de dalle | Support mural<br>réglable de 100 à<br>320 mm |
| Mamelon 1/2"                     | 1/2" ou 3/4"                                  | Mamelon<br>1/2" ou 3/4" | Mamelon<br>1/2" ou 3/4"         |                  |                                              |



| 1522.Ø int. collier BL | 1528.000   | 1524.003   | 1524.000   | 1654.Ø int. collier | 1660.Ø int. collier |
|------------------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| 80                     | GALVA 1/2" | GALVA 1/2" | GALVA 1/2" | 100                 | 100                 |
| 100                    | 1528.001   | 1524.002   | 1524.001   | 130                 | 130                 |
| 110                    | GALVA 3/4" | GALVA 3/4" | GALVA 3/4" | 150                 | 150                 |
| 125                    | 1529.000   | 1527.003   | 1527.000   | 180                 | 180                 |
| 130                    | INOX 1/2"  | INOX 1/2"  | INOX 1/2"  | 200                 | 200                 |
| 145                    | 1529.001   | 1527.002   | 1527.001   | 250                 | 250                 |
| 150                    | INOX 3/4"  | INOX 3/4"  | INOX 3/4"  | 300                 | 300                 |
| 160                    |            |            |            | 350                 | 350                 |

# EXTRACTEURS DE FUMÉE



Extracteur de fumée exodraft RS

Extracteur de fumée exodraft RSHT

Extracteur de fumée exodraft RSV

Variateur Exodraft EFC16

Variateur Exodraft EFC35

Variateur Exodraft EFC18

Haute température



1602.RS9SP

1602.RSHT12

1602.RSV9

1602.EFC16

1602.EFC35

1602.EFC18

1602.RS12SP

1602.RSHT14

1602.RSV12

1602.RS14SP

1602.RSHT16

1602.RSV14

1602.RS16SP

1602.RSV16

1602.RSV315

Variateur Exodraft EBC24

Colerette de montage pour extracteur RSV



1602.EBC24

1602.FR1

1602.FR2

1602.FR3

1602.FR4

Veuillez nous contacter pour le choix d'un extracteur et de ses accessoires afin de garantir le bon fonctionnement.

D'autres options non mentionnées sont possibles.  
Informations techniques sur demande

Délai de livraison confirmé à la commande

Extracteur de fumée avec moteur latéral, pour conduit carré, finition inox



**1602.009/Ø**

**150** 280 x 280  
**200** 340 x 340

Extracteur de fumée avec moteur latéral, pour conduit carré, finition noire



**1602.010/Ø**

**150** 280 x 280  
**200** 340 x 340

Extracteur de fumée avec moteur latéral, pour conduit rond, finition inox



**1602.007/Ø**

**150**  
**150 / 130**

**200**  
**200 / 180**  
**200 / 250**

Extracteur de fumée avec moteur latéral, pour conduit rond, finition noire



**1602.008/Ø**

**150**  
**200**

Chapeau pour extracteur de fumée

Finition inox



**1602.015/Ø**

**150**  
**200**

Chapeau pour extracteur de fumée

Finition inox peint en noir



**1602.016/Ø**

**150**  
**200**

Variateur encastré cadre inox



**1602.011**

Variateur encastré cadre blanc



**1602.012**

Variateur apparent



**1602.013**

Variateur avec télécommande



**1602.014**

Ventilateur sur mesure, finition inox et cuivre

Fabrication suisse



**1602.001**

Prix sur demande

Injecteur sur mesure, finition inox et cuivre

Fabrication suisse



**1602.002**

Prix sur demande



# SUR MESURE


## DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Il est fréquent que les pièces standards ne conviennent pas, surtout en cas de rénovation ou pour des installations particulières.

Au fil des années nous avons acquis d'importantes compétences concernant les solutions sur mesure. A tel point que cela a influencé une grande partie de nos gammes de produits, en rendant le "spécial" standard ou simplement en créant des produits les plus adaptés aux contraintes du chantier.

Nous pouvons vous proposer des pièces sur mesure en inox, en acier ou tout ce qui concerne la ferblanterie (cuivre, zinc-titane, zinc-anthra, galva, etc.).

N'hésitez pas à nous contacter.

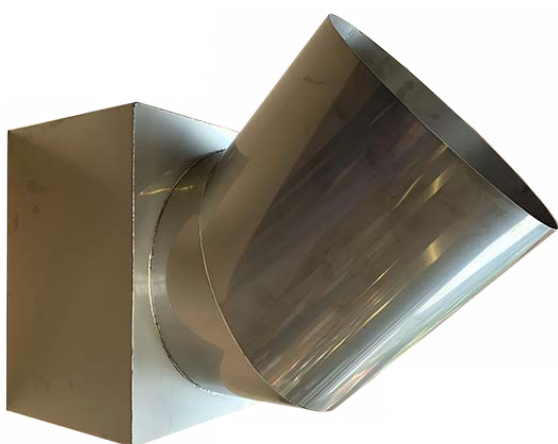


# PROCESSUS

CELA COMMENCE PAR UN CROQUIS DU CLIENT




PUIS NOTRE SERVICE TECHNIQUE DESSINE LES PLANS DE PRODUCTION

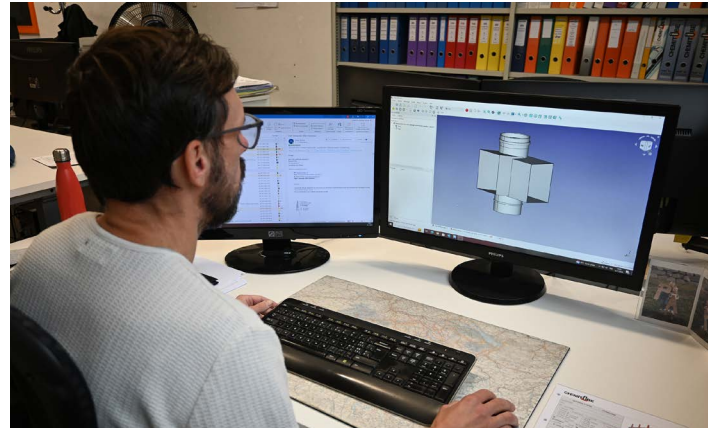

LA PRODUCTION PREND PLACE AVEC LES MATÉRIAUX ET LES TECHNIQUES LES PLUS ADAPTÉS



DERNIER CONTRÔLE DES COTES AVANT LA LIVRAISON

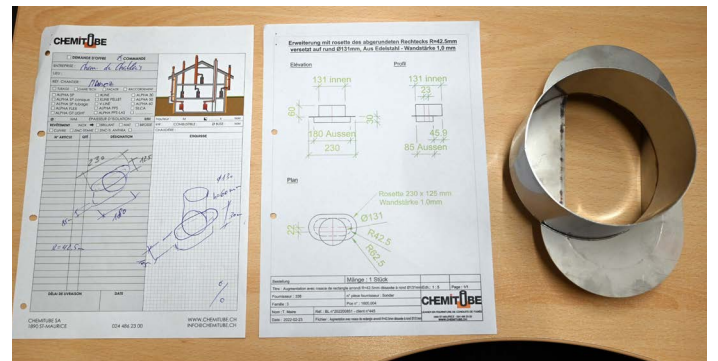

C'est un vrai plaisir de nous occuper de votre projet



# GAINE ANTI-FEU



# ALPHA GT LIGHT



# ALPHA GT LIGHT

## DESCRIPTION

Le système de gaine anti-feu EI90 pour tout type de conduit de fumée

## MATÉRIAUX

Calcium de silicate Skamotec 300 (300 kg/m<sup>3</sup>)

## ÉPAISSEUR DE PAROI

50 mm

## DIMENSIONS INTÉRIEURES

de 140 x 140 mm à 610 x 610 mm

Conduit sur mesure ou rectangulaire selon vos dimensions

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle



## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEA1

SYSTÈME      N°AEAI    Classe de résistance au feu

ALPHA GT-Light    25951    EI 90-RF1

## DIMENSIONS DE LA GAINE SELON LE CONDUIT DE FUMÉE

| N° article | Dim. int.    | Dim. ext.    | Isolation 30mm | Isolation 50 mm | PPS             | Coaxial                      |
|------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 14xx.140   | 140 x 140 mm | 240 x 240 mm |                |                 | Ø 60 & 80 & 100 | Ø 60/100                     |
| 14xx.170   | 170 x 170 mm | 270 x 270 mm | Ø 80 & 100     |                 | Ø 110 & 125     | Ø 80/125 & 100/150 & 110/160 |
| 14xx.210   | 210 x 210 mm | 310 x 310 mm | Ø 130          | Ø 80 & 100      | Ø 160           |                              |
| 14xx.230   | 230 x 230 mm | 330 x 330 mm | Ø 150          |                 |                 | Ø 130/200 & 150/200          |
| 14xx.260   | 260 x 260 mm | 360 x 360 mm | Ø 180          | Ø 130 & 150     | Ø 200           |                              |
| 14xx.290   | 290 x 290 mm | 390 x 390 mm | Ø 200          | Ø 180           | Ø 250           |                              |
| 14xx.330   | 330 x 330 mm | 430 x 430 mm | Ø 250          | Ø 200           |                 |                              |
| 14xx.360   | 360 x 360 mm | 460 x 460 mm |                | Ø 250           |                 |                              |
| 14xx.390   | 390 x 390 mm | 490 x 490 mm | Ø 300          |                 |                 |                              |
| 14xx.410   | 410 x 410 mm | 510 x 510 mm |                | Ø 300           |                 |                              |
| 14xx.460   | 460 x 460 mm | 560 x 560 mm | Ø 350          | Ø 350           |                 |                              |
| 14xx.510   | 510 x 510 mm | 610 x 610 mm | Ø 400          | Ø 400           |                 |                              |
| 14xx.560   | 560 x 560 mm | 660 x 660 mm | Ø 450          | Ø 450           |                 |                              |
| 14xx.610   | 610 x 610 mm | 710 x 710 mm | Ø 500          | Ø 500           |                 |                              |

Élément de  
1'000 mm



**1401.dim.int.**

140 x 140  
170 x 170  
210 x 210  
230 x 230  
260 x 260  
290 x 290  
330 x 330  
360 x 360  
390 x 390  
410 x 410  
460 x 460  
510 x 510  
560 x 560  
610 x 610

Élément de  
500 mm



**1402.dim.int.**

140 x 140  
170 x 170  
210 x 210  
230 x 230  
260 x 260  
290 x 290  
330 x 330  
360 x 360  
390 x 390  
410 x 410  
460 x 460  
510 x 510  
560 x 560  
610 x 610

Élément de  
250 mm



**1403.dim.int.**

140 x 140  
170 x 170  
210 x 210  
230 x 230  
260 x 260  
290 x 290  
330 x 330  
360 x 360  
390 x 390  
410 x 410  
460 x 460  
510 x 510  
560 x 560  
610 x 610

Coude 15°



**1415.dim.int.**

140 x 140  
170 x 170  
210 x 210  
230 x 230  
260 x 260  
290 x 290  
330 x 330  
360 x 360  
390 x 390  
410 x 410  
460 x 460  
510 x 510  
560 x 560  
610 x 610


Coude 30°



**1430.dim.int.**

140 x 140  
170 x 170  
210 x 210  
230 x 230  
260 x 260  
290 x 290  
330 x 330  
360 x 360  
390 x 390  
410 x 410  
460 x 460  
510 x 510  
560 x 560  
610 x 610


Coude 45°



**1445.dim.int.**

140 x 140  
170 x 170  
210 x 210  
230 x 230  
260 x 260  
290 x 290  
330 x 330  
360 x 360  
390 x 390  
410 x 410  
460 x 460  
510 x 510  
560 x 560  
610 x 610

Fond pour gaine  
technique (dimen-  
sions = extérieures  
de la gaine)



**1405.dim.int.**

140 x 140  
170 x 170  
210 x 210  
230 x 230  
260 x 260  
290 x 290  
330 x 330  
360 x 360  
390 x 390  
410 x 410  
460 x 460  
510 x 510  
560 x 560  
610 x 610

Cadre de raccord  
inox (après coupe)



**1426.dim.int.**

140 x 140  
170 x 170  
210 x 210  
230 x 230  
260 x 260  
290 x 290  
330 x 330  
360 x 360  
390 x 390  
410 x 410  
460 x 460  
510 x 510  
560 x 560  
610 x 610

Support mural  
galvanisé



**1423.dim.int.**

140 x 140  
170 x 170  
210 x 210  
230 x 230  
260 x 260  
290 x 290  
330 x 330  
360 x 360  
390 x 390  
410 x 410  
460 x 460  
510 x 510  
560 x 560  
610 x 610

Élément d'appui  
couissant pour  
dilatation



**1444.ISO.Ø**

Ø 30 mm 50 mm  
80  
100  
130  
150  
180  
200  
250  
300

Plaque d'ancrage  
couissante avec  
raccord Alpha 30



**1440.30.Ø**

80  
100  
130  
150  
180  
200  
250  
300  
350

Plaque de base sur  
console



**1428.dim.int.**

140 x 140  
170 x 170  
210 x 210  
230 x 230  
260 x 260  
290 x 290  
330 x 330  
360 x 360  
390 x 390

# ALPHA GT LIGHT

Colle pour gaine technique EI90



**1400.01.005**

Vis de montage phosphatée



**1400.05.longueur**


**100**  
**45**

Mastic silicone EI90 blanc 310ml




**1400.01.002**

Plaque Alpha GT-Light  
1'220x1'000mm



**1401.00.050**

Cadre de suspension  
hauteur sur mesure



**1450.ISO.Ø**

Ø 30 mm 50 mm

**80**

**100**

**130**


**150**

**180**


**200**

**250**

**300**



## Déviat ion d'axe avec 2 coudes 15°, 30° ou 45° emboî tés

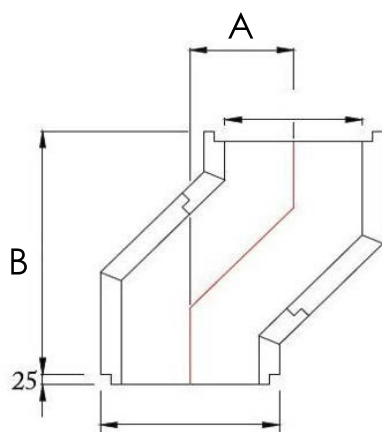

**dim. int.**

|                  | <b>2x 15°</b> |     | <b>+ 250 mm</b> |     | <b>+ 500 mm</b> |     | <b>+ 1'000 mm</b> |      |
|------------------|---------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-------------------|------|
|                  | A             | B   | A               | B   | A               | B   | A                 | B    |
| <b>140 x 140</b> | 53            | 406 | 112             | 623 | 176             | 865 | 306               | 1348 |
| <b>170 x 170</b> | 54            | 414 | 113             | 631 | 177             | 873 | 307               | 1356 |
| <b>210 x 210</b> | 56            | 424 | 114             | 642 | 179             | 883 | 308               | 1366 |
| <b>230 x 230</b> | 57            | 429 | 115             | 647 | 179             | 888 | 309               | 1371 |
| <b>260 x 260</b> | 58            | 437 | 116             | 655 | 180             | 896 | 310               | 1379 |
| <b>290 x 290</b> | 59            | 445 | 117             | 662 | 182             | 904 | 311               | 1387 |
| <b>330 x 330</b> | 60            | 455 | 118             | 673 | 183             | 914 | 312               | 1397 |
| <b>360 x 360</b> | 61            | 463 | 119             | 680 | 184             | 922 | 313               | 1405 |
| <b>390 x 390</b> | 62            | 471 | 120             | 688 | 185             | 930 | 314               | 1413 |
| <b>410 x 410</b> | 63            | 476 | 121             | 693 | 186             | 935 | 315               | 1418 |
| <b>460 x 460</b> | 64            | 489 | 123             | 706 | 187             | 948 | 317               | 1431 |
| <b>510 x 510</b> | 66            | 502 | 124             | 719 | 189             | 961 | 318               | 1444 |
| <b>560 x 560</b> | 68            | 515 | 126             | 732 | 191             | 974 | 320               | 1457 |
| <b>610 x 610</b> | 69            | 528 | 128             | 745 | 192             | 987 | 322               | 1470 |



**2x 30°**

**+ 250 mm**

**+ 500 mm**

**+ 1'000 mm**

**dim. int.**

|                  | A   | B   | A   | B   | A   | B    | A   | B    |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| <b>140 x 140</b> | 120 | 447 | 232 | 641 | 357 | 858  | 607 | 1291 |
| <b>170 x 170</b> | 124 | 462 | 236 | 656 | 361 | 873  | 611 | 1306 |
| <b>210 x 210</b> | 129 | 482 | 242 | 676 | 367 | 893  | 617 | 1326 |
| <b>230 x 230</b> | 132 | 492 | 244 | 686 | 369 | 903  | 619 | 1336 |
| <b>260 x 260</b> | 136 | 507 | 248 | 701 | 373 | 918  | 623 | 1351 |
| <b>290 x 290</b> | 140 | 522 | 252 | 716 | 377 | 933  | 627 | 1366 |
| <b>330 x 330</b> | 145 | 542 | 258 | 736 | 383 | 953  | 633 | 1386 |
| <b>360 x 360</b> | 149 | 557 | 262 | 751 | 387 | 968  | 637 | 1401 |
| <b>390 x 390</b> | 153 | 572 | 266 | 766 | 391 | 983  | 641 | 1416 |
| <b>410 x 410</b> | 156 | 582 | 268 | 776 | 393 | 993  | 643 | 1426 |
| <b>460 x 460</b> | 163 | 607 | 275 | 801 | 400 | 1081 | 650 | 1451 |
| <b>510 x 510</b> | 169 | 632 | 282 | 826 | 407 | 1043 | 657 | 1476 |
| <b>560 x 560</b> | 176 | 657 | 288 | 851 | 413 | 1068 | 663 | 1501 |
| <b>610 x 610</b> | 183 | 682 | 295 | 876 | 420 | 1093 | 670 | 1526 |



**2x 45°**

**+ 250 mm**

**+ 500 mm**

**+ 1'000 mm**

**dim. int.**

|                  | A   | B   | A   | B   | A   | B    | A    | B    |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| <b>140 x 140</b> | 192 | 468 | 353 | 628 | 530 | 804  | 883  | 1158 |
| <b>170 x 170</b> | 203 | 490 | 362 | 649 | 539 | 826  | 892  | 1179 |
| <b>210 x 210</b> | 215 | 518 | 374 | 677 | 550 | 854  | 904  | 1207 |
| <b>230 x 230</b> | 220 | 532 | 379 | 691 | 556 | 868  | 910  | 1222 |
| <b>260 x 260</b> | 229 | 553 | 388 | 712 | 565 | 889  | 919  | 1243 |
| <b>290 x 290</b> | 238 | 575 | 397 | 734 | 574 | 910  | 927  | 1264 |
| <b>330 x 330</b> | 250 | 603 | 409 | 762 | 586 | 939  | 939  | 1292 |
| <b>360 x 360</b> | 258 | 624 | 418 | 783 | 594 | 948  | 960  | 1313 |
| <b>390 x 390</b> | 267 | 645 | 426 | 804 | 603 | 957  | 981  | 1335 |
| <b>410 x 410</b> | 273 | 659 | 432 | 818 | 609 | 963  | 995  | 1349 |
| <b>460 x 460</b> | 288 | 695 | 447 | 854 | 624 | 977  | 1031 | 1384 |
| <b>510 x 510</b> | 302 | 736 | 462 | 889 | 638 | 992  | 1066 | 1420 |
| <b>560 x 560</b> | 317 | 765 | 476 | 925 | 653 | 1006 | 1101 | 1455 |
| <b>610 x 610</b> | 332 | 801 | 491 | 960 | 668 | 1021 | 1137 | 1490 |

## Porte pour gaine anti-feu homologuée EI90



| N° d'article<br>Prix | Ouverture intérieure | Extérieur de la porte | Extérieur du cadre | Gaine compatible                 |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1400.01.003          | 240 x 240 mm         | 300 x 300 mm          | 375 x 375 mm       | 360x360 ext. & plus grand        |
| 1400.01.004          | 185 x 235 mm         | 250 x 300 mm          | 300 x 345 mm       | 310x310 ext. & 330x330 ext.      |
| 1400.01.007          | 160 x 160 mm         | 220 x 220 mm          | 270 x 270 mm       | 270x270 ext.                     |
|                      |                      |                       |                    | Non compatible avec 240x240 ext. |





# SILCA - PLAQUES ANTI-FEU



SILCA PROTECT T500

SILCA 250KM

SILCA HEAT 600C

SILCAPAN 750 FB

# SILCA - PLAQUES ANTI-FEU



## DESCRIPTION

Les plaques anti-feu SILCA sont utilisées pour fabriquer des cheminées, pour réduire les distances des conduits de fumée au matériaux combustibles, ainsi que pour remplacer des pierres réfractaires à l'intérieur d'un foyer.

## MATÉRIAUX

Principalement des hydrates de silicate de calcium, la composition diffère selon la gamme (250KM, Protect, Heat, SilcaPan 750FB)

## ÉPAISSEUR

Entre 20 et 60 mm selon la gamme (250KM, Protect, Heat, SilcaPan 750FB)

## GAMME ET TYPE DE MONTAGE

**SILCA PROTECT T500** - Réduction de distance de sécurité, autres particularités voir page produit

**SILCA 250KM** - Fabrication de cheminées (foyer), autres particularités voir page produit

**SILCA HEAT 600C** - Plaque rayonnant la chaleur, pour les faces avant de cheminées (foyer)

**SILCAPAN 750FB** - Remplacement de pierres réfractaires à l'intérieur d'un foyer

## FIXATION

Par collage / vissage

## L'ENTREPRISE SILCA

Nous sommes fiers d'être le revendeur officiel des produits SILCA pour la Suisse romande.

Les produits SILCA sont d'une très haute qualité, ce qui garantit un niveau de sécurité des plus élevés.

L'entreprise allemande est très rigoureuse, active depuis plus de 30 ans, elle est également certifiée ISO9001. La consistance dans la production est assurée par des outils de production de dernière génération.



## HOMOLOGATIONS - DECLARATION DE PERFORMANCE

### SYSTÈME

### DoP

### Classification

SILCAPROTECT T500

2014-CS-MD-14-1.1

RF1 - RDC / EI90 40mm / EI60 30mm / EI30 20mm

SILCA 250 KM

2011-CS-LD-10-2.6

RF1

SILCA HEAT

-

-

SILCAPAN

-

-



# SILCA PROTECT - T500

**RF1 - RDC**  
**EI30 (20mm)**  
**EI60 (30mm)**



SILCA

Plaque de protection anti-feu EI30-60\* en hydrates de silicate de calcium  
Déclaration de performance (DOP) N° 2014-CS-MD-14-1.1

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Comportement au feu         | RF1 - RDC             |
| Résistance à la compression | 5.0 MPa               |
| Épaisseur de plaque         | 20 et 30 mm           |
| Conductibilité thermique    | < 0,32 W/mK (à 800°C) |

## Domaine d'utilisation

- Réduction de distance de sécurité pour conduit de fumée T400  
Distance minimal de 100 mm avec plaque de 20 mm et 50 mm avec plaque de 30 mm
- Coffrage (sans démontage) de chevêtre anti-feu pour conduit de fumée
- Protection des poutre décoratives en bois sur cheminée type RF2
- Parois et plafonds anti-feu EI30/60 RF1 RDC (derrière poêle, en chaufferie, etc.)
- Entourage d'un boisseau qui nécessite un assainissement
- Sous-toiture pour bardeaux et tavillons en mono-couche 20 mm

Plaque EI30  
SILCAPROTECT - T500  
1'000 x 625 x 20 mm  
vente à l'unité

Plaque EI30  
SILCAPROTECT - T500  
1'000 x 625 x 20 mm  
vente par palette  
de 100 pièces

Plaque EI60  
SILCAPROTECT - T500  
1'000 x 625 x 30 mm  
vente à l'unité

Plaque EI60  
SILCAPROTECT - T500  
1'000 x 625 x 30 mm  
vente par palette  
de 68 pièces



**VOIR DETAILS D'UTILISATION  
PAGE 48-49**

| 1410.PRO.020 | 1410.PRO.020PAL | 1410.PRO.030 | 1410.PRO.030PAL |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
|              |                 |              |                 |
|              |                 |              |                 |
|              |                 |              |                 |
|              |                 |              |                 |
|              |                 |              |                 |
|              |                 |              |                 |



# SILCA - PLAQUES ANTI-FEU

## SILCA 250 KM




SILCA 250 KM est une plaque isolante minérale en hydrates de silicate de calcium

Ce panneau est facilement recyclable et sans danger pour la santé car il est uniquement constitué de matériaux naturels. En plus d'être insoluble à l'eau, il est aussi autoportant et facile à couper (même au cutter).

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Attestation AEAI            | N°15202              |
| Masse volumique             | 250 kg/m3            |
| Température d'utilisation   | 700°C                |
| Epaisseur de plaque         | 40 mm                |
| Conductibilité thermique    | < 0,1 W/mK (à 200°C) |
| Résistance à la compression | > 1,4 MPa            |
| Dilatation thermique        | < 0,2 % (à 500°C)    |

### Domaine d'utilisation

- Entourage de cheminées et foyers à bois (inserts)
- Doublage d'acrotère de toiture plate
- Paroi et plafond isolant dans locaux humides (insensible à l'eau)
- Raccord cabine de douche et baignoire (insensible à l'eau)

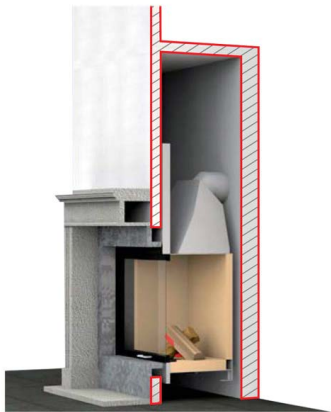

|                                                  |                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Plaque SILCA 250KM<br>1'000 x 625 x <b>40</b> mm | Plaque SILCA 250KM<br>1'250 x 500 x <b>40</b> mm | Plaque SILCA 250KM<br>1'250 x 1'000 x <b>40</b> mm |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                 |                                   |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| vente par paquet<br>de 4 pièces | vente par palette<br>de 50 pièces | vente par palette<br>de 50 pièces |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
|                |                  |                  |
| 1410.KM1.040.P | 1410.KM2.040.PAL | 1410.KM3.040.PAL |
|                |                  |                  |
|                |                  |                  |
|                |                  |                  |
|                |                  |                  |
|                |                  |                  |
|                |                  |                  |



Le SILCA 250KM est disponible dans d'autres dimensions et épaisseurs sur commande, délai à confirmer.

**VOIR DETAILS D'UTILISATION  
PAGE 48-49**

# SILCA HEAT 600C



SILCA HEAT 600C est un panneau de cheminée thermo-conducteur que l'on utilise sur les parois frontales pour faire rayonner la chaleur afin d'économiser de l'énergie. Il est constitué de silicate de calcium et de carbone.

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Masse volumique             | 650 kg/m <sup>3</sup> |
| Température d'utilisation   | 1'000°C               |
| Epaisseur de plaque         | 25 ou 35 mm           |
| Résistance à la compression | > 7,0 MPa             |
| Dilatation thermique        | < 0,03 % (à 500°C)    |



Plaque SILCA HEAT  
1'000 x 625 x 25 mm

vente à l'unité



1410.HE.025

Plaque SILCA HEAT  
1'000 x 625 x 35 mm

vente à l'unité



1410.HE.035



# SILCA - PLAQUES ANTI-FEU

## SILCAPAN 750 FB



SILCAPAN 750FB est un nouveau panneau qui se coupe et s'adapte à toute chambre de combustion d'une cheminée.

Une grande résistance à la pression et la flexion, une faible conductivité thermique, une surface claire réfléchissante et insensibilité à l'humidité sont ses atouts principaux.

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Masse volumique             | 750 kg/m <sup>3</sup> |
| Conductivité thermique      | 0.21 W/mK             |
| Température d'utilisation   | 1'050°C               |
| Épaisseur de plaque         | 20 ou 30 mm           |
| Résistance à la compression | > 12,0 MPa            |
| Résistance à la flexion     | > 7 MPa               |
| Dilatation thermique        | < 0,4 % (à 750°C)     |

### Domaine d'utilisation

Changement de pierre réfractaire dans un foyer

Plaque  
SILCAPAN 750FB  
625 x 500 x **20** mm

vente à l'unité




Plaque  
SILCAPAN 750FB  
625 x 500 x **30** mm

vente à l'unité



1410.PAN.020

1410.PAN.030

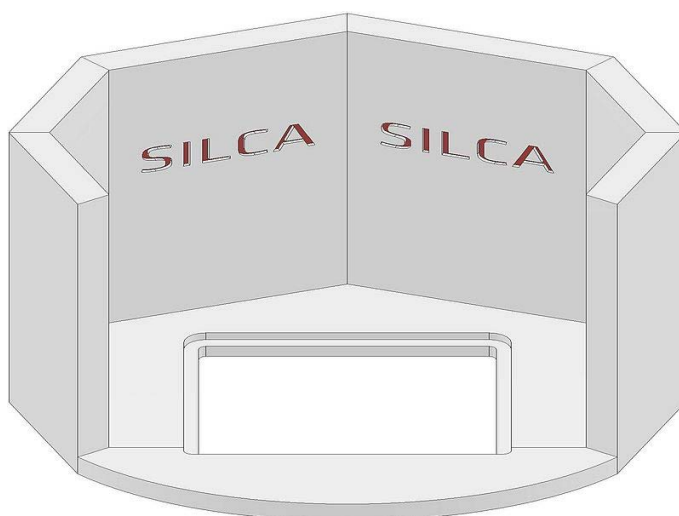

Colle SILCADUR-HFS  
(950°)

Sachet de 900 g



1410.005

Pour appliquer les  
plaques 250 KM et  
Protect T500 contre  
la structure du  
bâtiment

Quantité : 1kg / m2

Colle SILCADUR-HFS  
(950°)

Bidon de 6.5 kg



1410.006

Pour appliquer les  
plaques 250 KM et  
Protect T500 contre  
la structure du  
bâtiment

Quantité : 1kg / m2

Apprêt SILCACON

Bouteille de 1 lt



1410.002

Pour préparer les  
plaques 250 KM au  
collage et couche  
de fond pour  
peinture

Quantité : 2dl / m2  
ratio 1/1 (eau/silcacon)

Colle SILCACON

Sac de 5 kg



1410.001

Pour assembler les  
plaques 250 KM,  
Heat et Protect T500

Quantité : 1kg / m2

Colle SILCADUR -  
CSMH

Boîte de 500 ml



1410.007

Pour la réparation  
de pierre réfractaire  
Haute température  
1'300°

Treilli en fibre de  
verre SILCATEX-SE

Rouleau 10 x 1m



1410.003

Couche de renfort  
de la structure,  
résistante à la  
température,  
matériau inodore  
qui protège contre  
les fissures

SILCAWOOL 120

Rouleau  
10m x 50 mm x 5mm



1410.004

Pour faire la jonction  
entre les plaques  
250KM et pièces  
métalliques

Vis de montage  
phosphatée



1400.05.45

1400.05.75

1400.05.100






# SILCA - PLAQUES ANTI-FEU


## DÉTAILS D'UTILISATION

Epaisseur SILCA 250KM

### Détermination des épaisseurs de la couche isolante

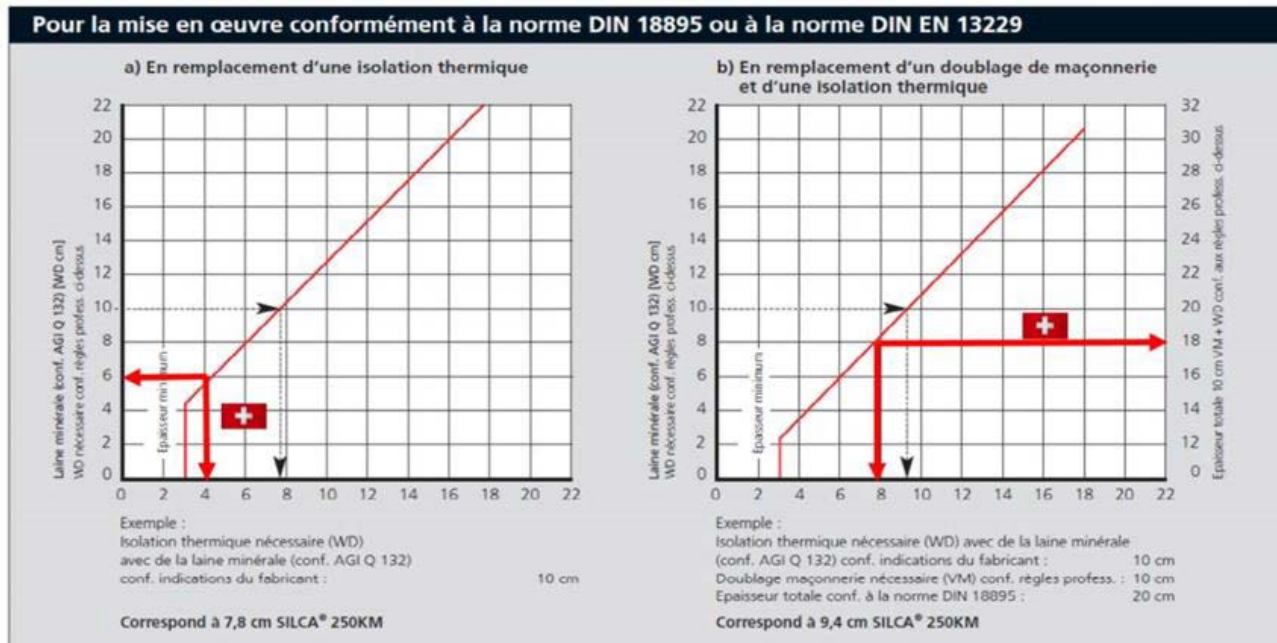

### Distance des conduits de raccordement par rapport aux matériaux combustibles

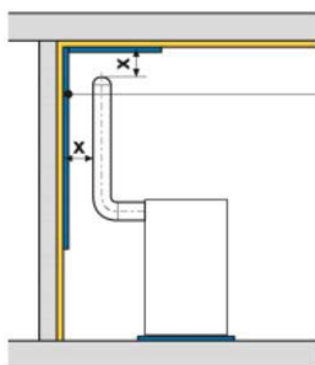

**Revêtement / panneau antifeu résistant durablement à la chaleur, de résistance au feu de 30 ou 60 minutes en matériaux RF1 = distances de sécurité réduites**

Revêtement / panneau antifeu sur paroi / plafond ou conduit de raccordement

Revêtement / panneau antifeu d'une résistance au feu de 30 minutes

T080 à T160 x = 50 mm

T200 à T400 x = 0,1 m

T450 à T600 x = 0,2 m

**SILCA PROTECT T500 RF1 EI30**  
**Monocouche 20mm**

Revêtement / panneau antifeu d'une résistance au feu de 60 minutes


T080 à T160 x = 00 mm

T200 à T400 x = 50 mm


T450 à T600 x = 0,1 m

**SILCA PROTECT T500 RF1 EI60**  
**Monocouche 30mm**

## Plafond de cheminée de salon ou insert Habillage de cheminée

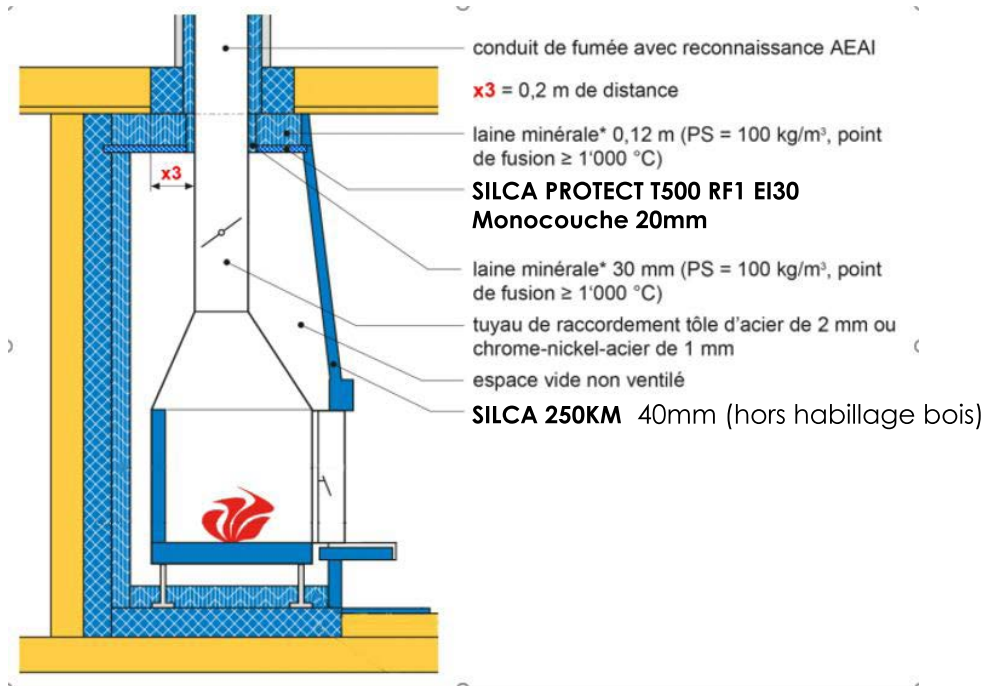

## Poutre décorative de cheminée

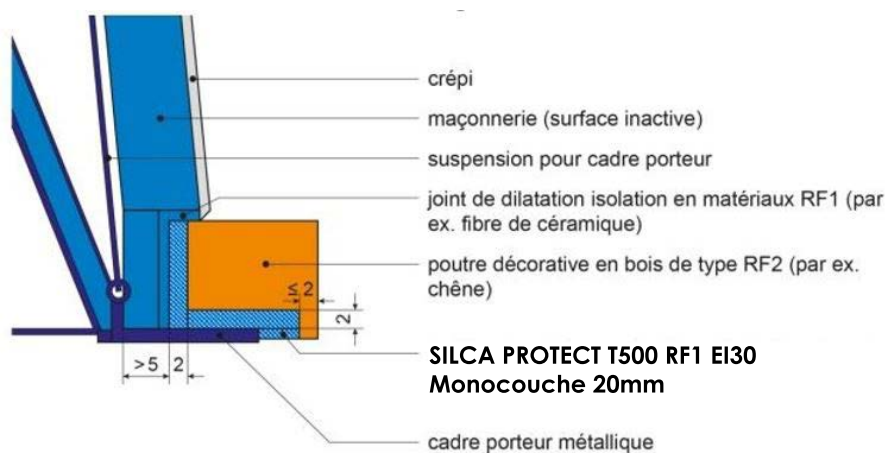

# CONDUITS DOUBLE PAROI



# ALPHA 30



# ALPHA 30

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée à double paroi en inox pour une installation en façade ou pour un raccordement isolé.

## MATÉRIAUX

Tube intérieur en acier inoxydable 1.4404 (316L)  
Isolation en laine de roche

## ÉPAISSEURS

Tube intérieur 0,6 mm  
Isolation 32,5 mm

## DIAMÈTRE INTÉRIEUR


80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 mm  
Autres diamètres sur demande

## MANTEAU EXTÉRIEUR

Inox brillant  
Inox mat  
Inox brossé (+15%)  
Cuivre naturel (+15%)  
Peint dans la couleur de votre choix (plus-value à calculer)

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle avec bride de sécurité (incluse)

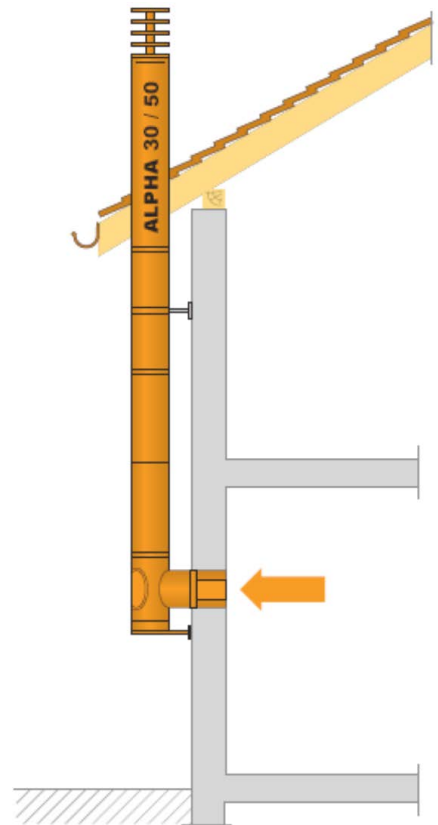

## PROPRIÉTÉS

- Résistant au feu de cheminée et insensible à l'humidité
- Montage rapide et déviations simplifiées grâce aux pièces de formes disponibles
- Éléments compatibles avec la gamme ALPHA SP

## DOMAINE D'APPLICATION

- Tout type de producteur de chaleur utilisant du gaz, mazout, bois ou granulés (pellet)

## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEAI

| SYSTÈME        | N°AEAI | Classification selon EN-1443            |
|----------------|--------|-----------------------------------------|
| ALPHA 30       | 14041  | T400 - N1 - W - 1/2 - G-50 - R50 - EI00 |
| ALPHA 30 T200P | 16349  | T200 - P1 - W - 1/2 - O-50 - R00 - EI00 |

Console Skof



**23044.000**

**Standard (4 trous)**

L = 600 mm

**23046.000**

**Statique (6 trous)**

L = 700 mm

Isolation sans pont thermique pour console skof EPDM



**23044.001**

**Standard (4 trous)**

180 x 100 x 10 mm

**23046.001**

**Statique (6 trous)**

240 x 100 x 10 mm

Rosace de finition inox mat pour console Skof



**23044.002MAT**

**Standard (4 trous)**

220 x 140 mm

**23046.002MAT**

**Statique (6 trous)**

280 x 140 mm

Fond fermé pour console Skof



**23042.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Cuvelle pour console Skof (écoulement des condensats dessous)



**23043.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180


200

250

300

350

Plaque d'ancrage avec tube coulisant dessous



**23144.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Plaque d'ancrage avec manchette double



**23146.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Plus-value pour plaque en biais et/ou sur mesure



**25144.000**

**Plaque en biais**

sur 23144/146.Ø


**25146.000**

**Plaque sur mesure**

sur 23144/146.Ø

à commander

Élément avec plaque de fixation en biais et raccord coulissant Xline



**23141.Ø**

Ø 500 1'000

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Manchette double L=500 mm



**23347.Ø**

Ø INOX

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Bride de haubana-ge à 3 points



**23186.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Set de fixation pour bride haubana-ge



**1586.000**

3 tendeurs, 6 oeillets

12 serres câbles

**1586.001**

Câble pour haubana-ge

au mètre linéaire

Console murale 50-150 mm (cuivre : inox peint)



**23047.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Console murale 150-250 mm (cuivre : inox peint)



**23048.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Console murale 250-360 mm (cuivre : inox peint)



**23049.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Support intermédiaire pour console



**23145.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180


200

250

300

350

Fond fermé pour console



**23149.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Cuvelle pour console, sortie des condensats dessous



**23151.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

# ALPHA 30

Cuvelle pour console, sortie des condensats de côté



| 23152.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Plaque de base au sol, sortie des condensats de côté



| 23150.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Plaque de base au sol télescopique, sortie des condensats de côté



| 23148.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Fond fermé



| 23142.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Cuvelle avec sortie des condensats dessous



| 23143.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Tube télescopique 250-480 mm, seulement à l'horizontal



| 23185.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Té à 90° avec porte de visite



| 23120.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Té à 90°



| 23119.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Té à 45° avec porte de visite



| 23121.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Té à 45°



| 23122.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Elément de visite rectangulaire L=500mm



| 23179.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Tube avec porte d'inspection L=460mm



| 23110.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Tube 1'000 mm



| 23101.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Tube 500 mm



| 23102.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Tube 250 mm



| 23103.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Coude 45°



| 23123.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Coude 30°



| 23124.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Coude 15°



| 23125.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Coude 87°



23127.Ø

| Ø   | INOX | CUIVRE |
|-----|------|--------|
| 80  |      |        |
| 100 |      |        |
| 130 |      |        |
| 150 |      |        |
| 180 |      |        |
| 200 |      |        |
| 250 |      |        |
| 300 |      |        |
| 350 |      |        |

Coude 90°



23128.Ø

| Ø   | INOX | CUIVRE |
|-----|------|--------|
| 80  |      |        |
| 100 |      |        |
| 130 |      |        |
| 150 |      |        |
| 180 |      |        |
| 200 |      |        |
| 250 |      |        |
| 300 |      |        |
| 350 |      |        |

Coude 87° avec porte d'inspection



23112.Ø

| Ø   | INOX | CUIVRE |
|-----|------|--------|
| 80  |      |        |
| 100 |      |        |
| 130 |      |        |
| 150 |      |        |
| 180 |      |        |
| 200 |      |        |
| 250 |      |        |
| 300 |      |        |
| 350 |      |        |

Coude 90° avec porte d'inspection



23113.Ø

| Ø   | INOX | CUIVRE |
|-----|------|--------|
| 80  |      |        |
| 100 |      |        |
| 130 |      |        |
| 150 |      |        |
| 180 |      |        |
| 200 |      |        |
| 250 |      |        |
| 300 |      |        |
| 350 |      |        |

Bride extérieure supplémentaire (1 pce est fournie avec chaque élément)



23170.Ø

| Ø   | INOX | CUIVRE |
|-----|------|--------|
| 80  |      |        |
| 100 |      |        |
| 130 |      |        |
| 150 |      |        |
| 180 |      |        |
| 200 |      |        |
| 250 |      |        |
| 300 |      |        |
| 350 |      |        |

Joint d'étanchéité, montage pellet/mazout/gaz (T200P)



40063.Ø

| Ø   |  |
|-----|--|
| 80  |  |
| 100 |  |
| 130 |  |
| 150 |  |
| 180 |  |
| 200 |  |
| 250 |  |
| 300 |  |
| 350 |  |

Raccord Alpha SP (coulissant) à Alpha 30



23182.Ø

| Ø   | INOX | CUIVRE |
|-----|------|--------|
| 80  |      |        |
| 100 |      |        |
| 130 |      |        |
| 150 |      |        |
| 180 |      |        |
| 200 |      |        |
| 250 |      |        |
| 300 |      |        |
| 350 |      |        |

Raccord Alpha 30 à Alpha SP (pour cape)



23181.Ø

| Ø   | INOX | CUIVRE |
|-----|------|--------|
| 80  |      |        |
| 100 |      |        |
| 130 |      |        |
| 150 |      |        |
| 180 |      |        |
| 200 |      |        |
| 250 |      |        |
| 300 |      |        |
| 350 |      |        |

Pièce terminale de dilatation (pour cape)



1615/1515.30.Ø

| Ø   | INOX | CUIVRE |
|-----|------|--------|
| 80  |      |        |
| 100 |      |        |
| 130 |      |        |
| 150 |      |        |
| 180 |      |        |
| 200 |      |        |
| 250 |      |        |
| 300 |      |        |
| 350 |      |        |

Cône de finition



23180.Ø

| Ø   | INOX | CUIVRE |
|-----|------|--------|
| 80  |      |        |
| 100 |      |        |
| 130 |      |        |
| 150 |      |        |
| 180 |      |        |
| 200 |      |        |
| 250 |      |        |
| 300 |      |        |
| 350 |      |        |

Cône de finition avec amortisseur de bruit intégré L=600mm



23450.Ø

| Ø   | INOX | CUIVRE |
|-----|------|--------|
| 80  |      |        |
| 100 |      |        |
| 130 |      |        |
| 150 |      |        |
| 180 |      |        |
| 200 |      |        |
| 250 |      |        |
| 300 |      |        |
| 350 |      |        |


Collerette d'étanchéité




23184.Ø

| Ø   | INOX | CUIVRE |
|-----|------|--------|
| 80  |      |        |
| 100 |      |        |
| 130 |      |        |
| 150 |      |        |
| 180 |      |        |
| 200 |      |        |
| 250 |      |        |
| 300 |      |        |
| 350 |      |        |


Déviat1on 15°

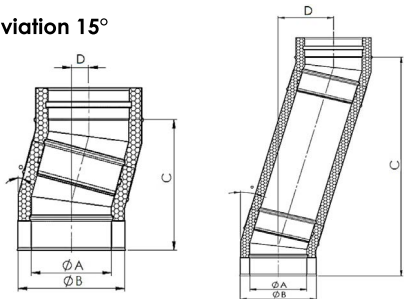

Déviat1on 30°

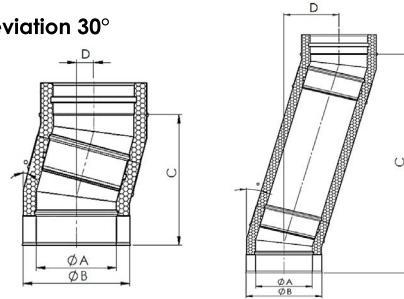

Déviat1on 45°

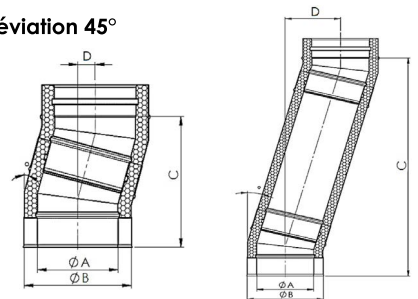

|     | 2x 15° | +250mm  | +500mm  | +1'000mm |
|-----|--------|---------|---------|----------|
|     | D C    | D C     | D C     | D C      |
| 80  | 46 348 | 95 530  | 159 771 | 289 1254 |
| 100 | 47 353 | 95 535  | 160 776 | 289 1259 |
| 130 | 48 361 | 96 542  | 161 784 | 290 1263 |
| 150 | 48 366 | 97 548  | 162 790 | 290 1267 |
| 180 | 49 374 | 98 556  | 163 797 | 291 1272 |
| 200 | 50 379 | 99 561  | 163 802 | 293 1285 |
| 250 | 52 382 | 100 574 | 165 815 | 295 1298 |
| 300 | 53 405 | 102 587 | 167 828 | 296 1311 |
| 350 | 55 418 | 104 600 | 168 841 | 298 1324 |

|     | 2x 30°  | +250mm  | +500mm  | +1'000mm |
|-----|---------|---------|---------|----------|
|     | D C     | D C     | D C     | D C      |
| 80  | 98 367  | 192 530 | 317 747 | 567 1179 |
| 100 | 101 377 | 195 540 | 320 757 | 570 1190 |
| 130 | 105 392 | 199 555 | 324 771 | 574 1205 |
| 150 | 108 402 | 202 565 | 326 782 | 577 1214 |
| 180 | 112 417 | 206 580 | 331 796 | 580 1230 |
| 200 | 115 427 | 209 590 | 334 807 | 584 1240 |
| 250 | 121 452 | 215 615 | 340 831 | 590 1265 |
| 300 | 128 477 | 222 640 | 347 857 | 597 1290 |
| 350 | 135 502 | 229 665 | 354 882 | 604 1214 |

|     | 2x 45°  | +250mm  | +500mm  | +1'000mm |
|-----|---------|---------|---------|----------|
|     | D C     | D C     | D C     | D C      |
| 80  | 154 372 | 287 503 | 464 682 | 818 1036 |
| 100 | 160 386 | 293 517 | 470 696 | 823 1049 |
| 130 | 169 408 | 302 539 | 479 717 | 832 1071 |
| 150 | 175 422 | 308 553 | 485 732 | 838 1085 |
| 180 | 184 443 | 316 574 | 493 753 | 847 1106 |
| 200 | 189 457 | 322 588 | 499 797 | 853 1120 |
| 250 | 204 493 | 336 623 | 514 802 | 867 1156 |
| 300 | 219 528 | 352 659 | 528 838 | 882 1191 |
| 350 | 233 563 | 366 694 | 543 873 | 897 1226 |



# ALPHA 30

## SYSTEME AUTOPORTANT 5 METRES

Notre solution pour répondre aux demandes des conduits de fumée standards pouvant aller jusqu'à 5 mètres depuis la dernière fixation est maintenant disponible rapidement.

Les normes OPAIR sont souvent contraignantes et il était difficile d'y répondre jusqu'ici avec du matériel standard. Vous avez maintenant une solution des plus qualitatives.

### Montage type :

- Tube de 2 mètres soudé en 1 pièce à serrer dans la dernière fixation statique
- Tube de 1 mètre avec bride statique, sous l'élément de 2 mètres et à chaque jonction haut-dessus
- Fixation statique



Tube 2 mètres soudé


Tube 1 mètre avec  
Bride statique

Fixation Statique  
Distance de 50 mm  
à 150 mm

Finition inox mat ou  
brillant

Finition inox mat ou  
brillant

Finition inox mat ou  
brillant



| 23300.Ø |      |
|---------|------|
| Ø       | INOX |
| 130     |      |
| 150     |      |
| 180     |      |
| 200     |      |

Autre diamètre  
sur demande


| 23301.Ø |      |
|---------|------|
| Ø       | INOX |
| 130     |      |
| 150     |      |
| 180     |      |
| 200     |      |

Autre diamètre  
sur demande


| 23191.Ø |      |
|---------|------|
| Ø       | INOX |
| 130     |      |
| 150     |      |
| 180     |      |
| 200     |      |

Autre diamètre  
sur demande

## Exemple de montage

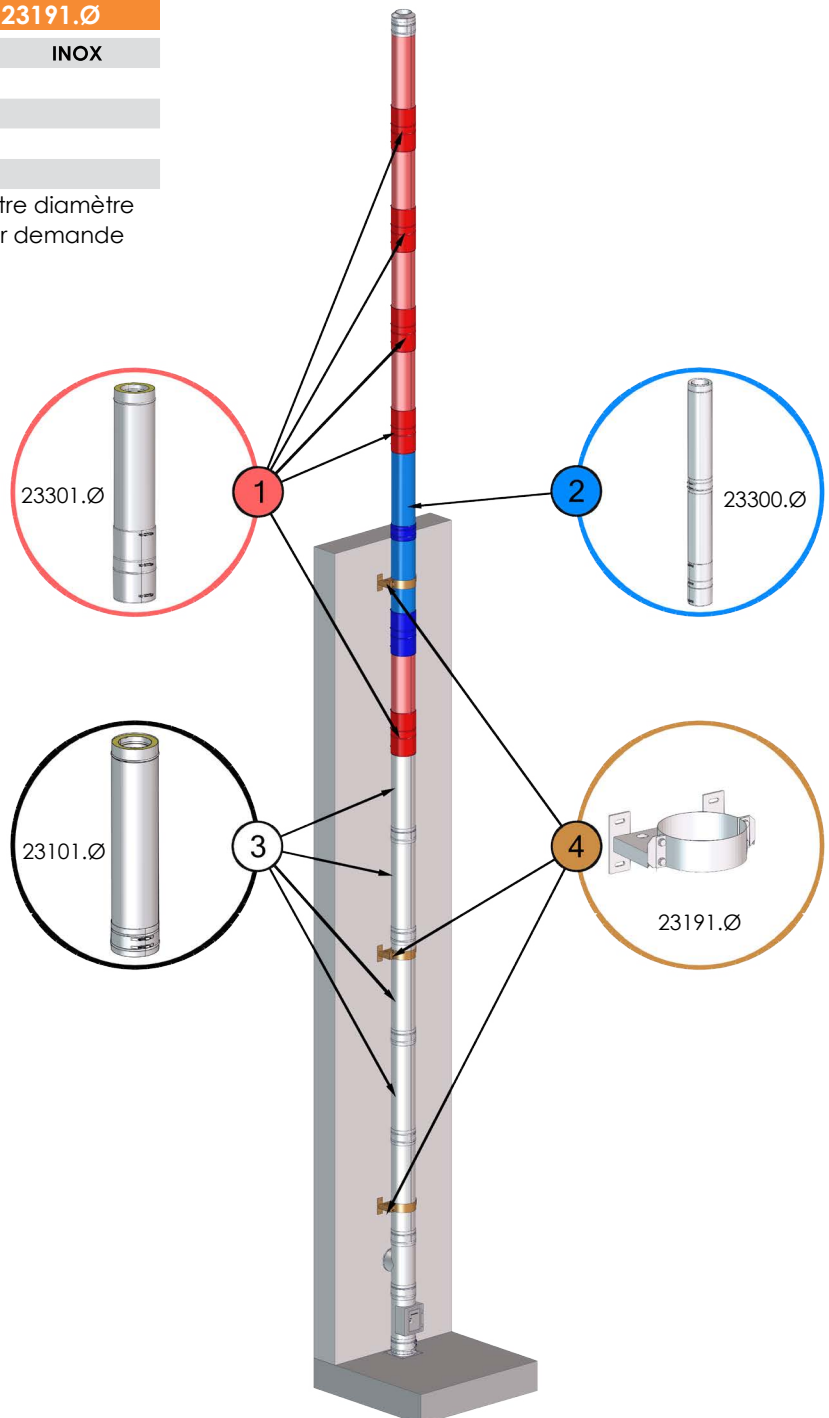

# CONDUITS DOUBLE PAROI

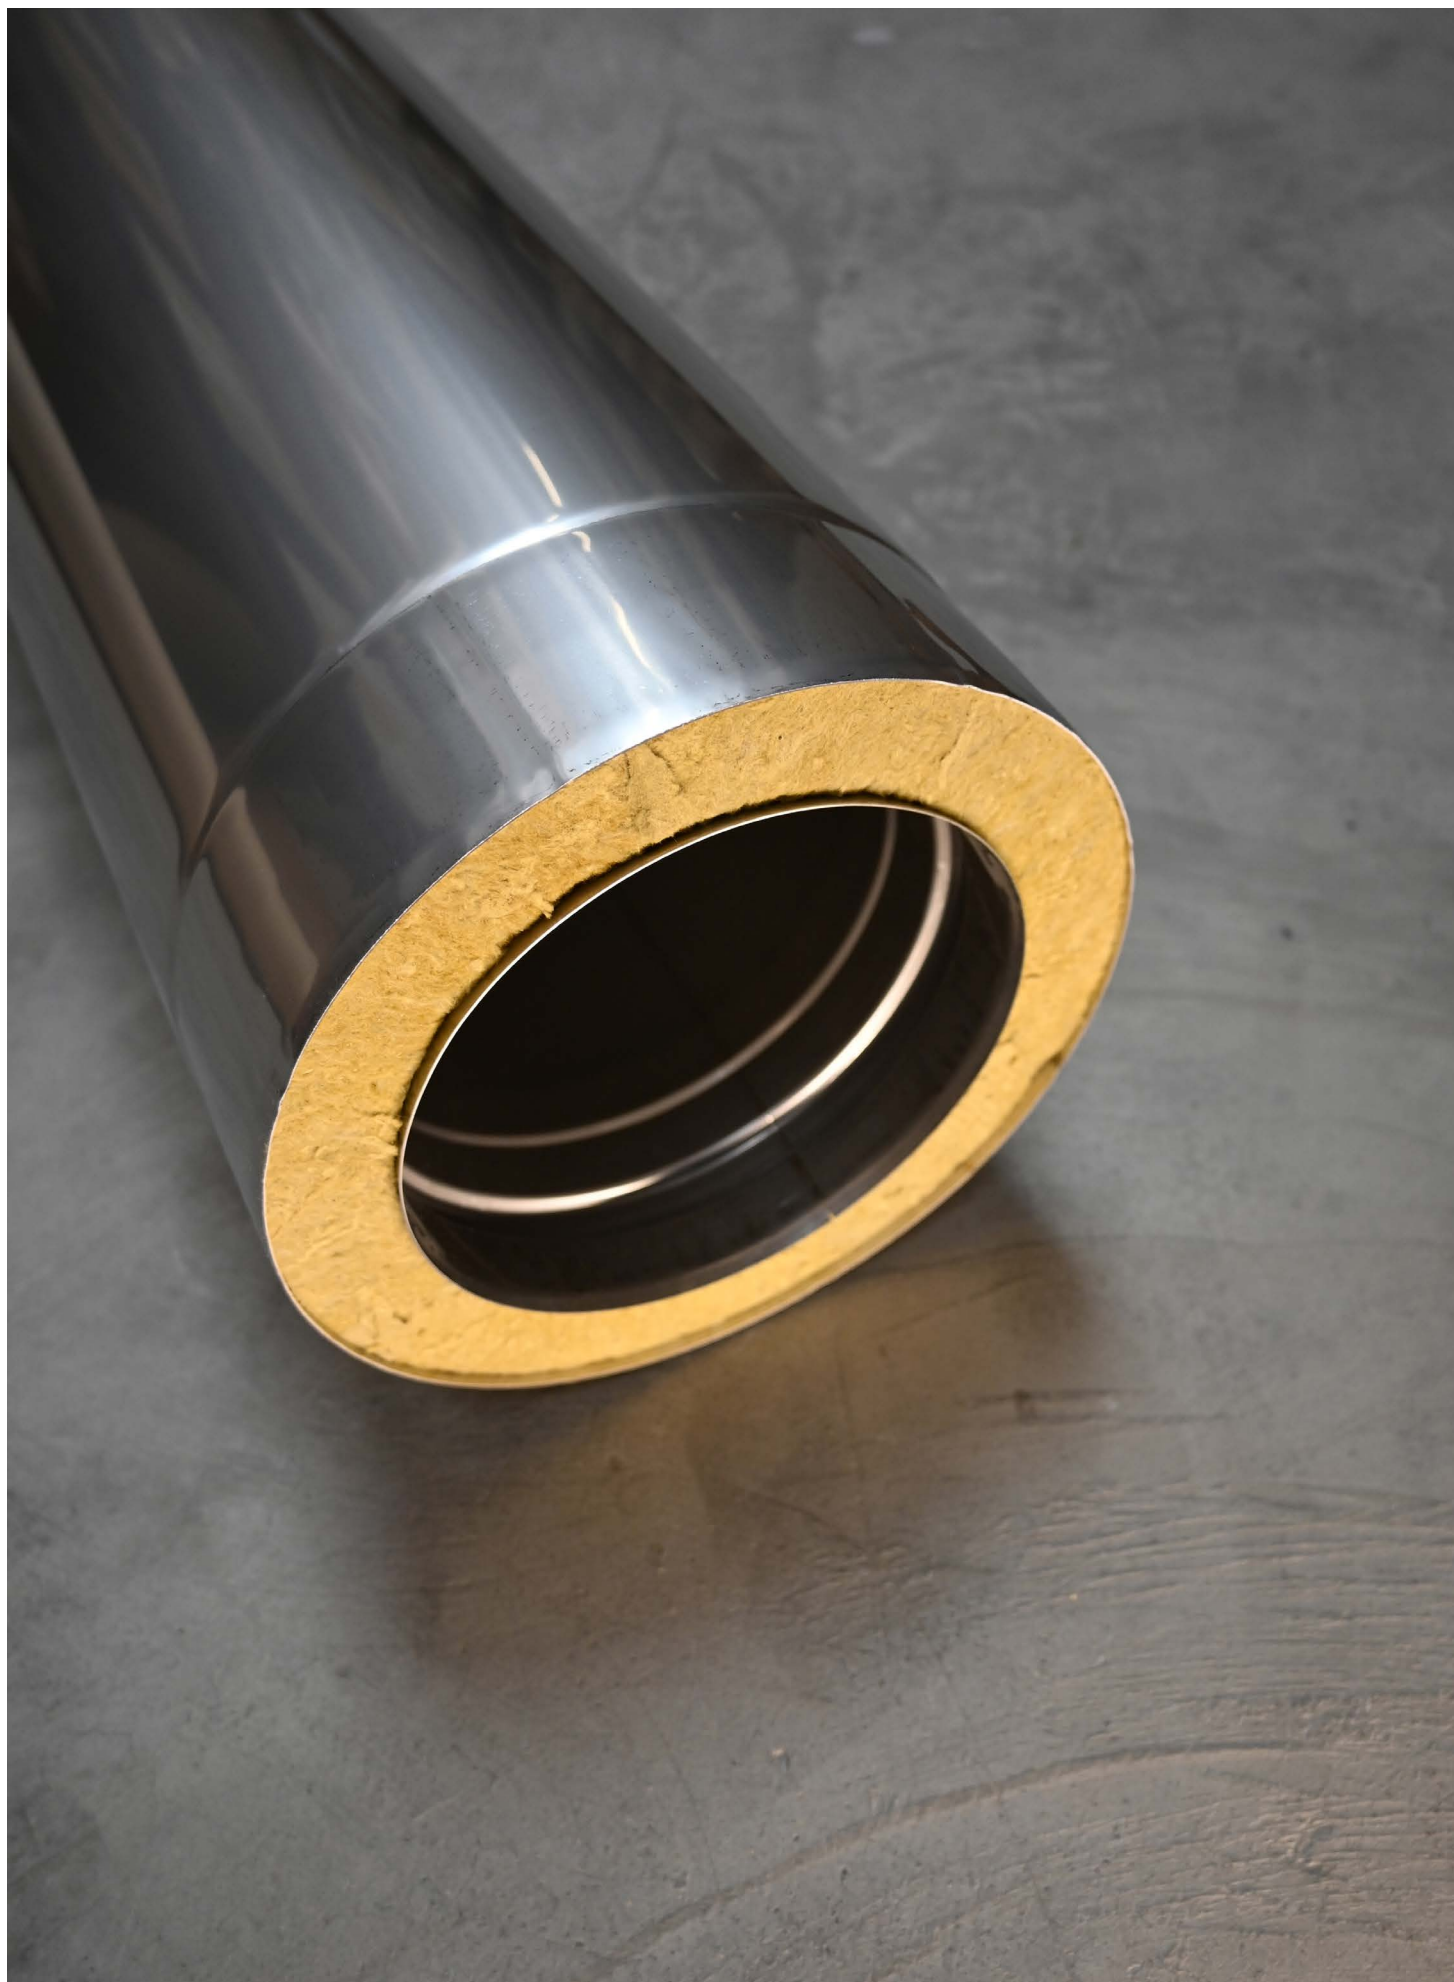



# ALPHA VISION



# ALPHA VISION

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée à double paroi en inox pour une installation en façade.

Veuillez choisir les pièces en ALPHA 30 et demander la finition VISION lors de la commande (+5%)

## MATÉRIAUX

Tube intérieur en acier inoxydable 1.4404 (316L)  
Isolation en laine de roche

## ÉPAISSEURS

Tube intérieur 0,6 mm  
Isolation 32,5 mm

## DIAMÈTRE INTÉRIEUR

80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 mm  
Autres diamètres sur demande

## MANTEAU EXTÉRIEUR

Inox brillant  
Inox mat  
Inox brossé  
Cuivre naturel  
Peint dans la couleur de votre choix

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle sans bride de sécurité



## PROPRIÉTÉS

- Résistant au feu de cheminée et insensible à l'humidité
- Montage rapide et déviations simplifiées grâce aux pièces de formes disponibles
- Éléments compatibles avec la gamme ALPHA SP

## DOMAINE D'APPLICATION

- Tout type de producteur de chaleur utilisant du gaz, mazout, bois ou granulés (pellet)

## PLUS-VALUES PAR RAPPORT AUX PRIX ALPHA 30

Inox brillant et mat + 5%  
Inox brossé + ~20%  
Cuivre + 5% (par rapport à l'Alpha 30 cuivre)  
Teinte et thermolaquage : nous consulter (plus-value à calculer)

## DISPONIBILITÉ

2-3 semaines de délai de livraison (hors stock)

## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEA

| SYSTÈME      | N°AEA | Classification selon EN-1443            |
|--------------|-------|-----------------------------------------|
| ALPHA VISION | 17246 | T400 - N1 - W - 1/2 - G-50 - R50 - EI00 |

*Emboîtement sans brides  
pour une finition soignée*



# CONDUITS DOUBLE PAROI



# ALPHA 50



# ALPHA 50

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée à double paroi en inox pour une installation en façade.

## MATÉRIAUX

Tube intérieur en acier inoxydable 1.4404 (316L)  
Isolation en laine de roche

## ÉPAISSEURS

Tube intérieur 1.0 mm  
Isolation 50 mm

## DIAMÈTRE INTÉRIEUR


80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 mm  
Autres diamètres sur demande

## MANTEAU EXTÉRIEUR

Inox brillant  
Inox mat  
Inox brossé (+15%)  
Cuivre naturel (+15%)  
Peint dans la couleur de votre choix (plus-value à calculer)

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle avec bride de sécurité

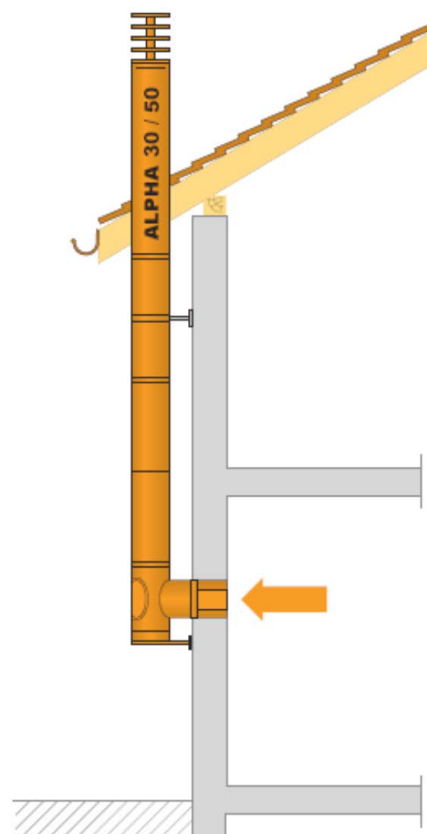

## PROPRIÉTÉS

- Résistant au feu de cheminée et insensible à l'humidité
- Montage rapide et déviations simplifiées grâce aux pièces de formes disponibles
- Éléments compatibles avec la gamme ALPHA SP

## DOMAINE D'APPLICATION

- Tout type de producteur de chaleur utilisant du gaz, mazout, bois ou granulés (pellet)

## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEAI

| SYSTÈME  | N°AEAI | Classification selon EN-1443            |
|----------|--------|-----------------------------------------|
| ALPHA 50 | 14251  | T600 - N1 - W - 1/2 - G-50 - R70 - EI00 |

Console Skof



**23044.000**

**Standard (4 trous)**

L = 600 mm

**23046.000**

**Statique (6 trous)**

L = 700 mm

Isolation sans pont thermique pour console skof EPDM



**23044.001**

**Standard (4 trous)**

180 x 100 x 10 mm

**23046.001**

**Statique (6 trous)**

240 x 100 x 10 mm

Rosace de finition inox mat pour console Skof



**23044.002MAT**

**Standard (4 trous)**

220 x 140 mm

**23046.002MAT**

**Statique (6 trous)**

280 x 140 mm

Fond fermé pour console Skof



**25042.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Cuvelle pour console Skof (écoulement des condensats dessous)



**25043.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300


350

Bouchon de fermeture 1" avec joint



**1521.001**

Plaque d'ancrage avec tube coulissant dessous



**25144.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Plaque d'ancrage avec manchette double



**25146.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Plus-value pour plaque en biais et/ou sur mesure



**25144.000**

**Plaque en biais**  
sur 25144/146.Ø

**25146.000**

**Plaque sur mesure**  
sur 25144/146.Ø

à commander

Element de départ sans pont thermique (L=250mm) avec manchette double



**25147.Ø**

Ø INOX

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Manchette double L=500 mm



**25347.Ø**

Ø INOX MAT

80

100

130

150

180


200

250

300

350

Patte de scellement à fixer, en inox, avec 2 rivets pop



**1503.045**

Elément avec plaque de fixation en biais et raccord coulissant Xline



**25141.Ø**

Ø INOX MAT

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Prix sur demande

Console murale 50-150 mm (cuivre : inox peint)



**25047.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Console murale 150-250 mm



**25048.Ø**

Ø INOX

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Console murale 250-360 mm (cuivre : inox peint)



**25049.Ø**

Ø INOX

80

100

130

150

180

200

250

300

350

Support intermédiaire pour console



**25145.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180


200

250

300

350

Fond fermé pour console



**25149.Ø**

Ø INOX CUIVRE

80

100

130

150

180

200

250

300

350

# ALPHA 50

Cuvelle pour console, sortie des condensats dessous



| 25151.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Cuvelle pour console, sortie des condensats de côté



| 25152.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Plaque de base au sol, sortie des condensats de côté



| 25150.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Plaque de base au sol télescopique, sortie des condensats de côté



| 25148.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Fond fermé



| 25142.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Cuvelle avec sortie des condensats dessous



| 25143.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Té à 90° avec porte de visite



| 25120.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Té à 90°



| 25119.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Té à 45° avec porte de visite



| 25121.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Té à 45°



| 25122.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Élément de visite rectangulaire L=500mm



| 25179.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Tube avec porte d'inspection L=460mm



| 25110.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Tube 1'000 mm



| 25101.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Tube 500 mm



| 25102.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Tube 250 mm



| 25103.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Coude 45°



| 25123.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Coude 30°



| 25124.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Coude 15°



| 25125.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX CUIVRE |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |
| 250           |
| 300           |
| 350           |

Coude 87°



| 25127.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Coude 90°



| 25128.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Coude 87° avec porte d'inspection



| 25112.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Coude 90° avec porte d'inspection



| 25113.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Bride de haubanage à 3 points



| 25186.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Set de fixation pour bride haubanage



| 1586.000               |  |
|------------------------|--|
| 3 tendeurs, 6 oeillets |  |
| 12 serres câbles       |  |
| 1586.001               |  |
| Câble pour haubanage   |  |
| au mètre linéaire      |  |

Tube télescopique 250-480 mm, seulement à l'horizontal



| 25185.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Raccord Alpha SP (couissant) à Alpha 30



| 25182.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Raccord Alpha 50 à Alpha SP (Pour cape)



| 25181.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Pièce terminale de dilatation (pour cape)



| 1615/1515.50.Ø |      |        |
|----------------|------|--------|
| Ø              | INOX | CUIVRE |
| 80             |      |        |
| 100            |      |        |
| 130            |      |        |
| 150            |      |        |
| 180            |      |        |
| 200            |      |        |
| 250            |      |        |
| 300            |      |        |
| 350            |      |        |

Cône de finition



| 25180.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Cône de finition avec amortisseur de bruit intégré L=600mm



| 25450.Ø |                  |
|---------|------------------|
| Ø       | INOX             |
| 80      |                  |
| 100     |                  |
| 130     | Prix sur demande |
| 150     |                  |
| 180     |                  |
| 200     |                  |
| 250     |                  |
| 300     |                  |
| 350     |                  |

Collerette d'étanchéité



| 25184.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Bride extérieure supplémentaire (1 pce est fournie avec chaque élément)



| 25170.Ø |      |        |
|---------|------|--------|
| Ø       | INOX | CUIVRE |
| 80      |      |        |
| 100     |      |        |
| 130     |      |        |
| 150     |      |        |
| 180     |      |        |
| 200     |      |        |
| 250     |      |        |
| 300     |      |        |
| 350     |      |        |

Joint d'étanchéité, montage pellet/mazout/gaz (T200P)



| 40063.Ø |        |
|---------|--------|
| Ø       | CUIVRE |
| 80      |        |
| 100     |        |
| 130     |        |
| 150     |        |
| 180     |        |
| 200     |        |
| 250     |        |
| 300     |        |
| 350     |        |



# CONDUITS DOUBLE PAROI


## Offre rapide

### Inclus dans les prix

- 1 console Skoff
- 1 fond fermé pour console Skoff
- 1 Té avec porte
- 1 manchette double 330mm
- 1 bride pour manchette
- 0.33 cm Isolation pour manchette
- 1 Collettere d'étanchéité
- Tube(s) Alpha (30, Vision ou 50), selon hauteur
- Raccord pour cape

Voir le **tableau OPTIONS** (fixation, cape, garniture, collettere, etc...)

Les prix sont mentionnés hors TVA et **livraison incluse**

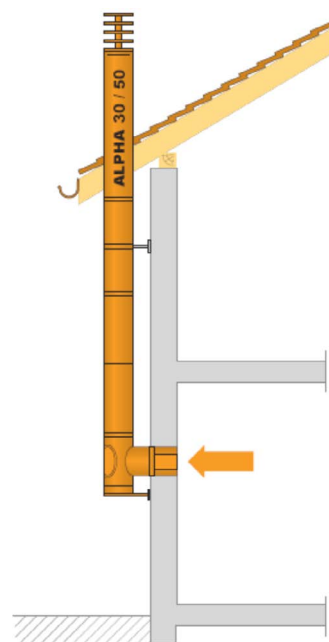

### Alpha 30

| Ø       | 80   |        | 100  |        | 130  |        | 150  |        | 180  |        | 200  |        | 250  |        | 300  |        | 350  |        |
|---------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| Version | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE |
| 1 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 2 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 3 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 4 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 5 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 6 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 7 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 8 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 9 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |

### Alpha VISION

| Ø       | 80   |        |        | 100  |        |        | 130  |        |        | 150  |        |        | 180  |        |        | 200  |        |        |
|---------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| Version | INOX | BROSSÉ | CUIVRE | INOX | BROSSÉ | CUIVRE | INOX | BROSSÉ | CUIVRE | INOX | BROSSÉ | CUIVRE | INOX | BROSSÉ | CUIVRE | INOX | BROSSÉ | CUIVRE |
| 1 m     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
| 2 m     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
| 3 m     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
| 4 m     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
| 5 m     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
| 6 m     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
| 7 m     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
| 8 m     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |
| 9 m     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |      |        |        |

### Alpha 50

| Ø       | 80   |        | 100  |        | 130  |        | 150  |        | 180  |        | 200  |        | 250  |        | 300  |        | 350  |        |
|---------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| Version | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE | INOX | CUIVRE |
| 1 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 2 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 3 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 4 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 5 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 6 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 7 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 8 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 9 m     |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |

# OPTIONS

| Ø                                                          | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Alpha 30 &amp; Alpha Vision</b>                         |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Garniture de ferblanterie réglable 5-40° inox              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Garniture de ferblanterie réglable 5-40° cuivre            |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collerette réglage conique                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collerette d'étanchéité inox                               |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collerette d'étanchéité inox brossé                        |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collerette d'étanchéité cuivre                             |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collier inox 1/2"                                          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collier cuivre 1/2"                                        |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collier inox apparent (design) 3/4"                        |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collier cuivre apparent (design) 3/4"                      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Alpha 50</b>                                            |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Garniture de ferblanterie réglable 5-40° inox              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Garniture de ferblanterie réglable 5-40° cuivre            |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collerette réglage conique                                 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collerette d'étanchéité inox                               |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collerette d'étanchéité cuivre                             |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collier inox 1/2"                                          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collier cuivre 1/2"                                        |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collier inox apparent (design) 3/4"                        |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collier cuivre apparent (design) 3/4"                      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Tous systèmes</b>                                       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rosace sur mesure plate (rond/rectangle/oval)              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rosace sur mesure en pente (ellipse/rectangle)             |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Plaque de base inox rectangulaire 1/2 (collier)            |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Plaque de base galva rectangulaire 1/2 (collier)           |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Plaque de base inox ronde 1/2 (collier)                    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Plaque de base galva ronde 1/2 (collier)                   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Tube taraudé 1/2" inox L=1m15 (coupe au 10cm)              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Tube taraudé 1/2" galva L=1m15 (coupe au 10cm)             |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Plaque de base inox rectangulaire 3/4" (collier)           |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Plaque de base galva rectangulaire 3/4" (collier)          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Plaque de base inox ronde 3/4" (collier)                   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Plaque de base galva ronde 3/4" (collier)                  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Tube taraudé 3/4" inox L=1m15 (coupe au 10cm sur demande)  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Tube taraudé 3/4" galva L=1m15 (coupe au 10cm sur demande) |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Capes</b>                                               |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pose de cape sur raccord ou dila                           |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cape Alpha TURBO                                           |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cape Alpha standard                                        |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cape à lamelles                                            |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cape Girouette                                             |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Grille anti-oiseau</b>                                  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |

# CONDUITS DOUBLE PAROI



# ALPHA 60 - EI60



# ALPHA 60 - EI60

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée à double paroi en inox pour une installation à l'intérieur de l'habitation.

## MATÉRIAUX

Tube intérieur en acier inoxydable 1.4404 (316L)  
Isolation en laine de roche

## ÉPAISSEURS

Tube intérieur 0.6 mm  
Isolation 57.5 mm

## DIAMÈTRE INTÉRIEUR


80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 mm

## MANTEAU EXTÉRIEUR

Inox brossé (standard)  
Inox brillant (sur commande)  
Cuivre (sur commande +15%)  
Peint dans la couleur RAL de votre choix (plus-value à calculer)

## FIXATION

Emboîtement VISION mâle/femelle sans bride de sécurité



## PROPRIÉTÉS

- Résistant au feu de cheminée et insensible à l'humidité
- Montage rapide et déviations simplifiées grâce aux pièces de formes disponibles

## DOMAINE D'APPLICATION

- Tout type de producteur de chaleur utilisant du gaz, mazout, bois ou granulés (pellet)

## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEAI

| SYSTÈME         | N°AEAI | Classification selon EN-1443             |
|-----------------|--------|------------------------------------------|
| ALPHA 60 - EI60 | 19138  | T400 - N1 - W - 1/2 - G-150 - R50 - EI60 |

Plaque d'ancrage  
Alpha 60 El60 avec  
manchette double  
isolée et rupture de  
pont thermique



| 26146.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Manchette double  
isolée avec 3 pattes  
de scellement et  
manteau de rac-  
cord Alpha 60 - El60



| 26147.ØP      |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Tube de 1'000mm



| 26101.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Tube de 500mm



| 26102.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Tube de 250mm



| 26103.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Élément avec porte  
L=460mm



| 26110.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Coude 90° avec  
porte



| 26113.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Coude 45°



| 26123.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Coude 30°




| 26124.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Fond fermé pour  
console Skof



| 26042.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Fond fermé



| 26142.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Cuvette avec écou-  
lement dessous



| 26143.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Té 90° avec  
manchette double  
intégrée



| 26118.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Té 90° avec porte




| 26120.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Manchette double  
pour raccord sur  
tube ou té



| 26346.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Raccord pour cape  
de finition



| 26181.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Collerette  
d'étanchéité



| 26184.Ø       |
|---------------|
| Ø INOX BROSSÉ |
| 80            |
| 100           |
| 130           |
| 150           |
| 180           |
| 200           |

Joint d'étanchéité  
(T200P), pour  
installation pellet,  
mazout, gaz. A  
commander pour  
chaque élément



| 40063.Ø |
|---------|
| Ø       |
| 80      |
| 100     |
| 130     |
| 150     |
| 180     |
| 200     |

# CONDUIT ACIER 2.0 mm



# X-LINE



# X-LINE

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée simple paroi pour les raccordements de poêles à bois et inserts.

## MATÉRIAU

Acier

## ÉPAISSEUR

2.0 mm

## DIAMÈTRE INTÉRIEUR

130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 mm

## COULEUR

Noir mat UHT 600

Gris foncé UHT 600

Gris clair UHT 600

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle sans bride



Tube 1'000 mm avec attrape-goutte, porte de ramonage et clapet de tirage (femelle/femelle)



31105.Ø

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Tube 500 mm avec attrape-goutte, porte de ramonage et clapet de tirage (femelle/femelle)



31107.Ø

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Tube 1'000 mm avec attrape-goutte, porte de ramonage, **sans** clapet de tirage (femelle/femelle)



31109.Ø

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Tube 1'000 mm avec porte de ramonage et clapet de tirage (mâle/femelle)



31106.Ø

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Tube 500 mm avec porte de ramonage et clapet de tirage (mâle/femelle)



31108.Ø

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Tube 250 mm avec porte de ramonage



31113.Ø

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Raccord pour poêle avec attrape-goutte (femelle/femelle) L=130mm



31114.Ø

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Tube coulissant L= 400 mm



31144.Ø

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Tube 1'000 mm



31101.Ø

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Tube 750 mm



31104.Ø

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Tube 500 mm



31102.Ø

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Tube 250 mm



31103.Ø

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

# X-LINE


Manchette double à sceller (acier galvanisé)



**31147.Ø**

| Ø   | Acier galvanisé |
|-----|-----------------|
| 130 |                 |
| 150 |                 |
| 180 |                 |
| 200 |                 |
| 250 |                 |
| 300 |                 |


Manchette double avec plaque 500 x 500 mm



**31289.Ø**

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Manchette double avec plaque 565 x 565 mm



**31290.Ø**

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Manchette double avec plaque Ø 400 mm



**31300.Ø**

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Coude 30°



**31124.Ø**

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Coude 45°



**31110.Ø**

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Coude 45° avec porte



**31111.Ø**

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Coude réglable 0-45°



**31152.Ø**

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Déviatoin 20mm  
Hauteur : 224 mm



**31220.Ø**

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Déviatoin 40mm  
Hauteur : 244 mm



**31240.Ø**

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Déviatoin 60mm  
Hauteur : 264 mm



**31260.Ø**

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Déviatoin 80mm  
Hauteur : 284 mm



**31280.Ø**

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |
| 250 |      |      |            |
| 300 |      |      |            |

Coude 90° avec porte



| 31121.Ø |      |      |            |
|---------|------|------|------------|
| Ø       | Noir | Gris | Gris clair |
| 130     |      |      |            |
| 150     |      |      |            |
| 180     |      |      |            |
| 200     |      |      |            |
| 250     |      |      |            |
| 300     |      |      |            |

Coude 90°



| 31120.Ø |      |      |            |
|---------|------|------|------------|
| Ø       | Noir | Gris | Gris clair |
| 130     |      |      |            |
| 150     |      |      |            |
| 180     |      |      |            |
| 200     |      |      |            |
| 250     |      |      |            |
| 300     |      |      |            |

Coude réglable 0-90° avec porte de ramonage découpée au laser



| 31125.Ø |      |      |            |
|---------|------|------|------------|
| Ø       | Noir | Gris | Gris clair |
| 130     |      |      |            |
| 150     |      |      |            |
| 180     |      |      |            |
| 200     |      |      |            |
| 250     |      |      |            |
| 300     |      |      |            |



Coude 45° avec porte découpée au laser et clapet de tirage



| 31111.ØC |      |      |            |
|----------|------|------|------------|
| Ø        | Noir | Gris | Gris clair |
| 130      |      |      |            |
| 150      |      |      |            |
| 180      |      |      |            |
| 200      |      |      |            |
| 250      |      |      |            |
| 300      |      |      |            |



Déviations d'axe avec 2 coudes 30°

| Diamètre | A  | B   | + 250 mm |     | + 500 mm |     | + 750 mm |     | + 1'000 mm |      |
|----------|----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|------------|------|
|          |    |     | A        | B   | A        | B   | A        | B   | A          | B    |
| 130      | 64 | 237 | 164      | 410 | 289      | 627 |          |     | 539        | 1060 |
| 150      | 66 | 246 | 166      | 419 | 291      | 636 | 416      | 852 | 541        | 1069 |
| 180      | 71 | 264 | 171      | 438 | 296      | 654 |          |     | 546        | 1087 |
| 200      | 73 | 273 | 173      | 446 | 298      | 663 |          |     | 548        | 1096 |





Déviations d'axe avec 2 coudes 45° sans porte

| Diamètre | A   | B   | + 250 mm |     | + 500 mm |     | + 750 mm |     | + 1'000 mm |     |
|----------|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|------------|-----|
|          |     |     | A        | B   | A        | B   | A        | B   | A          | B   |
| 130      | 104 | 252 | 246      | 393 | 423      | 570 |          |     | 776        | 924 |
| 150      | 110 | 264 | 251      | 406 | 428      | 583 | 605      | 760 | 782        | 937 |
| 180      | 119 | 288 | 261      | 430 | 438      | 606 |          |     | 791        | 960 |
| 200      | 125 | 301 | 266      | 443 | 443      | 619 |          |     | 797        | 973 |



Déviations d'axe avec 2 coudes 45°, 1 sans porte et 1 avec porte

| Diamètre | A   | B   | + 250 mm |     | + 500 mm |     | + 750 mm |     | + 1'000 mm |      |
|----------|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|------------|------|
|          |     |     | A        | B   | A        | B   | A        | B   | A          | B    |
| 130      | 104 | 351 | 246      | 492 | 423      | 669 |          |     | 776        | 1023 |
| 150      | 110 | 366 | 251      | 507 | 428      | 684 | 605      | 861 | 782        | 1038 |
| 180      | 119 | 386 | 261      | 528 | 438      | 704 |          |     | 791        | 1058 |
| 200      | 125 | 401 | 266      | 543 | 443      | 719 |          |     | 797        | 1073 |

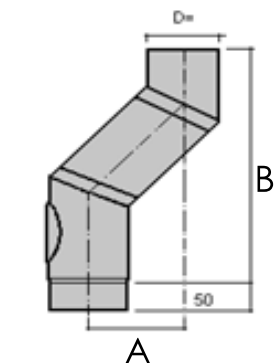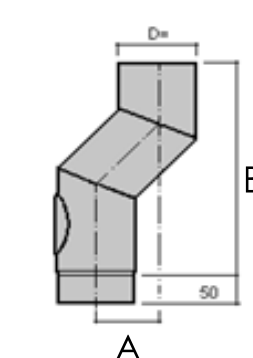



# X-LINE

Bride avec bande isolante



| 31170.Ø |      |      |            |
|---------|------|------|------------|
| Ø       | Noir | Gris | Gris clair |
| 130     |      |      |            |
| 150     |      |      |            |
| 180     |      |      |            |
| 200     |      |      |            |
| 250     |      |      |            |
| 300     |      |      |            |

Bride avec clapet de tirage et tige de réglage (500mm)



| 31171.Ø |      |      |            |
|---------|------|------|------------|
| Ø       | Noir | Gris | Gris clair |
| 130     |      |      |            |
| 150     |      |      |            |
| 180     |      |      |            |
| 200     |      |      |            |
| 250     |      |      |            |
| 300     |      |      |            |

Tube 250 mm avec clapet de tirage et tige de réglage (530mm)



| 31112.Ø |      |      |            |
|---------|------|------|------------|
| Ø       | Noir | Gris | Gris clair |
| 130     |      |      |            |
| 150     |      |      |            |
| 180     |      |      |            |
| 200     |      |      |            |
| 250     |      |      |            |
| 300     |      |      |            |

Clapet de tige à fixer



| 31131.Ø |      |      |            |
|---------|------|------|------------|
| Ø       | Noir | Gris | Gris clair |
| 130     |      |      |            |
| 150     |      |      |            |
| 180     |      |      |            |
| 200     |      |      |            |
| 250     |      |      |            |
| 300     |      |      |            |

Rosace étroite 50 mm



| 31065.Ø |      |      |            |
|---------|------|------|------------|
| Ø       | Noir | Gris | Gris clair |
| 130     |      |      |            |
| 150     |      |      |            |
| 180     |      |      |            |
| 200     |      |      |            |
| 250     |      |      |            |
| 300     |      |      |            |

Rosace large 100 mm



| 31066.Ø |      |      |            |
|---------|------|------|------------|
| Ø       | Noir | Gris | Gris clair |
| 130     |      |      |            |
| 150     |      |      |            |
| 180     |      |      |            |
| 200     |      |      |            |
| 250     |      |      |            |
| 300     |      |      |            |

Porte de nettoyage à fixer (brut à peindre)



| 31132.Ø |                  |  |  |
|---------|------------------|--|--|
| Ø       | Brut - à peindre |  |  |
| 130     |                  |  |  |
| 150     |                  |  |  |
| 180     |                  |  |  |
| 200     |                  |  |  |
| 250     |                  |  |  |
| 300     |                  |  |  |

Joint en fibre céramique pour emboîtement mâle



| 31063.Ø |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| Ø       |  |  |  |
| 130     |  |  |  |
| 150     |  |  |  |
| 180     |  |  |  |
| 200     |  |  |  |
| 250     |  |  |  |
| 300     |  |  |  |

Té sac à suie, fond soudé, avec 2 portes (gauche/droite)



| 31301.Ø |                |      |            |
|---------|----------------|------|------------|
| Ø       | Noir           | Gris | Gris clair |
| 130     |                |      |            |
| 150     |                |      |            |
| 180     |                |      |            |
| 150/130 | Réduit 150/130 |      |            |

Té de raccordement (sans porte, fond ouvert)  
Livré non peint, prévoir 2 jours pour l'avoir noir, gris ou gris clair



| 31304.Ø |                |
|---------|----------------|
| Ø       | BRUT           |
| 130     |                |
| 150     |                |
| 180     |                |
|         |                |
| 150/130 | Réduit 150/130 |
| 180/150 | Réduit 180/150 |

Spray de peinture UHT haute température



| 31003  |      |            |
|--------|------|------------|
| Noir   | Gris | Gris clair |
| 400 ml |      |            |
| 31004  |      |            |
| 150 ml |      |            |

Manchon de raccord mâle/mâle en inox



| 31115.Ø |      |  |  |
|---------|------|--|--|
| Ø       | Inox |  |  |
| 130     |      |  |  |
| 150     |      |  |  |
| 180     |      |  |  |
| 200     |      |  |  |
| 250     |      |  |  |
| 300     |      |  |  |

Augmentation conique en acier 2.0 mm  
Ø<sub>1</sub> : poêle  
Ø<sub>2</sub> : cheminée



31Ø<sub>1</sub>Ø<sub>2</sub>

| Ø       | Noir | Gris | Gris clair |
|---------|------|------|------------|
| 130/150 |      |      |            |
| 150/180 |      |      |            |
| 180/200 |      |      |            |
| 200/250 |      |      |            |
| 250/300 |      |      |            |

Réduction conique avec bourlet en acier 2.0 mm  
Ø<sub>1</sub> : poêle  
Ø<sub>2</sub> : cheminée




31Ø<sub>1</sub>Ø<sub>2</sub>

| Ø       | Noir | Gris | Gris clair |
|---------|------|------|------------|
| 150/130 |      |      |            |
| 180/150 |      |      |            |
| 200/180 |      |      |            |
| 250/200 |      |      |            |
| 300/250 |      |      |            |

Augmentation en inox **sur mesure**, brute à peindre

conique, plate ou excentrique



1600.000

| Ø        | Inox |
|----------|------|
| >200     |      |
| 1600.001 |      |
| <200     |      |

Augmentation en inox brute à peindre

Ø<sub>1</sub> : poêle - Ø<sub>2</sub> : cheminée  
P = plate C = conique



31Ø<sub>1</sub>Ø<sub>2</sub> P ou C

| Ø       | Inox   |
|---------|--------|
| 100/130 | P ou C |
| 100/150 | P ou C |
| 110/130 | Plate  |
| 110/150 | Plate  |
| 120/130 | Plate  |
| 120/150 | P ou C |
| 130/150 | Plate  |
| 150/180 | Plate  |
| 150/200 | P ou C |
| 180/200 | Plate  |

Té sac à suie sur mesure, dimensions, plaque et emplacement de la porte.



31302.Ø

| Ø   | Noir | Gris | Gris clair |
|-----|------|------|------------|
| 130 |      |      |            |
| 150 |      |      |            |
| 180 |      |      |            |
| 200 |      |      |            |

Les té sac à suie sur mesure sont fabriqués à St-Maurice.

3 couleurs à choix.  
Ø réduit possible

Prix pour hauteur maximale de 900 mm. Autre hauteur nous consulter.

## Moins-values

- 100 frs Suppression plaque
- 50 frs Suppression fond
- 50 frs Suppression porte

## Plus-values

- + 100 frs Plaque en biais
- + 200 frs 2ème Piquage

## Té sac à suie sur mesure



# CONDUIT ACIER 0.6 mm



# X-LINE PELLET

## INFO

Cette gamme de produits va être remplacée par notre nouvelle gamme "D-LINE pellet" courant 2024.



# X-LINE PELLET

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée simple paroi pour les raccordements de poêles à pellet.

## MATÉRIAU

Acier et joint viton

## ÉPAISSEUR

0.6 mm

## DIAMÈTRE INTÉRIEUR

80 - 100 mm

## COULEUR

Noir émaillé

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle



Raccord pour  
poêle avec joint



30114.Ø

80  
100

Raccord mâle/  
mâle avec joint



30115.Ø

80  
100

Raccord femelle/  
femelle avec joint



30116.Ø

80  
100

Té sac à suie, avec  
fond démontable  
et porte à l'arrière  
pour nettoyage



30319.Ø

80  
100

Té sac à suie avec  
fond démontable  
pour nettoyage  
(sans porte)



30301.Ø

80  
100

Té réduit (Ø100/80)  
sac à suie avec  
fond démontable  
pour nettoyage  
(sans porte)



30301.100/80

Raccord poêle 80 mm

Fond fermé pour té  
H=52mm



30149.Ø

80  
100

Té sac à suie avec  
mamelon 1/2"  
pour fixation au sol,  
2 portes de net-  
toyage (gauche/  
droite)



30303.Ø

80  
100

Té sac à suie avec  
mamelon 1/2"  
pour fixation au sol,  
réduit (Ø100/80)  
2 portes de net-  
toyage (gauche/  
droite)



30303.100/80

Tube taraudé 1/2"  
pour fixation d'un  
té au sol, en acier  
galvanisé



1528.000

L = 1m15  
coupe sur demande

Plaque de base  
1/2" ronde, en  
acier galvanisé



1524.003

Tube avec porte  
L=250mm



30108.Ø

80  
100

Tube 1'000 mm  
avec joint



30101.Ø

80  
100

Tube 750 mm  
avec joint



30104.Ø

80  
100

Tube 500 mm  
avec joint



30102.Ø

80  
100

Tube 250 mm  
avec joint



30103.Ø

80  
100

Tube avec clapet  
L=250mm



30106.Ø

80  
100

Tube avec clapet  
étanche L=250mm



30112.Ø

80  
100

Uniquement pour  
prise d'air

# X-LINE PELLET

Coude 45°



30110.Ø

80  
100

Coude 45° avec  
porte de nettoyage



30111.Ø

80  
100

Coude 30°



30124.Ø

80  
100

Coude 15°



30117.Ø

80  
100

Coude 90°  
à 3 segments avec  
porte de netto-  
yage



30121.Ø

80  
100

Coude 90°  
à 2 segments avec  
porte de netto-  
yage



30122.Ø

80  
100

Porte de nettoya-  
ge à fixer



30132.Ø

80  
100

Rosace avec  
ressort

Recouvrement de  
60 mm



30065.Ø

80  
100

Rosace à coller

Recouvrement de  
100 mm



30066.Ø

80  
100

Tube télescopique,  
élément inférieur

500 - 750 mm  
emboîté avec  
30145.Ø



30144.Ø

80  
100

Tube télescopique,  
élément supérieur

500 - 750 mm  
emboîté avec  
30144.Ø



30145.Ø

80  
100

Manchette double



30147.Ø

80  
100

Plaque 500 x 500  
mm, manchette  
double intégrée



30289.Ø

80 ---  
100

Plaque Ø 400 mm,  
manchette double  
intégrée



30300.Ø

80 ---  
100

Augmentation en  
acier 0.6 mm avec  
rosace intégrée

recouvrement de  
55 mm



30ØØRO

80/100  
80/130  
80/150  
100/130  
100/150  
100/180

Augmentation en  
inox 1.0 mm

Mentionner **plate  
ou conique** à la  
commande



30ØØ P ou C

80/100  
80/130  
80/150  
100/130  
100/150

Joint de remplace-  
ment pour em-  
boîtement mâle



30063.Ø

80  
100  
30063.Ø (porte)  
80  
100

Spray de peinture  
haute température  
pour Xline Pellet




1503.003XP





Plaque émaillée pour poêle à bois et pellet.

## Rectangle



30400.001

1'240 x 1'000

30400.002


900 x 740

30400.012

1'000 x 400

Plaque émaillée pour poêle à bois et pellet.

## Carré




30400.013

1'000 x 1'000

Plaque émaillée pour poêle à bois et pellet.

## Carré avec coins coupés




30400.004

990 x 990 (740)

Plaque émaillée pour poêle à bois et pellet.

## Pentagone




30400.003

1'100 x 1'100 (640)

Plaque émaillée pour poêle à bois et pellet.

## Arrondie



30400.009

1'040 x 1'040

30400.010


990 x 990

30400.011

960 x 860

Plaque émaillée pour poêle à bois et pellet.

## Ronde coupée



30400.007


1'240 x 1'050

30400.008

1'100 x 1'050

Plaque émaillée pour poêle à bois et pellet.

## Goutte d'eau




30400.005

1'100 x 1'100

Plaque émaillée pour poêle à bois et pellet.

## Demi-ronde



30400.006

990 x 990



# CONDUIT ACIER 2.0 mm



# INFO

Les nouvelles gammes de produits “**D-LINE et D-LINE pellet**” sont l’aboutissement de nos recherches de solutions d’approvisionnement pendant la pandémie.

Il en résulte une haute qualité sur des articles simplifiés, avec des prix inférieurs aux gammes X-LINE et X-LINE pellet.

# D-LINE

# D-LINE

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée simple paroi pour les raccordements de poêles à bois et inserts.

## MATÉRIAU

Acier

## ÉPAISSEUR

2.0 mm

## DIAMÈTRE INTÉRIEUR

150 mm

## COULEUR

Noir mat UHT 600

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle sans bride



Tube 1'000 mm avec attrape-goutte, porte de ramonage et clapet de tirage (femelle/femelle)



33105.Ø

Ø Noir Gris

130

150

180

200

Tube 500 mm avec attrape-goutte, porte de ramonage et clapet de tirage (femelle/femelle)



33107.Ø

Ø Noir Gris

130

150

180

200

Tube 1'000 mm avec attrape-goutte, porte de ramonage, **sans** clapet de tirage (femelle/femelle)



33109.Ø

Ø Noir Gris

130

150

180

200

Tube 1'000 mm avec porte de ramonage et clapet de tirage (mâle/femelle)



33106.Ø

Ø Noir Gris

130

150

180

200

Tube 500 avec porte de ramonage et clapet de tirage (mâle/femelle)



33108.Ø

Ø Noir Gris

130

150

180

200

Tube 250 mm avec porte de ramonage



33113.Ø

Ø Noir Gris

130

150

180

200

Raccord pour poêle avec attrape-goutte (femelle/femelle)  
L=125mm



33114.Ø

Ø Noir Gris

130

150

180

200

Tube 250 mm avec clapet de tirage et tige de réglage



33112.Ø

Ø Noir Gris

130

150

180

200

Augmentation conique en acier  
Ø<sup>1</sup> : poêle  
Ø<sup>2</sup> : cheminée



33Ø<sup>1</sup>Ø<sup>2</sup>

Ø Noir

130 / 150

150 / 180

réduction conique en acier  
Ø<sup>1</sup> : poêle  
Ø<sup>2</sup> : cheminée



33Ø<sup>1</sup>Ø<sup>2</sup>

Ø Noir

150 / 130

Tube 1'000 mm



33101.Ø

Ø Noir Gris

130

150

180

200

Tube 500 mm



33102.Ø

Ø Noir Gris

130

150

180

200

Tube 250 mm



33103.Ø

Ø Noir Gris

130

150

180

200

Tube couissant 500 mm hors tout 420 mm insérable



33144.Ø

Ø Noir Gris

130

150

180

200

Bride avec bande isolante



33170.Ø

Ø Noir Gris

130

150

180

200



# D-LINE

Manchette double  
avec plaque  
565 x 565 mm

L = 300 mm  
Emboît. : 150 mm



| 33290.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

Manchette double  
avec plaque  
Ø 400 mm



| 33300.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

Manchette double  
murale à sceller

L = 135 mm  
Emboîtement : 85 mm



| 33147.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

Spray de peinture UHT  
haute température



| 33003 |      |      |
|-------|------|------|
|       | Noir | Gris |
|       |      |      |
|       |      |      |
|       |      |      |

Clapet de tirage à  
fixer



| 33131.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

Rosace étroite avec  
ressort



| 33065.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

Rosace large  
Recouvr. : 85 mm



| 33066.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

Té sac à suie, fond  
soudé et porte de  
chaque coté



| 33301.Ø           |      |      |
|-------------------|------|------|
| Ø                 | Noir | Gris |
| 130               |      |      |
| 150               |      |      |
| Réduit 150/130 mm |      |      |
|                   |      |      |

Coude réglable 0-90°  
avec porte de ramo-  
nage



| 33125.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

Coude 90° **avec**  
porte de ramonage  
découpée au laser



| 33121.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

Coude 90° **sans**  
porte de ramonage



| 33120.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

Coude 33°



| 33124.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

Coude 45°



| 33110.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

Coude 45° **avec**  
porte de ramonage



| 33111.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

Coude réglable 0-45°



| 33152.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

Déviation 20 mm  
Hauteur : 205 mm

Déviation 40 mm  
Hauteur : 290 mm

Déviation 60 mm  
Hauteur : 305 mm

Déviation 80 mm  
Hauteur : 330 mm



| 33220.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |


| 33240.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

| 33260.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |

| 33280.Ø |      |      |
|---------|------|------|
| Ø       | Noir | Gris |
| 130     |      |      |
| 150     |      |      |
| 180     |      |      |
| 200     |      |      |


## Déviation d'axe avec 2 coudes 33°

| diamètre | A  | B   | + 250 mm |     | + 500 mm |     | + 1'000 mm |      |
|----------|----|-----|----------|-----|----------|-----|------------|------|
|          |    |     | A        | B   | A        | B   | A          | B    |
| 130      |    |     |          |     |          |     |            |      |
| 150      | 66 | 269 | 166      | 470 | 291      | 686 | 541        | 1119 |
| 180      |    |     |          |     |          |     |            |      |
| 200      |    |     |          |     |          |     |            |      |

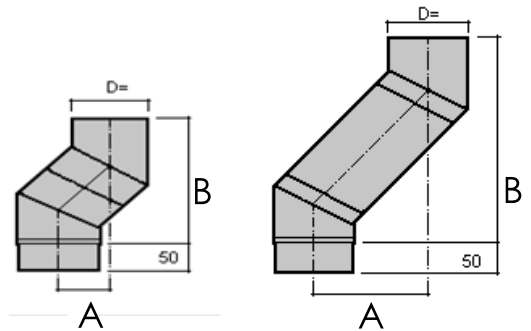


## Déviation d'axe avec 2 coudes 45° sans porte

| diamètre | A   | B   | + 250 mm |     | + 500 mm |     | + 1'000 mm |      |
|----------|-----|-----|----------|-----|----------|-----|------------|------|
|          |     |     | A        | B   | A        | B   | A          | B    |
| 130      |     |     |          |     |          |     |            |      |
| 150      | 141 | 391 | 283      | 533 | 460      | 710 | 813        | 1063 |
| 180      |     |     |          |     |          |     |            |      |
| 200      |     |     |          |     |          |     |            |      |

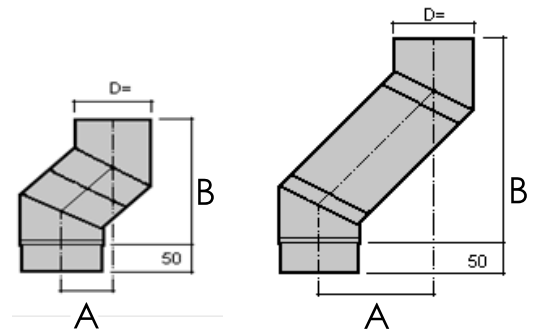

## Déviation d'axe avec 2 coudes 45°, 1 sans porte et 1 avec porte

| diamètre | A   | B   | + 250 mm |     | + 500 mm |     | + 1'000 mm |      |
|----------|-----|-----|----------|-----|----------|-----|------------|------|
|          |     |     | A        | B   | A        | B   | A          | B    |
| 130      |     |     |          |     |          |     |            |      |
| 150      | 143 | 474 | 284      | 616 | 461      | 792 | 815        | 1146 |
| 180      |     |     |          |     |          |     |            |      |
| 200      |     |     |          |     |          |     |            |      |

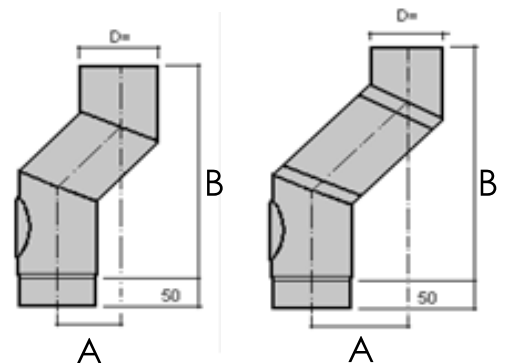

# CONDUIT ACIER 1.2mm



# D-LINE pellet



# D-LINE PELLET

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée simple paroi pour les raccordements de poêles à pellet.

## MATÉRIAU

Acier et joint viton

## ÉPAISSEUR

1.2 mm

## DIAMÈTRE INTÉRIEUR

80 - 100 mm

## COULEUR

Noir anthracite

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle



Raccord pour poêle avec joint



33114.Ø

80  
100

Raccord mâle/mâle avec joint



33115.Ø

80  
100

Joint de remplacement pour emboîtement



33063.Ø

80  
100

Té sac à suie avec mamelon 1/2" pour fixation au sol, 2 portes de nettoyage (gauche/droite)



33303.Ø

80

100

Raccord poêle 80 mm  
100/80

Pied pour té 33303  
Plaque de base ronde galva & tube taraudé à la coupe



1524.003

plaque ronde

1528.000

tube taraudé  
1m15

Tube télescopique, 400-600 mm



33144.Ø

80  
100

Rosace en silicone  
Recouvr. : 30mm



33065.Ø

80  
100

A

Manchette double murale à sceller  
L = 135 mm  
Emboît. : 85 mm



33147.Ø

80  
100

A

Plaque 500 x 500 mm, manchette double intégrée  
L = 300 mm  
Emboît. : 150 mm



33289.Ø

80  
100

Porte de ramonage à fixer



33132.Ø

80  
100

Spray de peinture haute température



33003P

Tube 1'000 mm  
avec joint



33101.Ø

80  
100

Tube 500 mm  
avec joint



33102.Ø

80  
100

Tube 250 mm  
avec joint



33103.Ø

80  
100

Coude 90°  
à 3 segments avec  
porte de netto-  
yage



33121.Ø

80  
100

Coude 90°  
à 2 segments avec  
porte de netto-  
yage



33122.Ø

80  
100

Augmentation en  
acier 0.6 mm avec  
rosace intégrée

recouvrement de  
75 mm



33ØØRO

80/130

80/150

80/180

100/130

100/150

100/180

Coude 15°



33117.Ø

80  
100

Coude 30°



33124.Ø

80  
100

Coude 45°



33110.Ø

80  
100

Coude 45° avec  
porte de nettoyage



33111.Ø

80  
100

Déviatoin 60 mm



33260.Ø

80  
100

Déviatoin 80 mm







33280.Ø

80  
100


## Déviatoin d'axe

|                                       | Diamètre | A   | B   | + 250 mm |     | + 500 mm |     | + 1'000 mm |      |
|---------------------------------------|----------|-----|-----|----------|-----|----------|-----|------------|------|
|                                       |          |     |     | A        | B   | A        | B   | A          | B    |
| 15°                                   | 80       | 60  | 512 | 109      | 695 | 173      | 937 | 303        | 1420 |
|                                       | 100      | 60  | 512 | 109      | 695 | 173      | 937 | 303        | 1420 |
| 30°                                   | 80       | 109 | 467 | 204      | 631 | 329      | 848 | 579        | 1281 |
|                                       | 100      | 107 | 459 | 202      | 623 | 327      | 840 | 577        | 1273 |
| 45°                                   | 80       | 99  | 298 | 233      | 433 | 410      | 610 | 763        | 963  |
|                                       | 100      | 99  | 298 | 233      | 433 | 410      | 610 | 763        | 963  |
| 45°<br>1x avec porte<br>1x sans porte | 80       | 99  | 349 | 233      | 483 | 410      | 660 | 763        | 1013 |
|                                       | 100      | 99  | 349 | 233      | 483 | 410      | 660 | 763        | 1013 |





# CONDUIT D'AMENÉE D'AIR

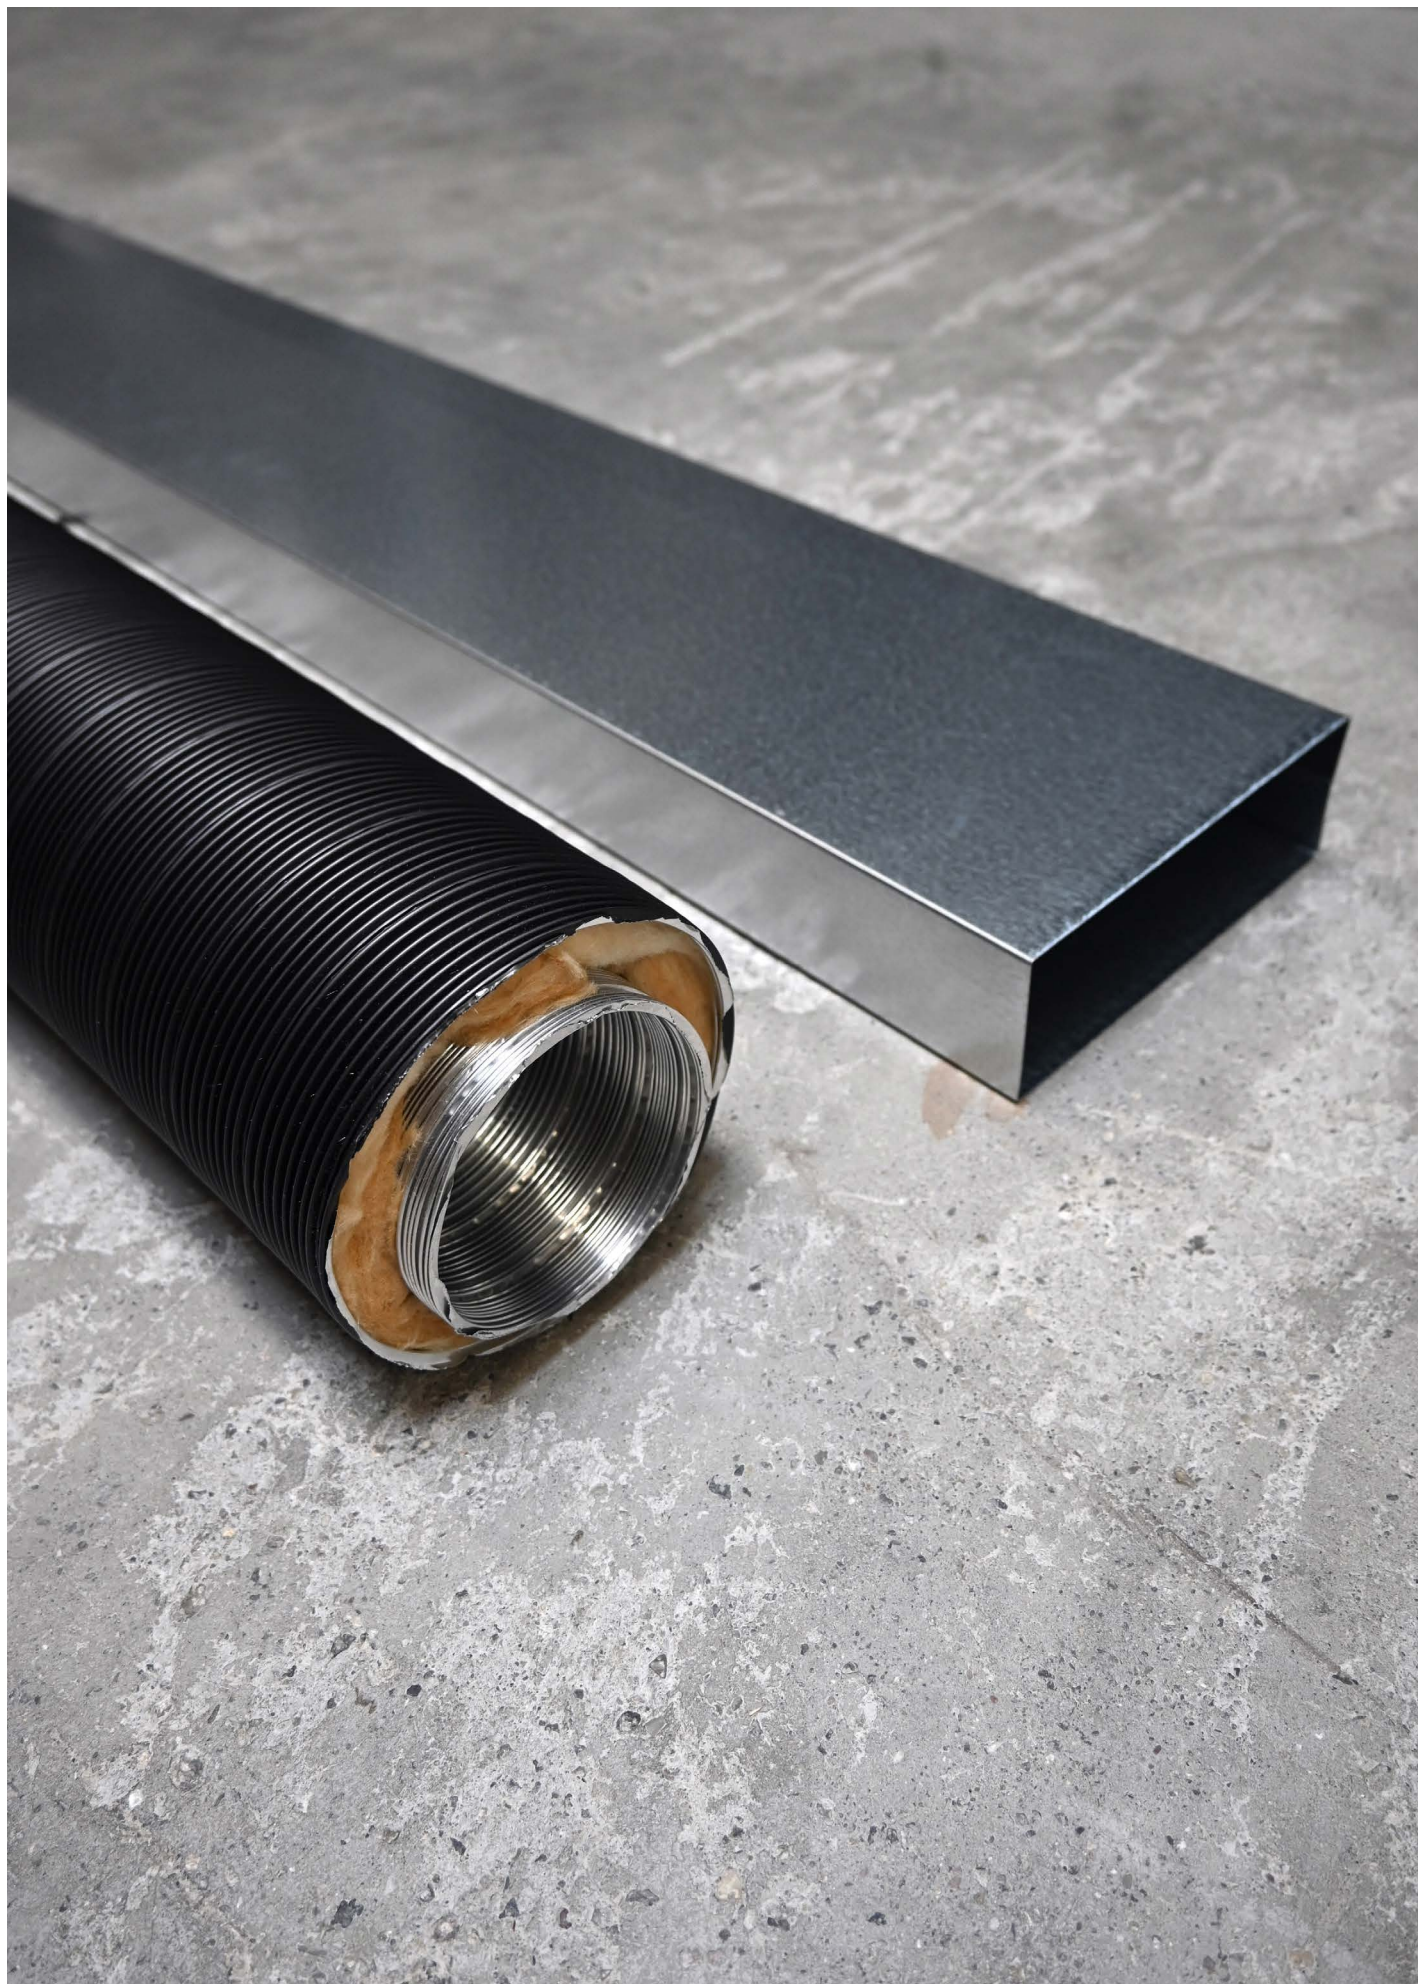

# V-LINE



# V-LINE

## DESCRIPTION

Le système de conduit pour la ventilation d'air chaud et d'aménée d'air comburant pour les poêles.

## MATÉRIAU

Acier galvanisé ou aluminium

## DIMENSIONS

Rectangulaire : 150x50 & 250x50 mm

Rond : 50, 80, 100 & 125 mm


## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle avec pièce de raccord



Gaine rectangulaire, en acier galvanisé

L = 1'000 mm  
Largeur 150 ou 250 mm



**50101. largeur**

150  
250

Connecteur pour gaine rectangulaire, en acier galvanisé

Largeur 150 ou 250 mm



**50115. largeur**

150  
250

Fixation pour gaine rectangulaire (sans isolation), en acier galvanisé

Largeur 150 ou 250 mm



**50022. largeur**

150  
250

Coude 45° pour gaine rectangulaire, en acier galvanisé

Largeur 150 ou 250 mm



**50123. largeur**

150  
250

Coude 90° pour gaine rectangulaire, en acier galvanisé

Largeur 150 ou 250 mm



**50128. largeur**

150  
250

Coude 90° pour gaine rectangulaire pour le passage du sol au plafond.  
Largeur 150 ou 250 mm



**50138. largeur**

150  
250

Coude réglable 45-90° pour gaine rectangulaire, pour le passage du sol à la paroi  
Largeur 150 ou 250 mm



**50150. largeur**

150  
250

Coude réglable 25-45° pour gaine rectangulaire, en acier galvanisé

Largeur 150 ou 250 mm



**50151. largeur**

150  
250

Coude réglable 45-90° pour gaine rectangulaire, en acier galvanisé

Largeur 150 ou 250 mm



**50153. largeur**

150  
250

Adaptateur asymétrique en acier galvanisé

150 mm : Ø100mm  
250mm : Ø150mm



**50118. largeur**

150  
250

Pièce terminale fermée, raccord 90° rectangulaire à rond

Largeur 150 ou 250 mm



**50126. largeur/Ø**

150/80  
150/100  
250/100  
250/125  
250/150

Bouchon de fermeture pour gaine rectangulaire

Largeur 150 ou 250 mm



**50149. largeur**

150  
250

Plaque de mousse isolante autocollante pour gaine rectangulaire

1'000 x 330 mm  
4 ou 10 mm d'épais



| 5001.001 |
|----------|
| 4 mm     |
| 5001.002 |
| 10 mm    |

Clapet à tirette pour gaine rectangulaire

Largeur 150 ou 250 mm



| 50112. largeur/50 |
|-------------------|
| 150               |
| 250               |

Clapet à tirette pour flexible

Diamètre 125 ou 150 mm



| 50112. Ø |
|----------|
| 80       |
| 100      |
| 125      |
| 150      |

Grille pare-pluie en aluminium avec treillis anti-insectes

Diamètre Ø80, 100, 125 ou 150 mm



| 50183.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 125     |
| 150     |

Rosace de finition pour flexible noire isolé (50399), largeur 50 mm

Diamètre int. 80, 100, ou 125 mm



| 50067. Ø |
|----------|
| 80       |
| 100      |
| 125      |
| 150      |

Rosace de finition pour flexible noire, largeur 50 mm


Diamètre 80, 100, ou 125 mm



| 50065. Ø |
|----------|
| 50       |
| 60       |
| 80       |
| 100      |
| 125      |
| 150      |

Conduit flexible **Alu-flex**

L = 3 mètres comprimé à 1 mètre



| 50099.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 125     |
| 150     |

Conduit flexible **Maxi-flex** résistant à 250°

L = 10 mètres comprimé à 1 mètre



| 50199.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 125     |
| 150     |

Conduit flexible noir  
Coupe au mètre linéaire, comprimé à 40cm par ML



| 50299.Ø |
|---------|
| 50      |
| 60      |
| 80      |
| 100     |
| 125     |

Conduit flexible noir  
Torche de 20 mètres Comprimé à 8 m



| 50299.ØT |
|----------|
| 50       |
| 60       |
| 80       |
| 100      |
| 125      |

Conduit flexible noir isolé 20mm  
L = 775 mm



| 50399.Ø |
|---------|
| 50      |
| 80      |
| 100     |
| 125     |

Augmentation cylindrique en acier galvanisé



| 50130.Ø/Ø |
|-----------|
| 50/60     |
| 50/80     |
| 60/80     |

Bride de serrage pour flexible, en inox

Réglable de 0 à 200 mm



| 50170.000 |
|-----------|
|-----------|

Raccord mâle-mâle en acier galvanisé pour flexible



| 50215.Ø |
|---------|
| 80      |
| 100     |
| 125     |
| 150     |

Grille de ventilation pour gaine rectangulaire

Noir  
Largeur 150 ou 250 mm



| 50532. largeur |
|----------------|
| 150            |
| 250            |

Grille de ventilation pour gaine rectangulaire

Blanc  
Largeur 150 ou 250 mm



| 50532.largeur BL |
|------------------|
| 150              |
| 250              |

# CONDUITS CONCENTRIQUES



# ALPHA LAS T600



# ALPHA LAS T600

## DESCRIPTION

Système en acier de conduit concentrique d'évacuation des gaz pour cheminées décoratives à gaz à fonctionnement indépendant de l'air ambiant

## MATÉRIAUX

Intérieur : 1.4404 (316L)

Extérieur : 1.4301 (304)

## ÉPAISSEUR DE PAROI

Tube intérieur : 0.5 mm

Tube extérieur : 0.5 mm

## DIAMÈTRES

100/150 - 130/200 - 150/200 mm

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle avec bride de sécurité



## DOMAINE D'APPLICATION

- Cheminée à gaz

## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEAI

| SYSTÈME        | N°AEAI | Classification selon EN-1443             |
|----------------|--------|------------------------------------------|
| ALPHA LAS T600 | 21183  | T600 - N1 - W - 1/2 - O-100 - R00 - EI00 |

Élément de raccordement sur l'appareil



65230.Ø

100/150

130/200

150/200

Tube 500mm avec pattes de scellement et centreurs soudés



65147.Ø

100/150

130/200

150/200

Élément télescopique

320-480 mm



65144.Ø

100/150

130/200

150/200

Tube

250 mm



65103.Ø

100/150

130/200

150/200

Tube

500 mm



65102.Ø

100/150

130/200

150/200

Tube

1'000 mm



65101.Ø

100/150

130/200

150/200

Coude 15°



65125.Ø

100/150

130/200

150/200

Coude 30°



65124.Ø

100/150

130/200

150/200

Coude 45°



65123.Ø

100/150

130/200

150/200

Coude 90°



65128.Ø

100/150

130/200

150/200

Coude 90° avec porte de ramonage



65113.Ø

100/150

130/200

150/200

Té 90°



65119.Ø

100/150

130/200

150/200

Té 90° avec porte de ramonage



65120.Ø

100/150

130/200

150/200

Élément avec porte de ramonage



65110.Ø

100/150

130/200

150/200

Collerette d'étanchéité

Inox



65052.Ø


100/150

130/200

150/200

Collerette d'étanchéité

Cuivre



65052.ØCU

100/150

130/200

150/200

Finition de toiture avec prise d'air

H= 615 mm  
Inox



65154.Ø

100/150

130/200

150/200

Finition de toiture avec prise d'air

H= 615 mm  
Cuivre




65154.ØCU

100/150

130/200

150/200

Couvre-joint ventilé (sans collerette)



65054.Ø


100/150

130/200

150/200

Dila sur mesure avec ergots et espace de ventilation

Inox ou cuivre



65157.Ø (CU)

100/150

130/200

150/200

Consoles murales pour plaque de base



65047.Ø

100/150

130/200

150/200

Plaque de base avec évacuation des condensats dessous




65151.Ø

100/150

130/200

150/200

# CONDUITS CONCENTRIQUES

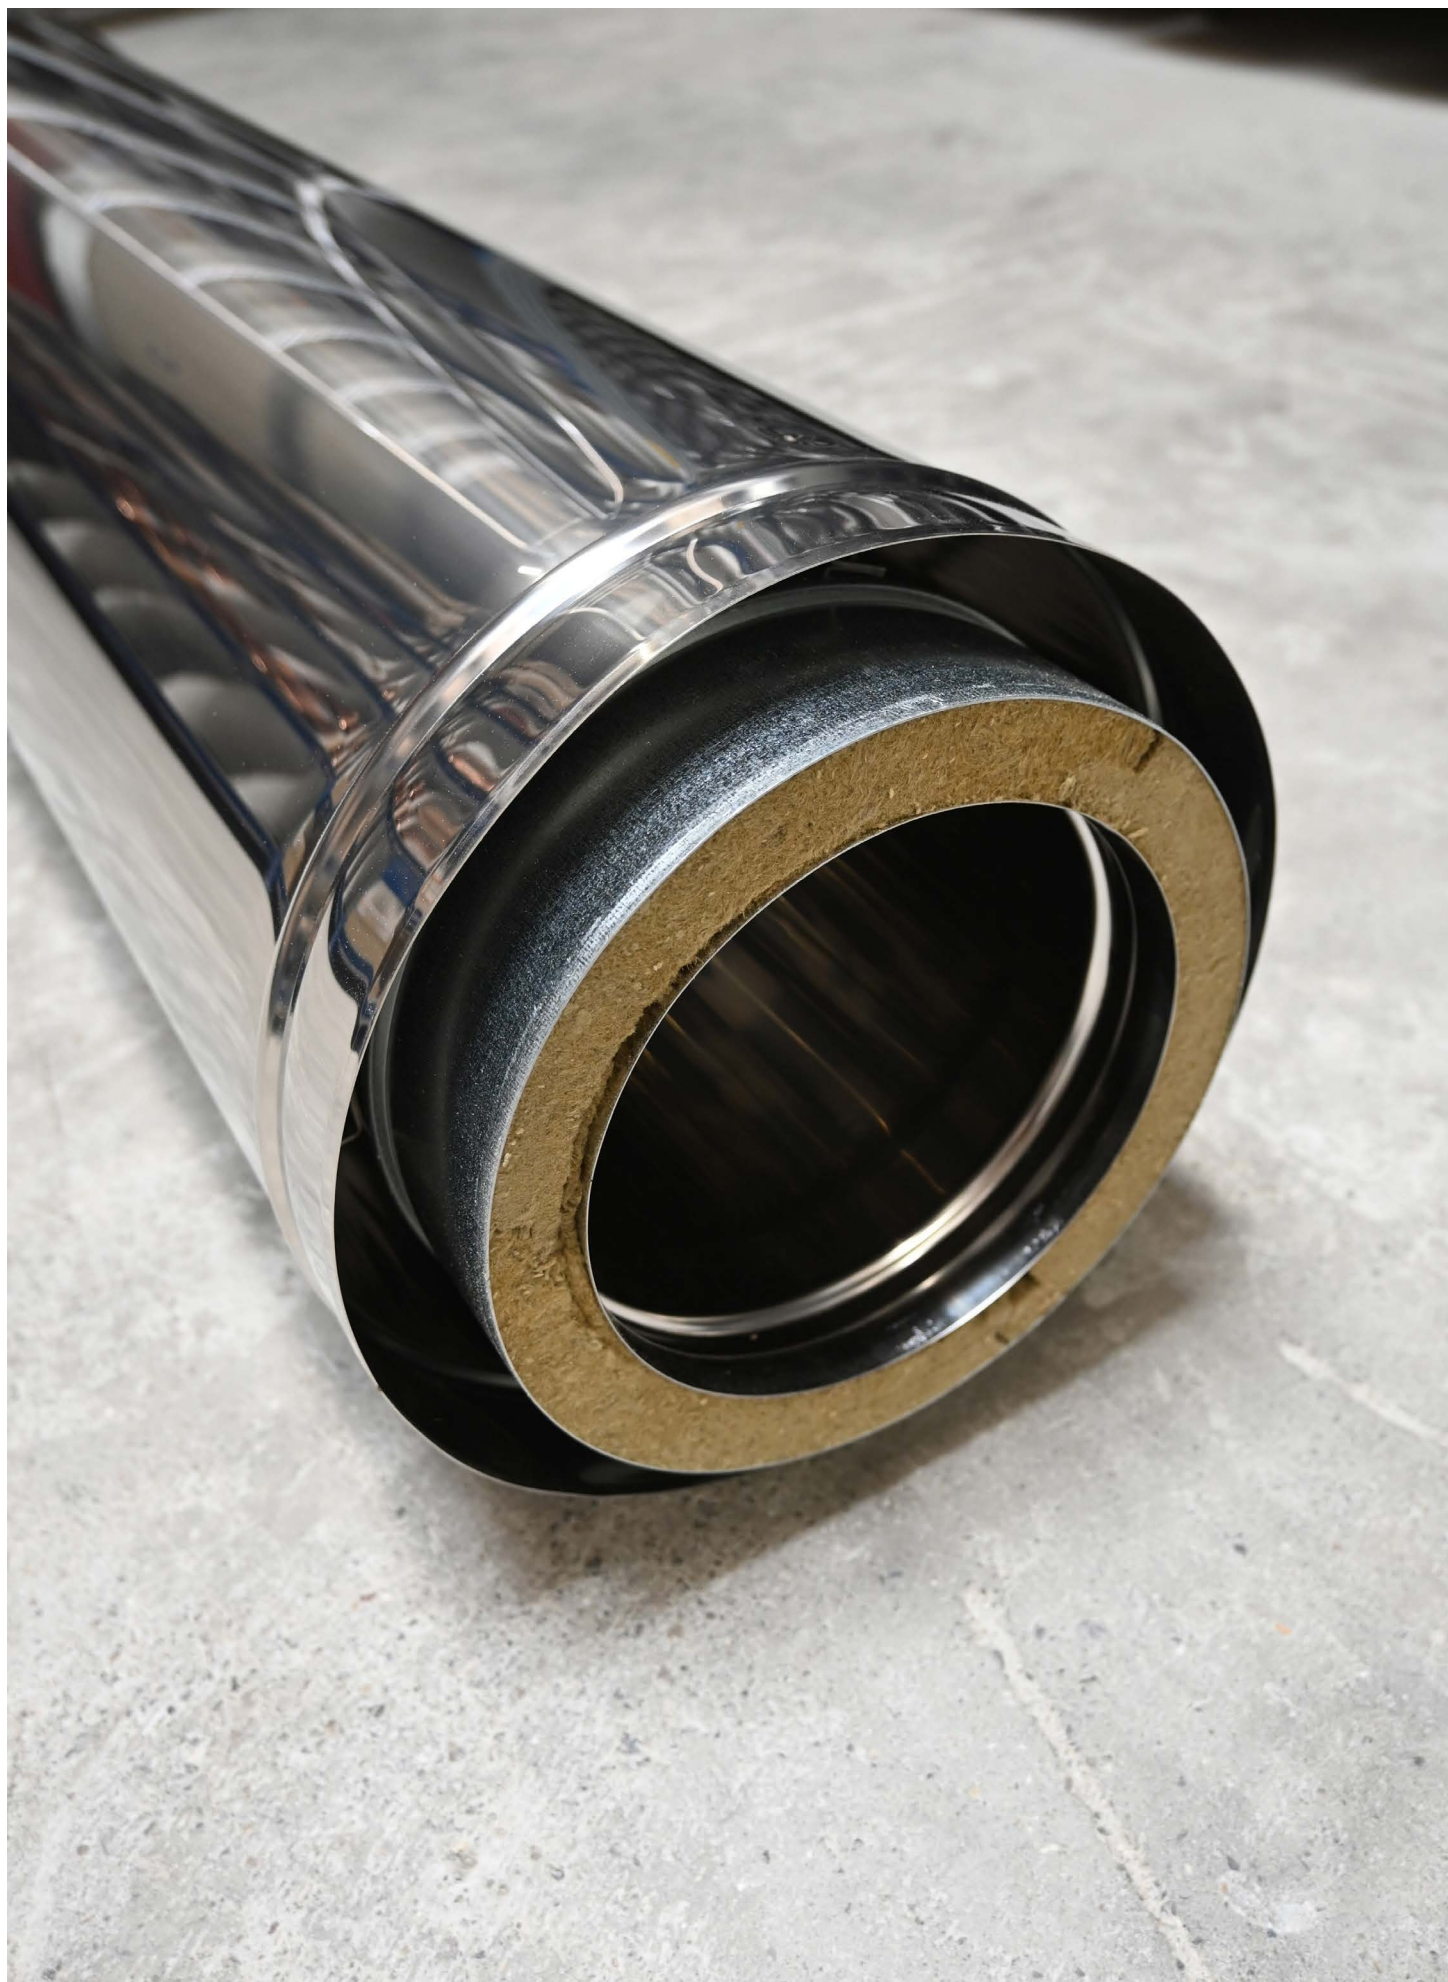

# ALPHA BIOMASS



# ALPHA BIOMASS

## DESCRIPTION

Système à triple paroi isolé permettant le raccordement d'un producteur de chaleur incluant l'amenée d'air comburant.

## MATÉRIAUX

Intérieur : inox 1.4404 (316L)

Isolation laine de roche

Intermédiaire : Acier galvanisé

Extérieur : inox 1.4301 (304) ou galva peint en noir RAL9005

## ÉPAISSEUR DE PAROI

Tube intérieur : 0.4 mm

Isolation : 20 mm

Vide d'air : 25 mm

Tube extérieur : 0.5 mm

## DIAMÈTRES

150/250 mm

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle avec bride de sécurité



## DOMAINE D'APPLICATION

- Poêle à bois avec arrivée d'air à intégrer au conduit de fumée




27160.Ø (N)

OU

27182.Ø (N)

+

27161.Ø (N)

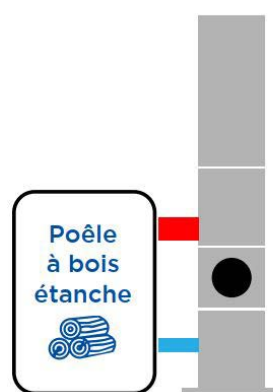

27163.Ø (N)

+

27110.Ø (N)

+

27162.Ø (N)

## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEAI

SYSTÈME

DoP

Classification selon EN-1856-1

ALPHA BIOMASS

9174 096 DOP 2016-11-30

T450 - N1 - D - V2 - L50040 - G(70)

Té de raccord pour  
sortie vertical (air  
Ø80mm)



27160.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Raccord Alpha SP  
à Alpha Biomasse



27182.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Té 90° pour  
amenée d'air



27161.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Pied au sol re-  
coupable avec  
amenée d'air  
Ø80mm



27162.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Té 90° pour fumée



27163.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Élément d'inspec-  
tion



27110.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Tube

L = 1'000 mm



27101.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Tube

L = 500 mm



27102.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Tube

L = 250 mm



27103.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Coude 15°



27125.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Coude 30°



27124.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Coude 45°




27123.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Élément téléscopique

250-320 mm



27185.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Té 90°



27119.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Collerette  
d'étanchéité



27184.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

Chapeau anti-re-  
fouleur avec prise  
d'air



27180.Ø (N)

INOX NOIR

150/250

# CONDUITS CONCENTRIQUES



# ALPHA BIOMASS pellet



# ALPHA BIOMASS pellet

## DESCRIPTION

Système à double paroi concentrique permettant le raccordement d'un producteur de chaleur incluant l'amenée d'air comburant.

## MATÉRIAUX

Intérieur : inox 1.4404 (316L)

Extérieur : inox 1.4301 (304) ou galva peint en noir RAL9005

## ÉPAISSEUR DE PAROI

Tube intérieur : 0.4 mm

Tube extérieur : 0.5 mm

## DIAMÈTRES

80/125 mm

100/150mm


## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle avec bride de sécurité



## DOMAINE D'APPLICATION

- Poêle à pellet avec arrivée d'air à intégrer au conduit de fumée

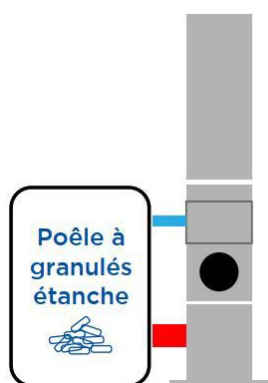

70166.Ø  
+  
70167.Ø

OU

70163/64.Ø  
+  
70161/65.Ø



70182.Ø

OU

70130.Ø  
+  
70161/65.Ø

## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEAI

SYSTÈME

DoP

Classification selon EN-1856-1

ALPHA BIOMASS pellet

9174 065 DOP 2014-04-03

T450 - N1 - D - V2 - L50040 - G(70)

Té de raccord pour sortie verticale (air Ø60mm)



**70182.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Té 90° sortie fumée Ø80mm avec tampon de fermeture



**70163.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Té 90° sortie fumée Ø100mm avec tampon de fermeture



**70164.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Té 90° entrée d'air 60mm



**70161.Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Té 90° entrée d'air 80mm



**70165.Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Élément d'inspection

200 Pa (P1)



**70110.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Tube

L = 1'000 mm



**70101.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Tube

L = 500 mm



**70102.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Tube

L = 250 mm



**70103.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Coude 45°



**70123.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Coude 87°



**70127.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Coude 90°



**70128.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Élément télescopique

320-480 mm



**70144.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Té 90°



**70119.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Collerette d'étanchéité



**70184.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Chapeau anti-re-fouleur avec prise d'air



**70154.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Té 90° compact fumées Ø80F + air ajustable Ø60M avec tampon et porte de visite




**70166.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Support au sol recoupable pour Té compact



**70167.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Tampon de fermeture



**70149.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

80/125  
100/150

Adaptateur Alpha Biomass pour conduit 80/125mm



**70130.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

79/125  
79/133

Adaptateur Alpha Biomass pour conduit 80/125mm



**70130.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

81/126  
82/128

Adaptateur Alpha Biomass pour conduit 80/125mm



**70130.Ø/Ø (N)**

INOX NOIR

83/131



# CONDUITS CONCENTRIQUES



# ALPHA PPS-LAS



# ALPHA PPS-LAS - Raccordement

## DESCRIPTION

Le système de conduit de fumée coaxial pour les chaudières à condensation, pour le tubage d'une ancienne cheminée ou pour un nouveau conduit en gaine anti-feu, ou en façade.

## MATÉRIAUX

Tube intérieur : Polypropylène PPS

Tube extérieur :

- Raccordement; galvanisé peint en blanc
- Façade; inox mat ou cuivre

## ÉPAISSEUR DE PAROI

Tube intérieur : 2.0 mm


Tube extérieur : 0.6 mm

## DIAMÈTRES

60/100 - 80/125 - 100/150 - 110/160 mm

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle avec bride de sécurité

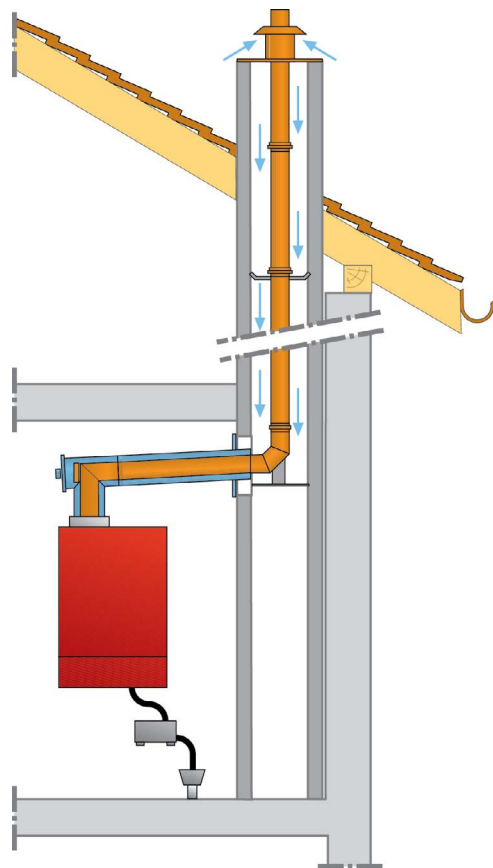

## DOMAINE D'APPLICATION

- Chaudière à condensation gaz ou mazout

## HOMOLOGATIONS - ATTESTATIONS AEAI

| SYSTÈME              | N°AEAI | Classification selon EN-1443            |
|----------------------|--------|-----------------------------------------|
| ALPHA PPS-LAS T80 H1 | 25961  | T080 - H1 - W - 1/2 - O-00 - R00 - EI00 |
| ALPHA PPS-LAS T120 P | 25947  | T120 - H1 - W - 1/2 - O-00 - R00 - EI00 |

Té 87° avec porte de visite et raccord chaudière

Blanc



**60219.ØRBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Té 87° **réduit** avec porte de visite et raccord chaudière

Blanc



**60222.ØRBL**

60/100 80/125

80/125 100/150

80/125 110/160

100/150 110/160

Té 87° avec porte de visite, **prise de mesure** et raccord chaudière

Blanc



**60216.ØRBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Coude réduit avec porte et raccord chaudière

Blanc



**60217.ØBL**

Chaudière

60/100

Cheminée

80/125

Élément avec prise de mesure



**60215.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Élément avec porte de visite



**60220.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Té 87°



**60221.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Élément récupérateur de condensats avec siphon surpression



**60214.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Cuvette d'évacuation des condensats



**60243.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Tube

L = 250 mm



**60203.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Tube

L = 500 mm



**60202.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Tube



L = 1'000 mm

**60201.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Coude 15°



**60225.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Coude 30°



**60224.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Coude 45°



**60223.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Coude 87°



**60227.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Coude 87° avec porte



**60212.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Élément télescopique 320-480 mm



**60244.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Augmentation concentrique



**60230.Ø/ØBL**

60/100 80/125

60/100 100/150

80/125 100/150

80/125 110/160

100/150 110/160

Réduction concentrique



**60226.Ø/ØBL**

80/125 60/100

100/150 60/100

100/150 80/125

110/160 80/125

110/160 100/150

Joint d'étanchéité pour tube extérieur



**60265.Ø**

60/100

80/125

100/150

110/160

Rosace de fermeture, blanc RAL 9016  
340 x 280 mm



**60533.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

Collerette, blanc RAL 9016  
Recouvrement 70 mm



**60052.ØBL**

60/100

80/125

100/150

110/160

# ALPHA PPS-LAS - Façade



Coude 87°



## 60227.Ø (cu)

|         |        |
|---------|--------|
| 60/100  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 80/125  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 100/150 | Inox   |
|         | Cuivre |
| 110/160 | Inox   |
|         | Cuivre |

Élément de prise d'air avec porte de visite



## 60254.Ø (cu)

|         |        |
|---------|--------|
| 60/100  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 80/125  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 100/150 | Inox   |
|         | Cuivre |
| 110/160 | Inox   |
|         | Cuivre |

Élément de prise d'air



## 60255.Ø (cu)

|         |        |
|---------|--------|
| 60/100  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 80/125  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 100/150 | Inox   |
|         | Cuivre |
| 110/160 | Inox   |
|         | Cuivre |

Élément de visite



## 60220.Ø (cu)

|         |        |
|---------|--------|
| 60/100  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 80/125  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 100/150 | Inox   |
|         | Cuivre |
| 110/160 | Inox   |
|         | Cuivre |

Coude 30°



## 60224.Ø (cu)

|         |        |
|---------|--------|
| 60/100  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 80/125  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 100/150 | Inox   |
|         | Cuivre |
| 110/160 | Inox   |
|         | Cuivre |

Coude 45°



## 60223.Ø (cu)

|         |        |
|---------|--------|
| 60/100  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 80/125  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 100/150 | Inox   |
|         | Cuivre |
| 110/160 | Inox   |
|         | Cuivre |

Té 87°



## 60221.Ø

|         |        |
|---------|--------|
| 60/100  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 80/125  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 100/150 | Inox   |
|         | Cuivre |
| 110/160 | Inox   |
|         | Cuivre |

Tube

250 mm



## 60203.Ø

|         |        |
|---------|--------|
| 60/100  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 80/125  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 100/150 | Inox   |
|         | Cuivre |
| 110/160 | Inox   |
|         | Cuivre |

Tube

500 mm



## 60202.Ø

|         |        |
|---------|--------|
| 60/100  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 80/125  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 100/150 | Inox   |
|         | Cuivre |
| 110/160 | Inox   |
|         | Cuivre |

Tube

1'000 mm



## 60201.Ø

|         |        |
|---------|--------|
| 60/100  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 80/125  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 100/150 | Inox   |
|         | Cuivre |
| 110/160 | Inox   |
|         | Cuivre |

Élément de finition démontable

L = 930 mm



## 60290.Ø (cu)

|         |        |
|---------|--------|
| 60/100  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 80/125  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 100/150 | Inox   |
|         | Cuivre |
| 110/160 | Inox   |
|         | Cuivre |

Cône de finition

L = 930 mm



## 60256.Ø (cu)

|         |        |
|---------|--------|
| 60/100  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 80/125  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 100/150 | Inox   |
|         | Cuivre |
| 110/160 | Inox   |
|         | Cuivre |

Collerette d'étanchéité



## 60052.Ø (CU)

|         |        |
|---------|--------|
| 60/100  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 80/125  | Inox   |
|         | Cuivre |
| 100/150 | Inox   |
|         | Cuivre |
| 110/160 | Inox   |
|         | Cuivre |

## ALPHA PPS-LAS - GRANDS DIAMETRES

125 / 190 mm  
160 / 230 mm  
200 / 265 mm  
250 / 315 mm

**NOUS CONSULTER**





# DEVALOIR A LINGE



# DÉVALOIR A LINGE

# DEVALOIR A LINGE

## DESCRIPTION

Système de conduit en acier inoxydable permettant d'acheminer le linge d'une pièce à l'étage jusqu'à la buanderie.

## MATÉRIAU

Acier inox 1.4301 (304)

## ÉPAISSEUR DE PAROI

0.6 mm

## DIAMÈTRES

280 mm

## FIXATION

Emboîtement mâle/femelle avec bride de sécurité



Pour 2024 nous avons totalement revu notre dévaloir à linge. Il n'y a maintenant plus qu'un diamètre de 280mm et la gamme a été simplifiée. Il est maintenant fabriqué par un nouveau producteur européen, ce qui nous a permis de baisser les prix d'environ 25%.

Ce nouveau produit a été conçu pour une installation entre les étages en gaine uniquement, nous déconseillons de faire une pose apparente.

Exemple N°1



Exemple N°2



Terminal de chargement  
avec porte coupée en biseau  
Inox brossé L : 980 mm



81112.280

Porte de chargement avec  
fermeture aimantée  
Inox brossé  
Ø ext. de la rosace : 400 mm



81113.280

Coude 90° pour porte de  
chargement en applique



81128.280

Té 90° intermédiaire pour  
porte de chargement en  
applique



81119.280

Élément de 1'000 mm



81101.280

Élément de 500 mm



81102.280

Coude 45°



81123.280

Bride de sécurité



81170.280

Clapet de fermeture  
automatique avec contre-  
poids réglable



81133.280

Support de dalle



81183.280

Rosace de finition  
inox brossé



81118.280




# CHAUFFAGE A DISTANCE (CAD)

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur industriel et le savoir-faire acquis au cours des multiples projets réalisés, Chemitube SA est devenu l'un des principaux partenaires pour les cheminées en acier et les composants associés. Depuis 2011, nous avons réalisé plus de 150 projets de cheminées industrielles et établi de nombreux partenariats à long terme avec nos clients.

L'individualité est un atout : toutes les cheminées et les composants supplémentaires nécessaires sont parfaitement adaptés et fabriqués en concertation avec le client pour chaque projet. Ainsi, les défis complexes deviennent des solutions sur mesure !

Outre la production avec nos fabricants compétents de longue date, nous vous proposons un suivi complet du projet, de la conception, la construction et la production jusqu'au montage et à la surveillance de l'état de la cheminée industrielle.

Différentes variantes de base de cheminées en acier constituent une approche de solution qui peut être adaptée individuellement en fonction de l'application et des exigences du projet.

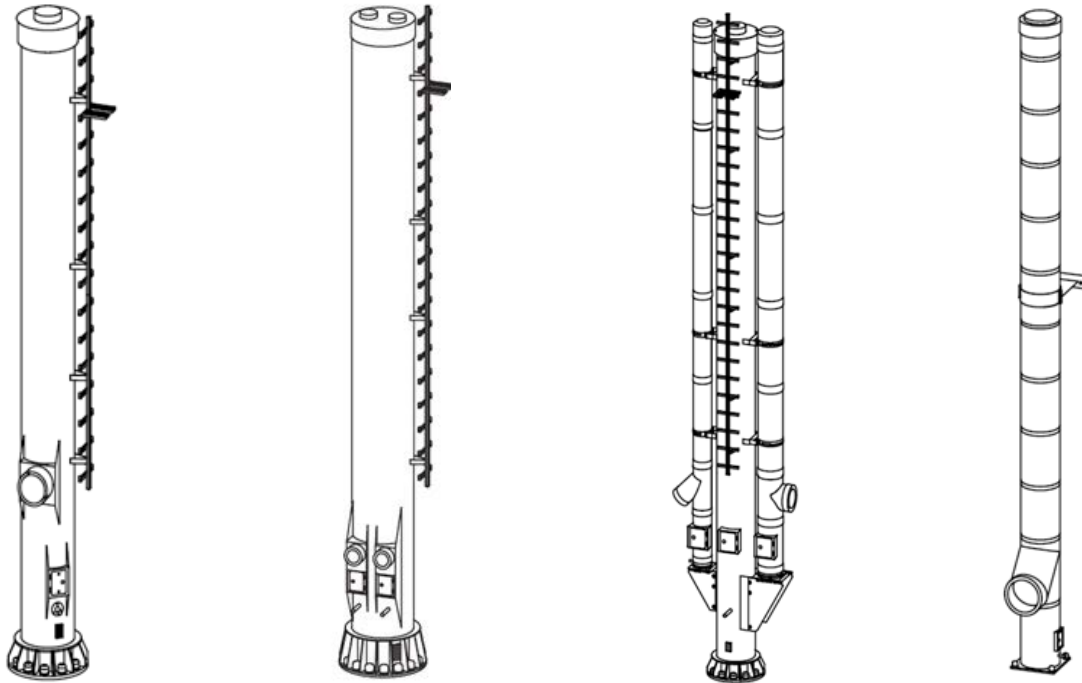


**Projet : EBL Liestal (Bâle)**  
2 cheminées similaires

Hauteur : 34 et 32 mètres  
Diamètre : 2.60 et 2.35 mètres  
Poids : 28 et 18 tonnes

*Vidéo de l'installation*  
Veuillez scanner  
le QR code



## Le projet

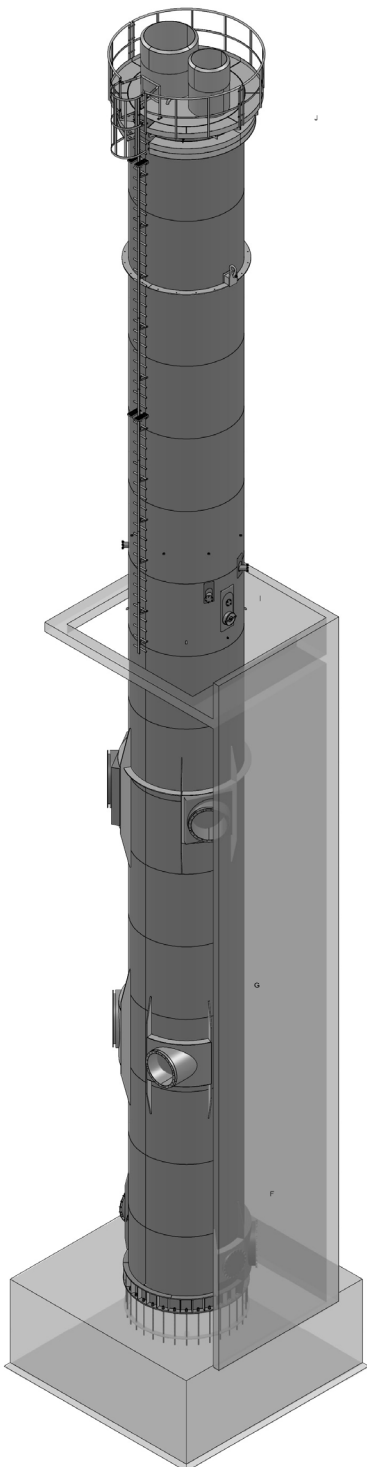

## La réalisation





# TOUR DE VENTILATION

## HAUTE PERFORMANCE ET DESIGN INNOVANT

Les systèmes de ventilation de nos divers fabricants, allient de manière impressionnante haute fonctionnalité et design élégant.

En tant que cheminée autoportante à simple paroi pour l'air frais et l'air vicié, les tours sont utilisées dans le domaine de la climatisation et de la ventilation. Le tube visible, statiquement porteur, est ici également le système de transport des fluides.

En tant que partie intégrante des bâtiments modernes, les cheminées d'amenée/d'évacuation d'air doivent non seulement être construites de manière fonctionnelle pour l'application concernée, mais aussi répondre aux exigences esthétiques les plus élevées. Avec leur surface en acier inoxydable, généralement personnalisée, polie ou peinte, nos tours de ventilation sont toujours un point fort visuel sur les façades des bâtiments, dans les cours intérieures mais aussi sur les toits industriels.

Les souhaits spécifiques des clients sont pris en compte dès la planification.

Qu'il s'agisse d'une tour d'aspiration avec hotte à lamelles de différentes formes, d'une tour de soufflage comme alternative économique pour une évacuation d'air peu polluante ou d'une tour combinée d'amenée et d'évacuation d'air - chez Chemitube, les installations sont conçues de manière hautement professionnelle en fonction du projet et en tenant compte de la résistance au flux et du bruit du flux.

Grâce à notre expérience et celle de nos fabricants dans le traitement de l'acier inoxydable de toutes les épaisseurs de paroi, nous pouvons vous garantir des tours de ventilation de première qualité.

Réalisation à l'aéroport de Genève

3 tours - diamètre 2.15 mètres - hauteur 6 mètres









# CONDITIONS DE VENTE

## 1. Généralités / Droit applicable

- 1.1. Les conditions ci-après sont valables pour toutes les livraisons et prestations. En passant sa commande, l'acheteur reconnaît expressément ces conditions.
- 1.2. Les dérogations, à savoir la reprise d'autres conditions générales telles que normes SIA, conditions d'achat propres à l'acheteur, etc. n'ont d'effet juridique que si elles ont été confirmées par écrit par nous-même.
- 1.3. Par ailleurs, les dispositions du code suisse des obligations (CO) sont applicables.
- 1.4. Les présentes conditions entrent en vigueur dès le 01.01.2024 et remplacent toutes les conditions générales existantes jusqu'à présent.

## 2. Commandes, caractère déterminant des confirmations de commandes, modifications de commande et annulations

- 2.1. Nos prix s'entendent pour des commandes basées sur des listes de pièces établies par l'acheteur. Les extraits de plans réalisés par nos soins sont, sauf convention contraire, facturés d'après le temps consacré. L'exactitude des extraits de plans doit être contrôlée et confirmée par l'acheteur.
- 2.2. Si des commandes sont passées par téléphone, le client prend la responsabilité en ce qui concerne l'exactitude des numéros d'articles, des indications de quantité, etc...
- 2.3. Notre confirmation de commande est déterminante pour la fabrication et l'exécution de la livraison.
- 2.4. Les matériaux ou les services ne figurant pas dans la confirmation de commande feront l'objet d'une facture séparée.
- 2.5. Les modifications d'ordres ou les annulations survenant après le début de la production ne sont valables que si nous y avons donné notre accord par écrit. En outre, les coûts qui en résultent sont à la charge de l'acheteur. Des modifications peuvent entraîner des retards de livraisons.
- 2.6. Le délai de livraison commence le jour où tous les détails ont été éclaircis et où toutes les conditions de la commande ont été acceptées d'un commun accord.

## 3. Prix

- 3.1. Les prix indiqués dans nos documents peuvent en principe être modifiés en tout temps et sans préavis.
- 3.2. Toutefois, en règle générale les hausses de prix seront annoncées un mois à l'avance. Tous les produits devant encore être livrés pendant ce mois seront facturés aux anciens prix. Ensuite, la facturation s'effectuera selon les nouveaux prix.
- 3.3. Tous les prix indiqués dans nos documents s'entendent sans la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

## 4. Dessins, qualités et conditions techniques

Les données techniques, dessins, mesures, schémas normalisés et poids contenus dans nos documents servant de base aux offres sont fournis sans engagement aussi longtemps qu'ils ne font pas partie intégrante d'une confirmation de commande. Nous nous réservons toute modification de fabrication. Les matériaux peuvent être remplacés par d'autres matériaux de qualité équivalente. Dans des cas particuliers, des croquis cotés ayant caractère obligatoire doivent être exigés.

## 5. Droit d'auteur et propriété des dessins techniques et des documents

Les dessins techniques et les documents remis à l'acheteur qui ne font pas partie intégrante du matériel et de son application restent notre propriété. Leur utilisation, telle quelle ou modifiée, leur transmission ne sont autorisées qu'avec notre accord écrit.

## 6. Réserve de propriété

Les marchandises livrées par nos soins restent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix d'achat ainsi que de tous les autres montants que nous avons le droit de facturer. CHEMITUBE SA pourra faire inscrire cette réserve de propriété dans le registre des réserves de propriétés.

Dès la livraison, le contractant de la société CHEMITUBE SA répond, même en l'absence de toute faute (y compris le cas fortuit), de toute détérioration ou perte des marchandises livrées. Si celles-ci étaient assurées par le cocontractant ou comprise dans une assurance globale, le cocontractant cède ses prétentions contre l'assureur à CHEMITUBE SA, si un tel cas devait se produire.

## 7. Conditions de livraison

- 7.1. La date de livraison est indiquée aussi précisément que possible selon les meilleures prévisions. Elle ne peut toutefois pas être garantie. Cependant, si les délais de livraison sont des délais fixes et expressément convenues, ils ont un caractère obligatoire.
- 7.2. Nous avons le droit de retenir la livraison si les conditions de paiement convenues ne sont pas respectées par l'acheteur.
- 7.3. Le délai de livraison est respecté lorsque la marchandise a quitté notre dépôt à l'échéance du délai de livraison ou qu'il a été avisé que la marchandise est prête à l'expédition.
- 7.4. Si la marchandise commandée n'est pas prise à la date de livraison convenue, nous sommes en droit de la facturer. Les frais d'entreposage des marchandises disponibles conformément au délai fixé, sont à la charge de l'acheteur.

## 8. Conditions d'expédition et de transport

- 8.1. Nous sommes libres de choisir le mode de transport. Sauf convention écrite contraire :
  - les frais de transport sont inclus dans le prix de nos articles se trouvant dans notre catalogue (hormis livraison express ou colis nuit)
  - dans le cas d'envois par un transporteur, l'acheteur assure le déchargement à ses frais. Si le chantier n'est pas accessible au camion, l'acheteur doit désigner en temps utile le lieu de livraison
- 8.2. Les frais supplémentaires de transport résultant de demandes spéciales de l'acheteur (express, heure d'arrivée particulière, avis téléphonique, etc.) seront à la charge de l'acheteur.
- 8.3. Nous utiliserons les emballages qui nous paraîtront adéquats.
- 8.4. Toute réclamation relative à des dommages de transport doit être notifiée immédiatement par écrit par l'acheteur au transporteur, à la poste ou à l'expéditeur.

## 9. Transfert des profits et des risques

Si l'acheteur enlève la marchandise au dépôt ou si, à notre demande, la marchandise est envoyée par l'intermédiaire d'un transporteur ou de tout autre tiers, les profits et risques sont transférés à l'acheteur à la sortie du dépôt. Si le transport et le déchargement sont effectués par notre personnel et au moyen de nos installations, les profits et risques sont transférés à l'acheteur lors du dépôt sur le sol. Si le déchargement de la marchandise, qui a été transportée par notre personnel et nos équipements, est effectué par des équipements de l'acheteur ou par des tiers mandatés par l'acheteur, les profits et risques sont transférés à l'acheteur lors de l'arrivée du véhicule de transport sur le lieu de livraison.

## 10. Reprise des marchandises

- 10.1. Nous sommes libres, (après un accord écrit préalablement avec l'acheteur), de reprendre contre note de crédit, uniquement les articles déjà stockés dans notre dépôt dans la mesure où, lors du renvoi, elles font encore partie du programme de livraison et sont à l'état de neuf. Il n'y a néanmoins pas d'obligation de reprise de matériel. Tous les articles commandés spécialement à l'usine ne sont pas repris.

- 10.2. Sauf convention écrite contraire, les notes de crédit ne sont pas remboursées, mais imputables uniquement à d'autres créances vis-à-vis de l'acheteur. La valeur d'une note de crédit s'élève au maximum à 90% du prix du produit (non compris les taxes, les frais d'expédition et de montage).
- 10.3. La marchandise doit être retournée franco à l'adresse convenue munie du bulletin de livraison. Sont déduits de la note de crédit : les frais de contrôle, d'expédition, ainsi que d'éventuels frais de remise en état (emballage et autres).
- 11. Contrôles / Réclamations à la réception de la livraison**
- 11.1. L'acheteur est tenu de contrôler immédiatement la marchandise à l'arrivée de la livraison. Il signalera par écrit dans un délai de 5 jours après réception de la marchandise, tout produit ne correspondant pas au bulletin de livraison ou présentant des défauts visibles (en ce qui concerne les dommages de transport, voir chiffre 8.6). A défaut de quoi, les livraisons et prestations seront considérées comme ayant été approuvées.
- 11.2. En outre, une réclamation qui n'a pas été notifiée dans les délais entraîne la perte de l'obligation de garantie.
- 11.3. Si l'acheteur désire des tests de qualité, ils doivent faire l'objet d'un accord écrit et ils sont à la charge de l'acheteur.
- 11.4. Les réclamations pour défaut de marchandise n'ont pas d'effet suspensif sur les délais de paiement.
- 12. Réclamation pour défauts qui n'ont pas pu être constatés à la réception de la marchandise.**
- L'acheteur doit immédiatement signaler les défauts qui ne peuvent pas être constatés lors de la réception, dès qu'il les décèle (procédure analogue à celle du chiffre 11). Mais au plus tard avant l'expiration des délais de garantie selon chiffre 13.
- 13. Délais de garantie / durée et début**
- 13.1. Le délai de garantie est de 24 mois à compter du jour de livraison. En cas de vices cachés, 60 mois à compter du jour de livraison. Ne sont pas considérés comme vices cachés les vices qui auraient pu être identifiés par l'acheteur avant l'échéance du délai de garantie ordinaire.
- 13.2. Les délais de garantie de base (sans prolongation), selon chiffre 13, sont à nouveau applicables aux marchandises livrées ultérieurement à titre de prestations de garantie selon chiffre 14. Toutefois, le délai n'est pas prolongé concernant les éléments des marchandises livrées à l'origine, et qui ne présentent pas de défauts.
- 14. Prestation de Garantie**
- 14.1. La garantie s'étend aux prestations énoncées dans nos catalogues et aux prestations confirmées, ainsi qu'à l'absence de tout défaut dans la qualité de la marchandise.
- 14.2. Nous remplissons nos engagements de garantie, soit, à notre choix, en réparant gratuitement les marchandises, respectivement les éléments défectueux de l'installation, soit en mettant à disposition gratuitement des pièces de rechange au départ du dépôt. Toute autre exigence de la part de l'acheteur est exclue, (dans le cadre maximal légalement admissible notamment si elle porte sur une réduction, une transformation, des dommages-intérêts, un dédommagement pour des frais d'échange de l'acheteur, des frais pour déterminer les causes du dommage, des expertises, des dommages indirects (interruption d'exploitation, dégâts d'eau et dommages causés à l'environnement, etc.)
- 14.3. Si toutefois, pour des raisons impératives de délai (cas d'urgence), l'acheteur doit procéder à l'échange ou à la réparation de pièces défectueuses, nous nous chargerons des frais justifiés, seulement après entente réciproque préalable et avec notre autorisation selon les taux de régie usuels dans la branche. Les échanges effectués à l'étranger ne sont pas compris dans cette réglementation.
- 14.4. Ces obligations de garantie ne sont valables que si nous sommes informés à temps du dommage survenu (voir chiffres 11 et 12).
- 14.5. La garantie expire si l'acheteur ou un tiers procède à des modifications ou à des réparations sans notre accord écrit.
- 14.6. Il appartient à l'acheteur de veiller à ce que les conditions nécessaires à une exécution normale de rendement soient remplies.
- 15. Exclusion de la garantie**
- 15.1. Sont exclus de la garantie les dommages découlant de force majeure, de conceptions d'installations et d'exécutions qui ne répondent pas aux normes de la technique, ainsi que de la nonobservation de nos directives techniques relatives à l'élaboration de projets, au montage, à la mise en service, à l'exploitation et à la maintenance, ainsi qu'à des travaux exécutés de manière incompétente par des tiers.
- 15.2. Sont également exclus de la garantie les éléments qui sont soumis à une usure naturelle.
- 15.3. Des surfaces inégales et des différences de couleur sur des éléments de construction, (en particulier dans le cas de matériaux zingués), à l'intérieur d'une livraison ou d'une livraison à l'autre, représentent des tolérances usuelles et ne constituent pas un défaut.
- 15.4. D'autre part, sont exclus les dommages provoqués par des produits de toute nature, qui peuvent avoir un effet agressif sur l'acier ou les joints. Les dommages causés par des influences de température, dépassant le domaine d'utilisation prescrit.
- 16. Responsabilité du fait des produits**
- Dans la mesure où l'acheteur n'assume pas de responsabilité propre (installation défectueuse, modification du produit, conception erronée, conseils insuffisants, etc.), nous sommes directement responsables des dommages au sens de la loi sur la responsabilité du fait des produits. Dans ce cas, l'acheteur pourra nous renvoyer directement le lésé qui prendrait éventuellement des mesures contre nous.
- 17. Conditions de paiement**
- 17.1. Délai de paiement à 30 jours net à partir de la date de facturation.
- 17.2. Les délais de paiement convenus doivent être observés, même si des retards quelconques surgissent après que la livraison ait quitté le dépôt. Il est inadmissible de réduire ou de retenir des paiements sous prétexte que nous n'avons pas encore accordé des notes de crédit ou reconnu des créances en contrepartie.
- 17.3. Les versements doivent également être effectués s'il manque des pièces peu importantes, qui n'empêchent pas l'utilisation de la livraison ou si des travaux complémentaires à la livraison s'avèrent nécessaires.
- 17.4. Un intérêt moratoire conforme aux coutumes bancaires est facturé pour les paiements en retard.
- 17.5. Il nous appartient de faire dépendre la livraison des commandes en cours, du paiement des créances échues ou même d'annuler la commande.
- 17.6. A partir d'un certain volume de commande et pour autant que cela ait été convenu préalablement, un tiers du montant de la commande est facturé à titre d'acompte dès réception de la confirmation de commande.
- 18. For juridique**
- Le for est à notre domicile.
- Pour tout point non précisé ci-dessus, les dispositions du code suisse des obligations (CO) font foi.